Ice Cube

CB 955 HC 2.0 Wi

B-Qube

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a 97 kg

	Ice Cube	B-Qube
Hotel	● ● ● ● ● ● ● ○	● ● ● ● ● ● ○ ○
Ristoranti	● ● ● ● ● ● ○ ○	● ● ● ● ● ● ○ ○
Fast food	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○
Bar	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●
Discoteche	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●
Mercati ittici	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Supermercati	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Medicale & SPA	● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Industrie	● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



Disponibile versione Drain Pump (DP)




Disponibile versione Drain Pump (DP)

▶ Features & Plus


- Cubetto compatto e cristallino
- Carrozzeria AISI 304 Scoth Brite
- Classe Tropicale + 43° C
- Condensazione aria o acqua
- Sistema di funzionamento e monitoraggio da remoto
- Sonde elettroniche
- Superfici interne arrotondate per pulizia
- Isolamento contenitore HCFC-Free
- RoHS Free
- Sportello isolato con apertura a scomparsa
- Interruttore ON/OFF
- Piedini acciaio inox regolabili
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- HFC Free
- Sistema di lavaggio automatico



Green-Tech Design




Aperture laterali per una migliore areazione



Doppio ingresso acqua (solo modelli W)



Connessione elettrica plug-in



Drain Pump (DP)

Garanzia 3 Anni soggetta a limitazioni

▶ Certificazioni disponibili per questo modello

BREMA

www.bremaice.it
info@bremaicegroup.it


We are Brema Group

Ice Cube

CB 955 HC 2.0 Wi

B-Qube

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a 97 kg

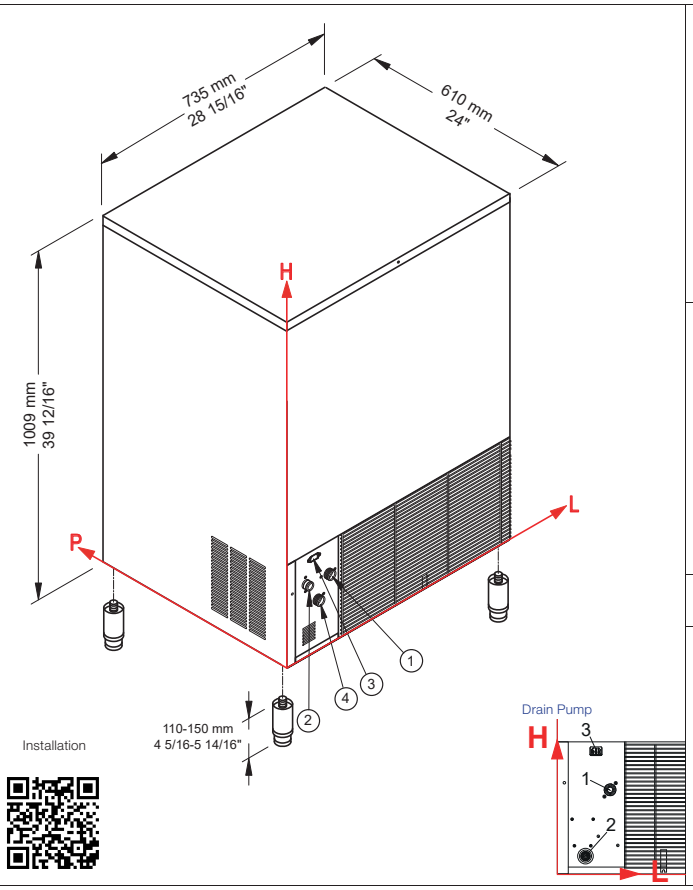


▶ Condizioni d'installazione

• Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Temperatura acqua	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

▶ Cubetti disponibili per questo modello

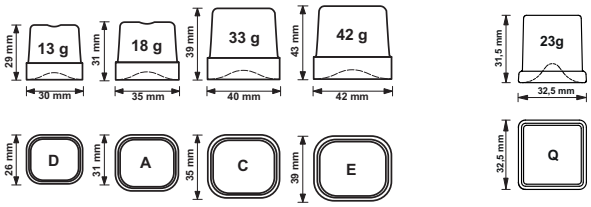

▶ Performance

Temperatura aria \ Temperatura acqua	7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
10° C	97 kg					
50° F		214 lbs				
21° C			95 kg			
70° F				209 lbs		
32° C					82 kg	
90° F						181 lbs

▶ Connessioni versione standard

① Ingresso acqua: 135 mm / 5 5/16" - 237 mm / 9 5/16" - 3/4"
② Scarico acqua: 62 mm / 2 7/16" - 242 mm / 9 8/16" - 24 mm / 15/16"
③ Connessione elettrica: 100 mm / 3 15/16" - 312 mm / 12 5/16"
④* Ingresso acqua cond.: 98 mm / 3 14/16" - 177 mm / 6 15/16" - 3/4"

* Solo per modelli condensati ad acqua

Connessioni versione DP

1 Ingresso acqua: 135 mm / 5 5/16" - 192 mm / 7 9/16" - 3/4"
2 Scarico acqua: 72 mm / 2 13/16" - 53 mm / 2 1/16" - 24 mm / 15/16"
3 Connessione elettrica: 100 mm / 3 15/16" - 312 mm / 12 5/16"

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø)

▶ Informazioni Tecniche

Produzione in 24h	95 kg / 209 lbs
Capacità contenitore, fino a	55 kg / 121 lbs
Condensazione	A - W
Tipo di cubetto	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g, Q-23g
Refrigerante	R290
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Potenza media assorbita	870 W
Fusibile	10 A
Consumo Elettrico	23 kWh/100kg

Consumo d'acqua	A: 2,3 l/kg - 27,6 gal/100 lbs
	W: 16,5 l/kg - 197,7 gal/100 lbs
Dimensioni (L-P-H mm)	735 - 610 - 1009
(L-P-H in)	28 15/16 - 24 - 39 12/16
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	780 - 640 - 1185
(L-P-H in)	30 11/16 - 25 3/16 - 46 10/16
Peso netto	74 kg / 163 lbs
Peso lordo	86 kg / 190 lbs
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:
Dimensioni esclusi i piedini
Cubetto standard (18g)
Temperatura ambiente +21° C
Temperatura acqua +15° C
Consumo elettrico a +32° C (voltaggio standard)
Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 00 - Pubblicato febbraio 2026

BREMA
www.bremaice.it
info@bremaicegroup.it

We are Brema