Full Ice Cube

# ECP 18 NG ETC

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo - Produzione giornaliera fino a 22 kg

Self-contained ice maker - Sprayer system - Daily production up to 22 kg

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotel | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Ristoranti | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| Fast food | ● | ● | ● | | | | | |
| Bar | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Discoteche | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mercati ittici | | | | | | | | |
| Supermercati | | | | | | | | |
| Medicale & SPA | ● | ● | | | | | | |
| Industrie | ● | | | | | | | |




## ▶ Caratteristiche /Features

- Cubetto pieno, compatto e cristallino
  Full cube, compact ad crystalline
- Struttura esterna in materiale preverniciato
  External structure pre-painted sheet steel
- Pannelli removibili
  Removable panels
- Sistema di funzionamento elettromeccanico
  Electromechanical functioning
- Condensazione ad aria o ad acqua
  Air or water cooling system
- Filtro anticalcare ispezionabile
  Cleanable antiscale filter
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
  Standard and special voltages
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
  Easy cleaning thanks to rounded surfaces
- RoHS free
  RoHS free
- Isolamento contenitore interno privo di HCFC
  Internal bin insulation HCFC free
- Interruttore On/Off
  On/Off switch

**Garanzia 12 Mesi** / 12 Months Warranty
soggetta a limitazioni / subject to limitations

## ▶ Certificazioni disponibili per questo modello / Certification available for this model

eurfrigor

www.eurfrigor.net
info@bremaicegroup.it

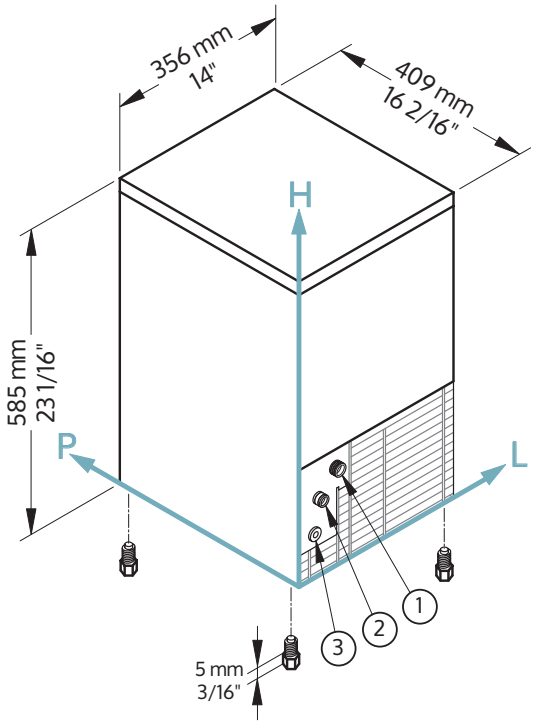
We are Brema Group

Full Ice Cube

# ECP 18 NG ETC

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo - Produzione giornaliera fino a 22 kg

Self-contained ice maker - Sprayer system - Daily production up to 22 kg





## ▶ Condizioni d'installlazione /Working conditions

**Posizione: Interna** / Location: Indoor

| | Min | Max |
|---|---|---|
| T. Ambiente / Ambient temp. | +10° C / +50° F | +43° C / +110° F |
| T. Acqua / Water temp. | +3° C / +37° F | +32° C / +90° F |
| Voltaggio / Voltage | -10% | +10% |
| Pres. acqua ingresso /Water inlet pressure | 1 bar (14 psi) | 6 bar (84 psi) |

## ▶ Cubetti disponibili per questo modello

Available ice cube size







## ▶ Performance / Performances

| Temperatura aria / Air temperature | Temperatura acqua / Water temperature: 7° C | 45° F | 15° C | 60° F | 21° C | 70° F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10° C | 22 kg | | | | | |
| 50° F | | 49 lbs | | | | |
| 21° C | | | 20 kg | | | |
| 70° F | | | | 44 lbs | | |
| 32° C | | | | | 16 kg | |
| 90° F | | | | | | 35 lbs |

## ▶ Connessioni versione standard / Connections standard version

① Ingresso acqua / Water in: 88 mm / 3 7/16" - 184 mm / 7 4/16" - 3/4"

② Scarico acqua / Water out: 45 mm / 1 12/16" - 138 mm / 5 7/16" - 24 mm / 15/16"

③ Connessione elettrica / Electrical connection: 41 mm / 1 10/16" - 73 mm / 2 14/16"

**Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø)** / All measures are referred to the rear bottom-left corner (L-H-Ø)

## ▶ Informazioni tecniche / Technical information

| | |
|---|---|
| Prod. in 24h / Production 24h | 20 kg / 44 lbs |
| Capacità contenitore, fino a / Storage capacity, up to | 4 kg / 9 lbs |
| Condensazione / Cooling system | A - W |
| Tipo di cubetto / Kind of cube | 13g |
| Refrigerante / Refrigerant | R290 |
| Voltaggio standard / Standard voltage | 220-240 V ~ 50 Hz |
| Potenza media assorbita / Average power cons. | 260 W |
| Fusibile / Fuse | 10 A |
| Finitura / Finish | Preverniciato/Pre-painted sheet steel |

| | |
|---|---|
| Consumo d'acqua / Water consumption | A: 4 l/kg - 47,9 gal/100 lbs |
| | W: 25 l/kg - 299,6 gal/100 lbs |
| Dimensioni (L-P-H mm) | 356 - 409 - 585 |
| Sizes (L-P-H in) | 14 - 16 2/16 - 23 1/16 |
| Dimensioni imballo (L-P-H mm) | 415 - 445 - 780 |
| Sizes with pack (L-P-H in) | 16 5/16 - 17 8/16 - 30 11/16 |
| Peso netto / Net weight | 27,5 kg / 61 lbs |
| Peso lordo / Gross weight | 34 kg / 75 lbs |

**Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:**
All the technical information ust be considered at the following condition:

Dimensioni esclusi i piedini / Size without feet
Cubetto standard (13g) / Standard cube (13g)
Temperatura ambiente +21° C / Ambient temperature +21° C
Temperatura acqua +15° C / Water temperature +15° C
Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard) / Average power consumption at +43° C (standard voltage)

**I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso /**Models and specifications are subject to change without notice

Rev. 00.1 - Pubblicato maggio 2026

eurfrigor
www.eurfrigor.net
info@bremaicegroup.it

We are Eufrigor