Full Ice Cube

ECP 37 NG ETC

Full Square Cube

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo - Produzione giornaliera fino a 42 kg

Self-contained ice maker - Sprayer system - Daily production up to 42 kg

Hotel	● ● ● ● ● ● ● ○	● ● ● ● ● ● ● ○
Ristoranti	● ● ● ● ● ● ○ ○	● ● ● ● ● ● ○ ○
Fast food	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○
Bar	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●
Discoteche	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●
Mercati ittici	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Supermercati	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Medicale & SPA	● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Industrie	● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



▶ Caratteristiche /Features

- Cubetto pieno, compatto e cristallino
  Full cube, compact ad crystalline
- Struttura esterna AISI 304, Scotch Brite
  External structure AISI 304, Scotch Brtite
- Griglie laterali per una migliore aereazione interna
  Side grillers for better inside ventilation
- Pannelli removibili
  Removable panels
- Sistema di funzionamento elettromeccanico
  Electromechanical functioning
- Condensazione ad aria o ad acqua
  Air or water cooling system
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
  Standard and special voltages
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
  Easy cleaning thanks to rounded surfaces
- Filtro esterno protettivo, rimovibile e facilmente pulibile
  External protective filter, removable, easy to clean
- RoHS free
  RoHS free
- Isolamento contenitore interno privo di HCFC
  Internal bin insulation HCFC free
- Interruttore On/Off
  On/Off switch

Garanzia 12 Mesi soggetta a limitazioni

▶ Certificazioni disponibili per questo modello / Certification available for this model

eurfrigor

www.eurfrigor.net
info@bremaicegroup.it

We are Brema Group


Full Ice Cube

ECP 37 NG ETC

Full Square Cube

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo - Produzione giornaliera fino a 42 kg

Self-contained ice maker - Sprayer system - Daily production up to 42 kg

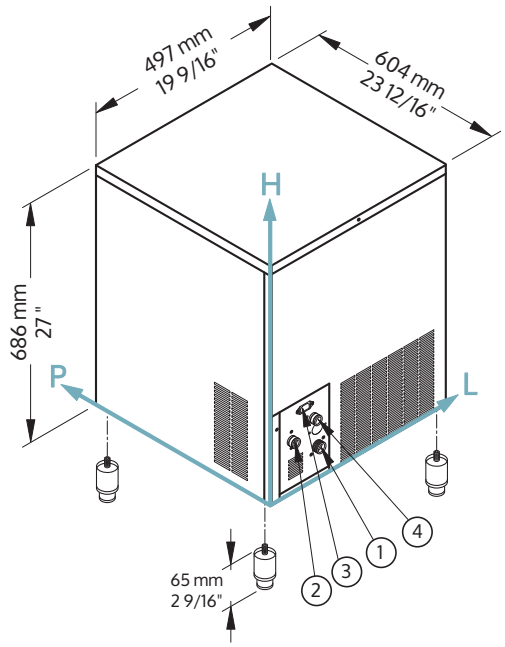


► Condizioni d'installlazione /Working conditions

Posizione: Interna / Location: Indoor

	Min	Max
T. Ambiente / Ambient temp.	+10° C / +50° F	+43° C / +110° F
T. Acqua / Water temp.	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio / Voltage	-10%	+10%
Pres. acqua ingresso /Water inlet pressure	1 bar (14 psi)	6 bar (84 psi)

► Cubetti disponibili per questo modello

Available ice cube size

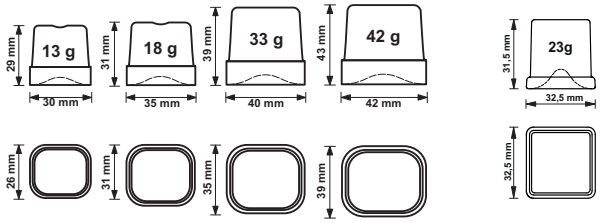

► Performance / Performances

Temperatura aria / Air temperature	Temperatura acqua / Water temperature						
		7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
	10° C	42 kg					
	50° F		93 lbs				
	21° C			38 kg			
	70° F				84 lbs		
	32° C					30 kg	
	90° F						66 lbs

► Connessioni versione standard / Connections standard version

① **Ingresso acqua** / Water in: 130 mm / 5 2/16" - 95 mm / 3 12/16" - 3/4"

② **Scarico acqua** / Water out: 56 mm / 2 3/16" - 155 mm / 6 2/16" - 24 mm / 15/16"

③ **Connessione elettrica** / Electrical connection: 95 mm / 3 12/16" - 225 mm / 8 14/16"

④ **Ingresso acqua cond.** / Water in condenser: 119 mm / 4 11/16" - 181 mm / 7 2/16" - 3/4"
Solo per macchine con condensazione ad acqua / Only for water cooling system

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø) / All measures are referred to the rear bottom-left corner (L-H-Ø)

► Informazioni tecniche / Technical information

Prod. in 24h / Production 24h	38 kg / 84 lbs
Capacità contenitore, fino a / Storage capacity, up to	16 kg / 35 lbs
Condensazione / Cooling system	A - W
Tipo di cubetto / Kind of cube	13g, 18g, 33g, 42g - 23g
Refrigerante / Refrigerant	R290
Voltaggio standard / Standard voltage	220-240 V ~ 50 Hz
Potenza media assorbita / Average power cons.	340 W
Fusibile / Fuse	10 A
Finitura / Finish	AISI 304 Stainless Steel, scotch brite

Consumo d'acqua / Water consumption	A: 3 l/kg - 35,9 gal/100 lbs
	W: 13,5 l/kg - 161,8 gal/100 lbs
Dimensioni (L-P-H mm)	497 - 604 - 686
Sizes (L-P-H in)	19 9/16 - 23 12/16 - 27
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	550 - 660 - 860
Sizes with pack (L-P-H in)	21 10/16 - 26 - 33 14/16
Peso netto / Net weight	40 kg / 88 lbs
Peso lordo / Gross weight	48 kg / 106 lbs

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:
All the technical information ust be considered at the following condition:

Dimensioni esclusi i piedini / Size without feet
Cubetto standard (18g) / Standard cube (18g)
Temperatura ambiente +21° C / Ambient temperature +21° C
Temperatura acqua +15° C / Water temperature +15° C
Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard) / Average power consumption at +43° C (standard voltage)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso /Models and specifications are subject to change without notice

Rev. 00 - Pubblicato febbraio 2026

eurfrigor

www.eurfrigor.net
info@bremaicegroup.it

We are Eufrigor