
Position n°

ECPM 150 NG

CUBETTO PIENO QUADRATO
FULL SQUARE CUBE



Produttore di ghiaccio modulare - Sistema a spruzzo - Produzione giornaliera fino a 155 kg
Modular ice maker - Sprayer system - Daily production up to 155 kg





Caratteristiche
Features

- Cubetto resistente, cristallino e compatto
  Strong, crystalline and compact cube
- Struttura esterna AISI 304, Scotch Brite
  External structure AISI 304, Scotch Brtite
- Filtro aria smontabile e pulibile
  Femovable and cleanable air filter
- Pannelli laterali removibili
  Removable side panels
- Sistema di funzionamento elettromeccanico
  Electromechanical functioning
- Condensazione ad aria o ad acqua
  Air or water cooling system
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
  Standard and special voltages
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
  Easy cleaning thanks to rounded surfaces
- RoHS free
  RoHS free
- Isolamento contenitore interno privo di HCFC
  Internal bin insulation HCFC free
- Modello in Classe Tropicale +43°C
  Model in Tropical Class + 43 ° C
- Interruttore On/Off
  On/Off switch

Bin utilizzabili
Usable bin

- BX240
- BX200
- BX350


Garanzia 2 Anni / 2 Years Warranty
soggetta a limitazioni / subject to limitations

Produzione 24h / Production 24h

T. Aria / Air temp.		T. Acqua / Water temp.		kg	lbs
10°C	50° F	7° C	45° F	155	342
21° C	70° F	15° C	60° F	150	331

Cubetti disponibili per questo modello
Available ice cube size

23 grammi/grams
dimensioni/dimensions H 31.5 x L 32.5



Certificazioni disponibili per questo modello / Certification available for this model

eurfrigor

CUBETTO PIENO QUADRATO
FULL SQUARE CUBE


ECPM 150 NG

Produttore di ghiaccio modulare - Sistema a spruzzo - Produzione giornaliera fino a 155 kg
Modular ice maker - Sprayer system - Daily production up to 155 kg

Condizioni d'installlazione
Working conditions

Posizione: **Interna**
Location: Indoor

	Min	Max
T. Ambiente / Ambient temp.	+10° C / +50° F	+43° C / +110° F
T. Acqua / Water temp.	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio / Voltege	-10%	+10%
Pres. acqua ingresso / Water inlet pressure	1 bar (14 psi)	6 bar (84 psi)

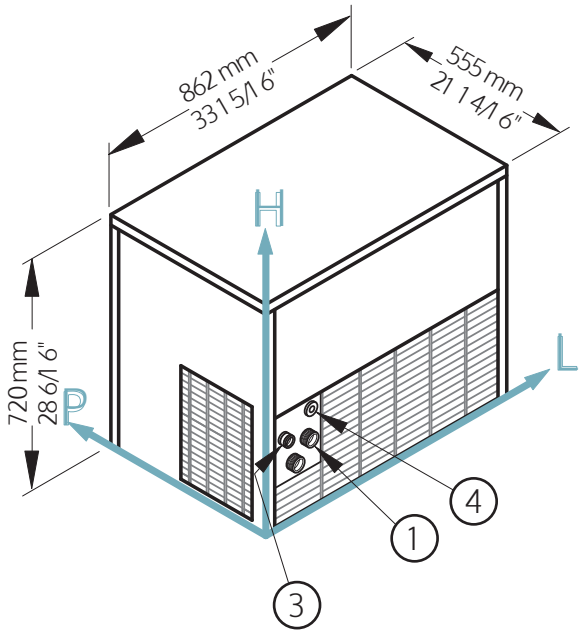

Performance / Performances

Temperatura aria / Air temperature	Temperatura acqua / Water temperature					
	7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
10° C	155 kg					
50° F		342 lbs				
21° C			150 kg			
70° F				331 lbs		
32° C					138 kg	
90° F						304 lbs

Connessioni / Connections

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø) / Alle measures are referred to the rear bottom-left corner (L-H-Ø)

① Ingresso acqua / Water in: 129 mm / 5 1/16" - 183 mm / 11 3/16" - 3/4"
④ Connessione elettrica / Electrical connection: 129 mm / 5 1/16" - 263 mm 10 6/ 16"
③ Scarico acqua / Water out: 65 mm / 2 9/16" - 285 mm / 11 4/16" - 24 mm / 15/16"

Informazioni tecniche / Technical information

Prod. in 24h / Production 24h	150 kg / 331 lbs
Condensazione / Cooling system	A - W
Tipo di cubetto / Kind of cube	23 g
Refrigerante / Refrigerant	R290A
Voltaggio standard / Standard voltage	220-240 V ~ 50 Hz
Potenza media assorbita / Average power cons.	1061 W
Fusibile / Fuse	16 A
Finitura / Finish	AISI 304 Stainless Steel, scotch brite

Consumo d'acqua / Water consumption	A: 2 l/kg - 24 gal/100 lbs
	W: 15,8 l/kg - 189,3 gal/100 lbs
Dimensioni (L-P-H mm)	862 - 555 - 720
Sizes (L-P-H in)	33 15/16 - 21 14/16 - 28 6/16
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	945 - 645 - 980
Sizes with pack (L-P-H in)	37 3/16 - 25 6/16 - 38 9/16
Peso netto / Net weight	110 kg / 243 lbs
Peso lordo / Gross weight	128 kg / 282 lbs

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:
All the technical information ust be considered at the following condition:

Cubetto pieno (23g) / Full cube (23g)
Temperatura ambiente +21° C / Ambient temperature +21° C
Temperatura acqua +15° C / Water temperature +15° C
Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard) / Average power consumption at +43° C (standard voltage)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso
Models and specifications are subject to change without notice

Rev. 02 - Issued March 2025