Position n°


EN 85 NG

GHIACCIO NUGGET
NUGGET ICE



Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a trafila - Produzione giornaliera fino a 105 kg
Self-contained ice maker - Pebble system - Daily production up to 105 kg



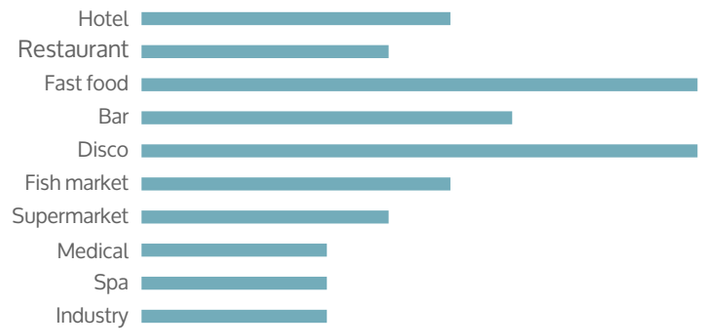

Caratteristiche
Features


- Ghiaccio trafilato, compatto e durevole
  Compact and longlasting nuggets
- Struttura esterna AISI 304, Scotch Brite
  External structure AISI 304, Scotch Brtite
- Evaporatore AISI 304, coclea AISI 303
  Evaporator AISI 304 made, auger AISI 303 made
- Bacinella acqua, sistema antipolvere
  Dust proof water basin
- Sistema di funzionamento elettromeccanico
  Electromechanical functioning
- Condensazione ad aria o ad acqua
  Air or water cooling system
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
  Standard and special voltages
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
  Easy cleaning thanks to rounded surfaces
- RoHS free
  RoHS free
- Interruttore On/Off
  On/Off switch
- Isolamento contenitore interno privo di HCFC
  Internal bin insulation HCFC free

Garanzia 2 Anni / 2 Years Warranty
soggetta a limitazioni / subject to limitations

Produzione 24h / Production 24h

T. Aria / Air temp.		T. Acqua / Water temp.		kg	lbs
10°C	50° F	7° C	45° F	105	231
21° C	70° F	15° C	60° F	90	198

Dimensione disponibile
Available dimension



Certificazioni disponibili per questo modello / Certification available for this model

eurfrigor

GHIACCIO NUGGET
NUGGET ICE


EN 85 NG

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a trafila - Produzione giornaliera fino a 105 kg
Self-contained ice maker - Pebble system - Daily production up to 105 kg

Condizioni d'installlazione
Working conditions

Posizione: **Interna**
Location: Indoor

	Min	Max
T. Ambiente / Ambient temp.	+10° C / +50° F	+43° C / +110° F
T. Acqua / Water temp.	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio / Voltege	-10%	+10%
Pres. acqua ingresso / Water inlet pressure	1 bar (14 psi)	6 bar (84 psi)

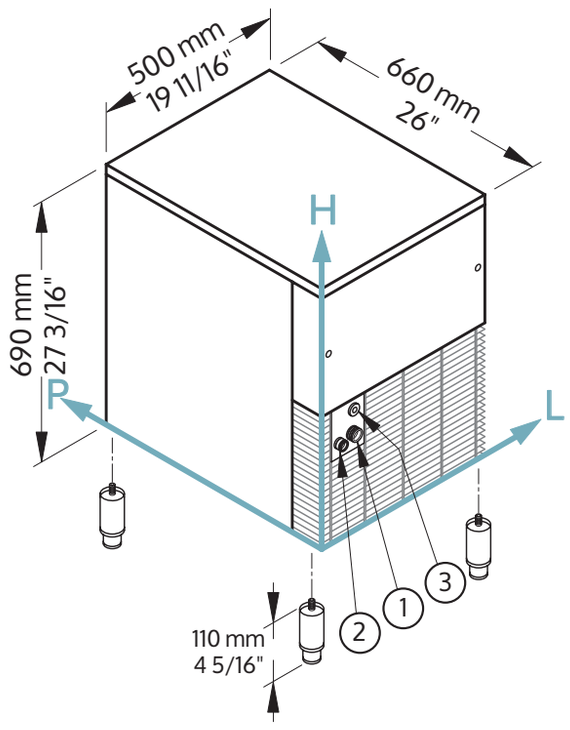

Performance / Performances

Temperatura aria / Air temperature	Temperatura acqua / Water temperature					
	7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
10° C	105 kg					
50° F		231 lbs				
21° C			90 kg			
70° F				198 lbs		
32° C					74 kg	
90° F						163 lbs

Connessioni / Connections

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø) / Alle measures are referred to the rear bottom-left corner (L-H-Ø)

① Ingresso acqua / Water in: 99 mm / 3 14/16" - 158 mm / 6 4/16" - 3/4"
② Scarico acqua / Water out: 48 mm / 1 14/16" - 151 mm / 5 15/16" - 24 mm / 15/16"
③ Connessione elettrica / Electrical connection: 87 mm / 3 7/16" - 230 mm / 9 1/16"

Informazioni tecniche / Technical information

Prod. in 24h / Production 24h	90 kg / 198 lbs
Capacità contenitore, fino a / Storage capacity, up to	20 kg / 44 lbs
Condensazione / Cooling system	A - W
Dimensioni indicative nugget / Approximate nugget size	8 x 16 x 7
Refrigerante / Refrigerant	R290
Voltaggio standard / Standard voltage	220-240 V ~ 50 Hz
Potenza media assorbita / Average power cons.	440 W
Fusibile / Fuse	10 A
Finitura / Finish	AISI 304 Stainless Steel, scotch brite

Consumo d'acqua / Water consumption	A: 1 l/kg - 12 gal/100 lbs
	W: 7 l/kg - 83,9 gal/100 lbs
Dimensioni (L-P-H mm)	500 - 660 - 690
Sizes (L-P-H in)	19 11/16 - 26 - 27 3/16
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	550 - 720 - 880
Sizes with pack (L-P-H in)	21 10/16 - 28 6/16 - 34 10/16
Peso netto / Net weight	59 kg / 130 lbs
Peso lordo / Gross weight	67 kg / 148 lbs

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:
All the technical information ust be considered at the following condition:

Dimensioni esclusi i piedini / Size without feet
Temperatura ambiente +21° C / Ambient temperature +21° C
Temperatura acqua +15° C / Water temperature +15° C
Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard) / Average power consumption at +43° C (standard voltage)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso
Models and specifications are subject to change without notice

Rev. 01 - Issued March 2025

eurfrigor

www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it