BSF

Ice Pebbles



Distributore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a trafila
Produzione giornaliera fino a **105 kg**

Hotel	■■■■■■■■
Ristoranti	■■■■■■□□
Fast food	■■■■■■■□
Bar	■■■□□□□□
Discoteche	■□□□□□□□
Mercati ittici	□□□□□□□□
Supermercati	■■■■■■■■
Medicale & SPA	■■□□□□□□
Industrie	□□□□□□□□

▶ Features & Plus

- Ghiaccio a tronchetti 91% dry
- 1L (acqua) = 1kg (ghiaccio) - solo A
- Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite
- Classe Tropicale + 43° C
- Evaporatore in Acciaio AISI 304
- Condensazione aria
- Isolamento contenitore HCFC-Free
- Bacinella acqua sigillata antipolvere
- RoHS Free
- Funzionamento elettromeccanico
- Carico automatico dell'acqua
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- HFC Free

▶ Position n°





Design innovativo a 360°



Bacinella facilmente smontabile e pulibile




Cablaggi nascosti ne enfatizzano l'estetica



Raggiature con proporzioni armoniche

▶ Dimensione disponibile

Disegno a scopo esclusivamente indicativo



▶ Prod. 24h

T. aria		T. acqua		kg	lbs
10° C	50° F	7° C	45° F	105	231
21° C	70° F	15° C	60° F	90	198

Garanzia 2 Anni
soggetta a limitazioni

▶ Certificazioni disponibili per questo modello

www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it


We are Brema

Ice Pebbles

BSF

BREMA

Distributore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a trafila
Produzione giornaliera fino a **105 kg**

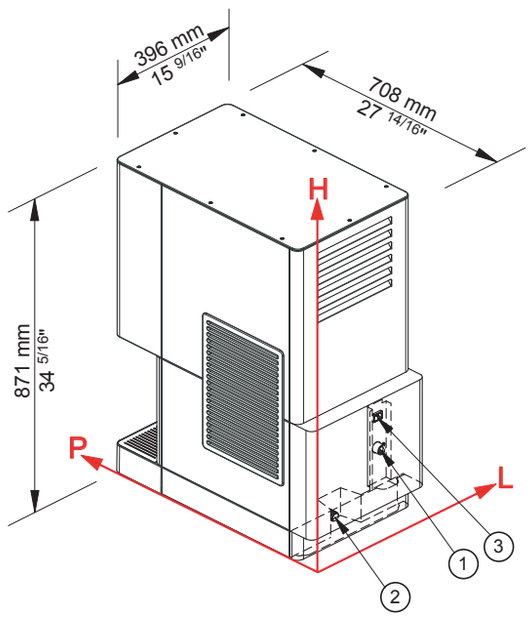

▶ Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Temperatura acqua	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

▶ Performance

Temperatura aria	Temperatura acqua 7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
10° C	105 kg					
50° F		231 lbs				
21° C			90 kg			
70° F				198 lbs		
32° C					80 kg	
90° F						176 lbs

▶ Connessioni *

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø)

① Ingresso acqua: 317 mm / 12 8/16" - 173,5 mm / 6 13/6" - 3/4" ② Scarico acqua: 195 mm / 7 11/16" - 19,5 mm / 12/16 - 24 mm / 15/16"
③ Connessione elettrica: 317 mm / 12 8/16" - 261 mm / 10 4/16"

* Consultare il manuale d'uso al fine di posizionare correttamente i collegamenti all'interno dell'apposito pannello, rispettando appieno il design del produttore

▶ Dati tecnici

Produzione in 24h	90 kg / 198 lbs
Capacità contenitore, fino a	5 kg / 11 lbs
Condensazione	A
Dimensioni indicative pebble	8 x 16 x 7
Refrigerante	R290
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Potenza media assorbita	440 W
Fusibile	10 A
Ghiaccio erogato	50 g/sec

Consumo Elettrico	19 Kw/h/100 kg
Consumo d'acqua	A: 1 l/kg - 12,0 gal/100 lbs
Dimensioni (L-P-H mm)	396 - 708 - 871
(L-P-H in)	15 9/16 - 27 14/16 - 34 5/16
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	465 - 770 - 1040
(L-P-H in)	18 5/16 - 30 5/16 - 40 15/16
Peso netto	61 kg / 134 lbs
Peso lordo	71,5 kg / 158 lbs
Finitura	AISI 304 stainless steel, scotch brite

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:
Temperatura ambiente +21° C
Temperatura acqua +15° C
Consumo elettrico a +32° C (Voltaggio standard)
Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 03 - Pubblicato gennaio 2025