C 300 Split Remote

Ice Cube



Produttore di ghiaccio modulare - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a **300 kg**

Hotel	■■■■■■■■
Ristoranti	■■■■■■■
Fast food	■
Bar	■■■■■■■■
Discoteche	■■■■■■■■
Mercati ittici	
Supermercati	
Medicale & SPA	
Industria	■

► Features & Plus

- Cubetto compatto e cristallino
- Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite
- Classe Tropicale + 43° C
- Superfici interne arrotondate per pulizia
- RoHS Free
- Funzionamento elettromeccanico
- Interruttore ON/OFF
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- Consigliato per collegamento ad unità remota dedicata


► Position n°





Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite

► Cubetti disponibili per questo modello

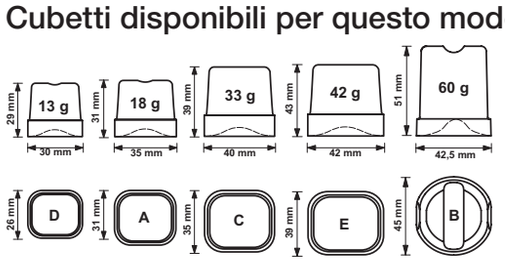

► Bin utilizzabili

- Bin 350

Garanzia 2 Anni
soggetta a limitazioni

► Certificati disponibili per questo modello

www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it


We are Brema

Ice Cube

C 300 Split Remote

BREMA

Produttore di ghiaccio modulare - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a **300 kg**

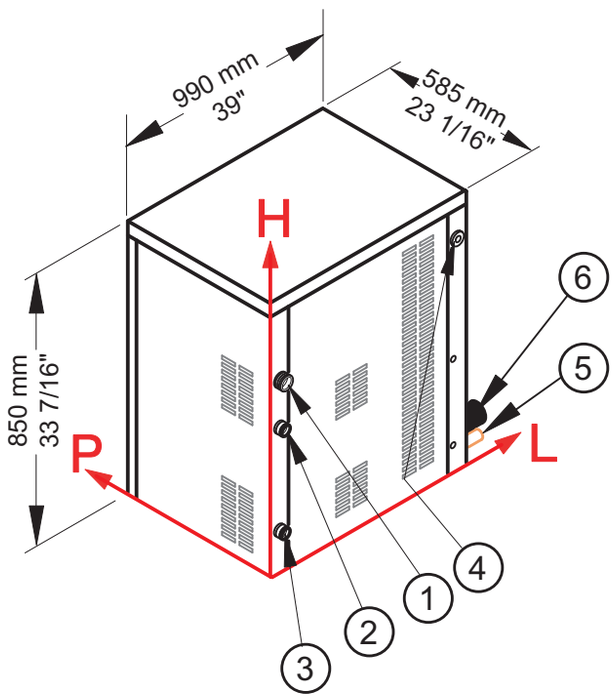

▶ Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Temperatura acqua	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

▶ Connessioni

① Ingresso acqua
② Scarico acqua
③ Scarico acqua
④ Connessione elettrica
⑤ Tubo di alimentazione refrigerante
⑥ Tubo uscita gas refrigerante

▶ Dati tecnici

Produzione in 24h	300 kg / 661 lbs
Tipo di cubetto	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g, B-60g
Refrigerante utilizzabile	R404A - R507 - R448A - R449A - R407F - R452A
Potenza frigorifera	6000 W (temp. evap. inizio ciclo produzione -12° C, fine -28° C)
Consumo d'acqua	2,6 l/kg - 31,2 gal/100 lbs
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Potenza media assorbita	200 W

Dimensioni (L-P-H mm)	990 - 585 - 850
(L-P-H in)	39 - 23 1/16 - 33 7/16
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	1335 - 705 - 1005
(L-P-H in)	52 9/16 - 27 12/16 - 39 9/16
Peso netto	97 kg / 214 lbs
Peso lordo	107 kg / 236 lbs
Finitura	AISI 304 stainless steel, scotch brite

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:
Cubetto standard (18 g)
Temp. evap. inizio ciclo produzione -12° C, fine -28° C
Temperatura acqua +15° C
Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 03 - Pubblicato gennaio 2025

BREMA
www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it

We are Brema