CB 1565

Ice Cube



Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a 158 kg

Hotel	■
Ristoranti	■
Fast food	■
Bar	■
Discoteche	■
Mercati ittici	
Supermercati	
Medicale & SPA	
Industrie	■

▶ Position n°



▶ Features & Plus

- Cubetto compatto e cristallino
- Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite
- Classe Tropicale + 43° C
- Piedini acciaio inox regolabili
- Condensazione aria o acqua
- Superfici interne arrotondate per pulizia
- Isolamento conteniitore HCFC-Free
- RoHS Free
- Sportello isolato con apertura a scomparsa
- Funzionamento elettromeccanico
- Interruttore ON/OFF
- Voltaggio standard e voltaggi speciali



Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite



Piedini acciaio inox regolabili




Superfici interne arrotondate per pulizia



Sportello isolato con apertura a scomparsa

▶ Cubetti disponibili per questo modello

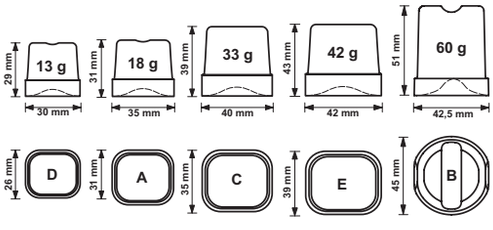

▶ Prod. 24h

T. aria		T. acqua		kg	lbs
10° C	50° F	7° C	45° F	158	348
21° C	70° F	15° C	60° F	155	342

Garanzia 2 Anni
soggetta a limitazioni

▶ Certificazioni disponibili per questo modello

www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it


We are Brema

Ice Cube

CB 1565

BREMA

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a 158 kg

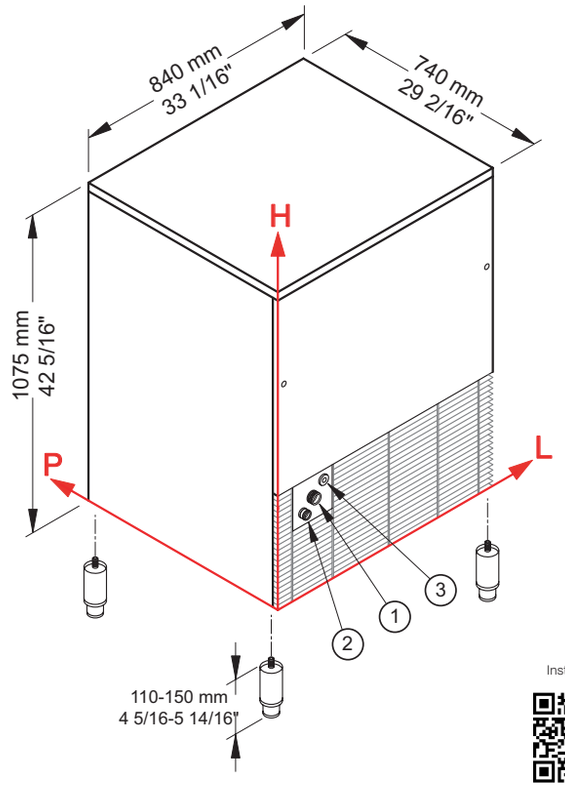

Installation

▶ Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Temperatura acqua	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

▶ Performance

Temperatura aria \ Temperatura acqua	7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
10° C	158 kg					
50° F		348 lbs				
21° C			155 kg			
70° F				342 lbs		
32° C					132 kg	
90° F						291 lbs

▶ Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø)

① Ingresso acqua: 141 mm / 5 9/16" - 290 mm / 11 7/16" - 3/4" ② Scarico acqua: 79 mm / 3 2/16" - 245 mm / 9 10/16" - 24 mm / 15/16"
③ Connessione elettrica: 186 mm / 7 5/16" - 326 mm / 12 13/16"

▶ Dati tecnici

Produzione in 24h	155 kg / 342 lbs
Capacità contenitore, fino a	65 kg / 143 lbs
Condensazione	A - W
Tipo di cubetto	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g, B-60g
Refrigerante	R452A
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Potenza media assorbita	1400 W
Fusibile	16 A
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Consumo d'acqua	A: 2,6 l/kg - 31,2 gal/100 lbs
	W: 13 l/kg - 155,8 gal/100 lbs
Dimensioni (L-P-H mm)	840 - 740 - 1075
(L-P-H in)	33 1/16 - 29 2/16 - 42 5/16
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	880 - 785 - 1245
(L-P-H in)	34 10/16 - 30 14/16 - 49
Peso netto	118 kg / 260 lbs
Peso lordo	138 kg / 304 lbs

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:
Dimensioni esclusi i piedini
Cubetto standard (18 g)
Temperatura ambiente +21° C
Temperatura acqua +15° C
Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 03 - Pubblicato gennaio 2025

BREMA
www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it

We are Brema