CB 246

Ice Cube



Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a 30 kg


Hotel	■
Ristoranti	■
Fast food	■
Bar	■
Discoteche	■
Mercati ittici	
Supermercati	
Medicale & SPA	
Industrie	■

▶ Position n°




▶ Features & Plus

- Cubetto compatto e cristallino
- Carrozzeria AISI 304 Scoth Brite
- Classe Tropicale + 43° C
- Filtro Aria smontabile e pulibile
- Condensazione aria o acqua
- Superfici interne arrotondate per pulizia
- Isolamento contenitore HCFC-Free
- RoHS Free
- Sportello isolato con apertura a scomparsa
- Funzionamento elettromeccanico
- Interruttore ON/OFF
- Voltaggio standard e voltaggi speciali



Green-Tech Design



Aperture laterali per una migliore areazione




Superfici interne arrotondate per pulizia



Connessione elettrica plug-in

▶ Cubetti disponibili per questo modello





▶ Prod. 24h

T. aria		T. acqua		kg	lbs
10° C	50° F	7° C	45° F	30	66
21° C	70° F	15° C	60° F	26	57

Garanzia 2 Anni
soggetta a limitazioni

▶ Certificazioni disponibili per questo modello

www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it

We are Brema




Ice Cube

CB 246

BREMA

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a 30 kg

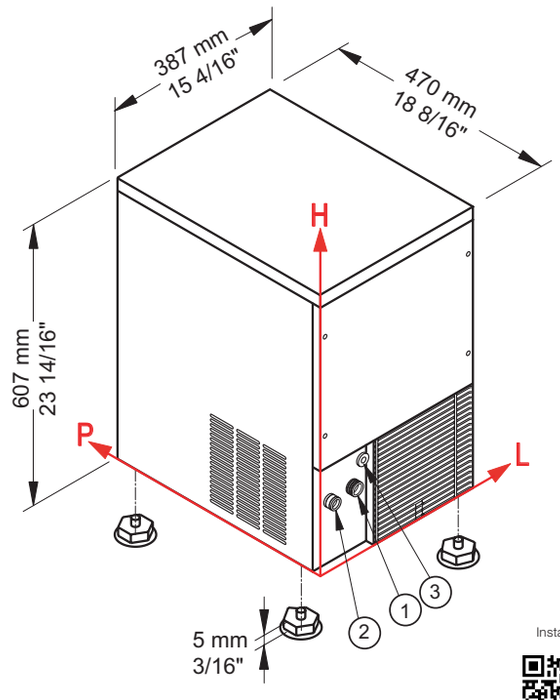

Installation

▶ Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Temperatura acqua	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

▶ Performance

		Temperatura acqua					
		7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
Temperatura aria	10° C	30 kg					
	50° F		66 lbs				
	21° C			26 kg			
	70° F				57 lbs		
	32° C					22 kg	
	90° F						49 lbs

▶ Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø)

① Ingresso acqua: 130 mm / 5 2/16" - 145 mm / 5 11/16" - 3/4" ② Scarico acqua: 49 mm / 1 15/16" - 140 mm / 5 8/16" - 24 mm / 15/16"
③ Connessione elettrica: 95 mm / 3 12/16" - 209 mm / 8 4/16"

▶ Dati tecnici

Produzione in 24h	26 kg / 57 lbs
Capacità contenitore, fino a	6 kg / 13 lbs
Condensazione	A - W
Tipo di cubetto	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Refrigerante	R452A
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Potenza media assorbita	270 W
Fusibile	10 A
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Consumo d'acqua	A: 5,1 l/kg - 61,1 gal/100 lbs
	W: 14 l/kg - 167,8 gal/100 lbs
Dimensioni (L-P-H mm)	387 - 470 - 607
(L-P-H in)	15 4/16 - 18 8/16 - 23 14/16
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	440 - 520 - 780
(L-P-H in)	17 5/16 - 20 8/16 - 30 11/16
Peso netto	31 kg / 68 lbs
Peso lordo	37 kg / 82 lbs

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:
Dimensioni esclusi i piedini
Cubetto standard (18 g)
Temperatura ambiente +21° C
Temperatura acqua +15° C
Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 03 - Pubblicato gennaio 2025

BREMA
www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it

We are Brema