CB 955

Ice Cube



Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a 98 kg


Hotel	■
Ristoranti	■
Fast food	■
Bar	■
Discoteche	■
Mercati ittici	
Supermercati	
Medicale & SPA	
Industrie	■

▶ Position n°




▶ Features & Plus

- Cubetto compatto e cristallino
- Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite
- Classe Tropicale + 43° C
- Piedini acciaio inox regolabili
- Filtro Aria smontabile e pulibile
- Condensazione aria o acqua
- Superfici interne arrotondate per pulizia
- Isolamento conteniitore HCFC-Free
- RoHS Free
- Sportello isolato con apertura a scomparsa
- Funzionamento elettromeccanico
- Interruttore ON/OFF
- Voltaggio standard e voltaggi speciali



Green-Tech Design



Aperture laterali per una migliore areazione




Doppio ingresso acqua (solo modelli W)



Connessione elettrica plug-in

▶ Cubetti disponibili per questo modello





▶ Prod. 24h

	T. aria		T. acqua		kg	lbs
	10° C	50° F	7° C	45° F	98	216
	21° C	70° F	15° C	60° F	95	209

Garanzia 2 Anni
soggetta a limitazioni

▶ Certificazioni disponibili per questo modello

www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it

We are Brema




Ice Cube

CB 955

BREMA

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a 98 kg

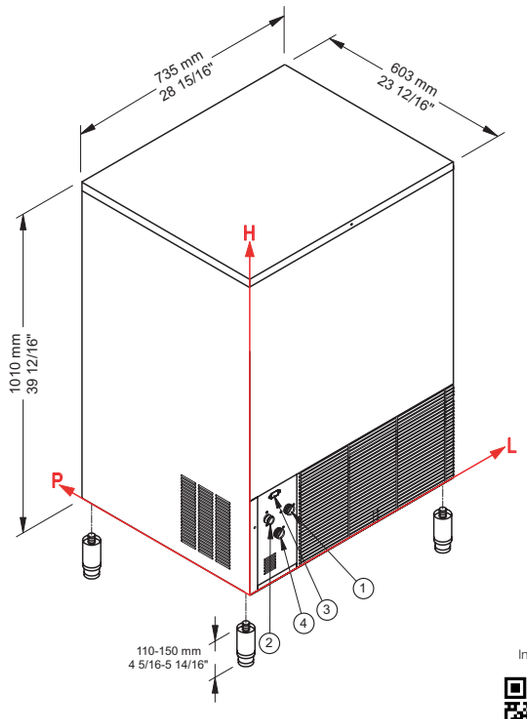

Installation

▶ Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Temperatura acqua	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

▶ Performance

Temperatura aria	Temperatura acqua	7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
	10° C	98 kg					
	50° F		216 lbs				
	21° C			95 kg			
	70° F				209 lbs		
	32° C					85 kg	
	90° F						187 lbs

▶ Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø)

① Ingresso acqua: 135 mm / 5 5/16" - 237 mm / 9 5/16" - 3/4"
② Scarico acqua: 62 mm / 2 7/16" - 242 mm / 9 8/16" - 24 mm / 15/16"
③ Connessione elettrica: 100 mm / 3 15/16" - 312 mm / 12 5/16"
④ Ingresso acqua cond.: 98 mm / 3 14/16" - 177 mm / 6 15/16" - 3/4"

④ Solo per modelli condensati ad acqua

▶ Dati tecnici

Produzione in 24h	95 kg / 209 lbs
Capacità contenitore, fino a	55 kg / 121 lbs
Condensazione	A - W
Tipo di cubetto	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Refrigerante	R452A
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Potenza media assorbita	980 W
Fusibile	10 A
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Consumo d'acqua	A: 2,5 l/kg - 30,0 gal/100 lbs
	W: 14,2 l/kg - 170,2 gal/100 lbs
Dimensioni (L-P-H mm)	735 - 603 - 1010
(L-P-H in)	28 15/16 - 23 12/16 - 39 12/16
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	780 - 640 - 1185
(L-P-H in)	30 11/16 - 25 3/16 - 46 10/16
Peso netto	74 kg / 163 lbs
Peso lordo	86 kg / 190 lbs

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:
Dimensioni esclusi i piedini
Cubetto standard (18 g)
Temperatura ambiente +21° C
Temperatura acqua +15° C
Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 03 - Pubblicato gennaio 2025

BREMA
www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it

We are Brema