Ice Cube

CB 1565 HC 2.0 Wi

B-Qube

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a **160 kg**

Hotel	●●●●●●●●
Ristoranti	●●●●●●○○
Fast food	●●●○○○○○
Bar	●●●●●●●●
Discoteche	●●●●●●●●
Mercati ittici	○○○○○○○○
Supermercati	○○○○○○○○
Medicale & SPA	●●○○○○○○
Industrie	●○○○○○○○

Hotel	●●●●●●●○
Ristoranti	●●●●●●○○
Fast food	●●●○○○○○
Bar	●●●●●●●●
Discoteche	●●●●●●●●
Mercati ittici	○○○○○○○○
Supermercati	○○○○○○○○
Medicale & SPA	○○○○○○○○
Industrie	○○○○○○○○



Disponibile versione Drain Pump (DP)



Disponibile versione Drain Pump (DP)

▶ Features & Plus

- Cubetto compatto e cristallino
- Carrozzeria AISI 304 Scoth Brite
- Classe Tropicale + 43° C
- Condensazione aria o acqua
- Sistema di funzionamento e monitoraggio da remoto
- Sonde elettroniche
- Superfici interne arrotondate per pulizia
- Isolamento contenitore HCFC-Free
- RoHS Free
- Sportello isolato con apertura a scomparsa
- Interruttore ON/OFF
- Piedini acciaio inox regolabili
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- HFC Free
- Sistema di lavaggio automatico




Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite




Piedini acciaio inox regolabili



Superfici interne arrotondate per pulizia



Sportello isolato con apertura a scomparsa



Drain Pump (DP)

Garanzia 3 Anni soggetta a limitazioni

▶ Certificazioni disponibili per questo modello

BREMA

www.bremaice.it
info@bremaicegroup.it


We are Brema Group

Ice Cube

CB 1565 HC 2.0 Wi

B-Qube

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a **160 kg**

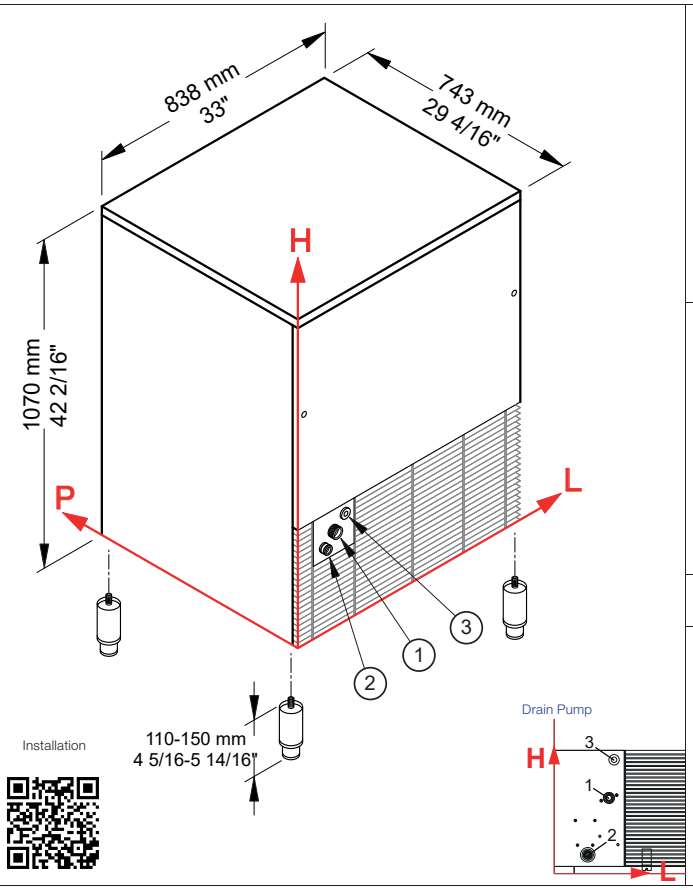


▶ Condizioni d'installazione

• Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Temperatura acqua	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

▶ Cubetti disponibili per questo modello

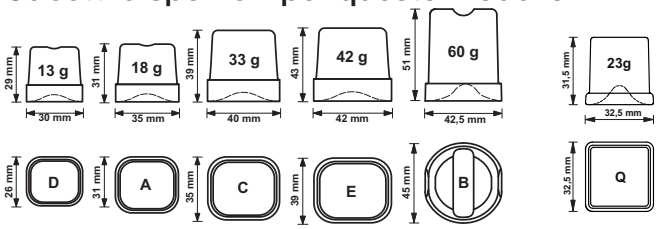

▶ Performance

Temperatura aria \ Temperatura acqua	7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
10° C	160 kg					
50° F		353 lbs				
21° C			152 kg			
70° F				335 lbs		
32° C					145 kg	
90° F						320 lbs

▶ Connessioni versione standard

① Ingresso acqua: 141 mm / 5 9/16" - 290 mm / 11 7/16" - 3/4"
② Scarico acqua: 79 mm / 3 2/16" - 245 mm / 9 10/16" - 24 mm / 15/16"
③ Connessione elettrica: 186 mm / 7 5/16" - 326 mm / 12 13/16"

Connessioni versione DP

1 Ingresso acqua: 151 mm / 5 15/16" - 209 mm / 8 4/16" - 3/4"
2 Scarico acqua: 92 mm / 3 10/16" - 52 mm / 2 1/16" - 24 mm / 15/16"
3 Connessione elettrica: 165 mm / 6 8/16" - 314 mm / 12 6/16"

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø)

▶ Informazioni Tecniche

Produzione in 24h	152 kg / 335 lbs
Capacità contenitore, fino a	65 kg / 143 lbs
Condensazione	A - W
Tipo di cubetto	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g, B-60g, Q-23g
Refrigerante	R290
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Potenza media assorbita	1150 W
Fusibile	16 A
Consumo Elettrico	20 kWh/100kg

Consumo d'acqua	A: 2 l/kg - 24 gal/100 lbs
	W: 11,9 l/kg - 142,6 gal/100 lbs
Dimensioni (L-P-H mm)	838 - 743 - 1070
(L-P-H in)	33 - 29 4/16 - 42 2/16
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	880 - 785 - 1245
(L-P-H in)	34 10/16 - 30 14/16 - 49
Peso netto	118 kg / 260 lbs
Peso lordo	138 kg / 304 lbs
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:
Dimensioni esclusi i piedini
Cubetto standard (18g)
Temperatura ambiente +21° C
Temperatura acqua +15° C
Consumo elettrico a +32° C (voltaggio standard)
Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 00 - Pubblicato febbraio 2026

BREMA
www.bremaice.it
info@bremaicegroup.it
We are Brema