Ice Cube

# CB 955 HC

B-Qube

## Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
## Produzione giornaliera fino a 97 kg

| | |
|---|---|
| Hotel | ● ● ● ● ● ● ● ○ |
| Ristoranti | ● ● ● ● ● ● ○ ○ |
| Fast food | ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ |
| Bar | ● ● ● ● ● ● ● ● |
| Discoteche | ● ● ● ● ● ● ● ● |
| Mercati ittici | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
| Supermercati | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
| Medicale & SPA | ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
| Industrie | ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |

| | |
|---|---|
| Hotel | ● ● ● ● ● ● ● ○ |
| Ristoranti | ● ● ● ● ● ● ○ ○ |
| Fast food | ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ |
| Bar | ● ● ● ● ● ● ● ● |
| Discoteche | ● ● ● ● ● ● ● ● |
| Mercati ittici | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
| Supermercati | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
| Medicale & SPA | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
| Industrie | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |



Disponibile versione Drain Pump (DP)




Disponibile versione Drain Pump (DP)

## ▶ Features & Plus


- Cubetto compatto e cristallino
- Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite
- Classe Tropicale + 43° C
- Condensazione aria o acqua
- Superfici interne arrotondate per pulizia
- Isolamento contenitore HCFC-Free
- RoHS Free
- Sportello isolato con apertura a scomparsa
- Funzionamento elettromeccanico
- Piedini acciaio inox regolabili
- Interruttore ON/OFF
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- HFC Free
- Sistema di lavaggio automatico



Green-Tech Design




Aperture laterali per una migliore areazione



Doppio ingresso acqua (solo modelli W)



Connessione elettrica plug-in



Drain Pump (DP)

## Garanzia 2 Anni soggetta a limitazioni

## ▶ Certificazioni disponibili per questo modello


BREMA

www.bremaice.it
info@bremaicegroup.it


We are Brema Group

Ice Cube


# CB 955 HC

B-Qube

## Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
## Produzione giornaliera fino a 97 kg

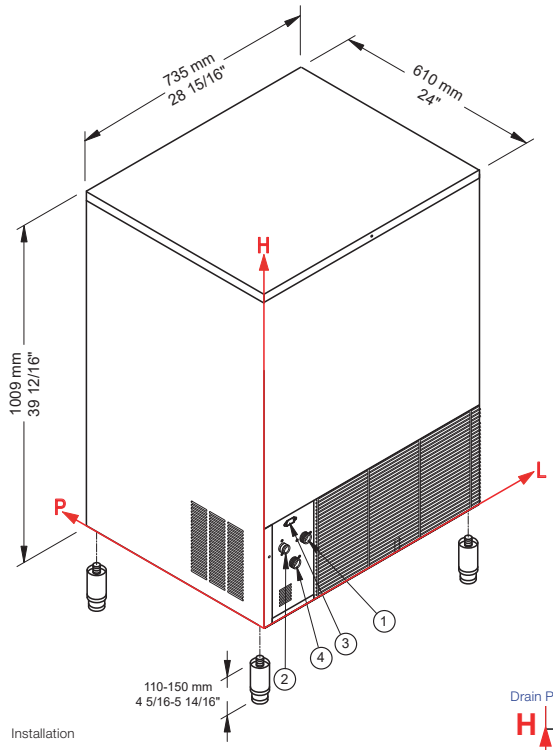


Installation





## ▶ Condizioni d'installazione

• Installazione: **Interna**

| | Min | Max |
|---|---|---|
| Temperatura ambiente | +10° C / +50° F | +43° C / 110° F |
| Temperatura acqua | +3° C / +37° F | +32° C / +90° F |
| Voltaggio | -10% | +10% |
| Pres. acqua in ingresso | 1bar (14 psi) | 6bar (84 psi) |

## ▶ Cubetti disponibili per questo modello

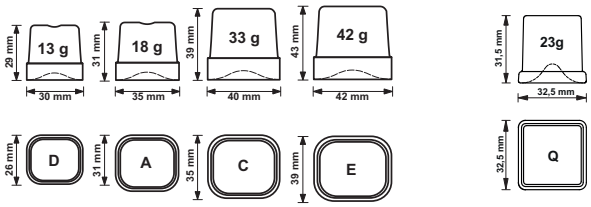


## ▶ Performance

| Temperatura aria | Temperatura acqua | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7° C | 45° F | 15° C | 60° F | 21° C | 70° F |
| | 10° C | 97 kg | | | | | |
| | 50° F | | 214 lbs | | | | |
| | 21° C | | | 95 kg | | | |
| | 70° F | | | | 209 lbs | | |
| | 32° C | | | | | 82 kg | |
| | 90° F | | | | | | 181 lbs |

## ▶ Connessioni versione standard

① Ingresso acqua: 135 mm / 5 5/16" - 237 mm / 9 5/16" - 3/4"
② Scarico acqua: 62 mm / 2 7/16" - 242 mm / 9 8/16" - 24 mm / 15/16"
③ Connessione elettrica: 100 mm / 3 15/16" - 312 mm / 12 5/16"
④* Ingresso acqua cond.: 98 mm / 3 14/16" - 177 mm / 6 15/16" - 3/4"

* Solo per modelli condensati ad acqua

### Connessioni versione DP

1 Ingresso acqua: 135 mm / 5 5/16" - 192 mm / 7 9/16" - 3/4"
2 Scarico acqua: 72 mm / 2 13/16" - 53 mm / 2 1/16" - 24 mm / 15/16"
3 Connessione elettrica: 100 mm / 3 15/16" - 312 mm / 12 5/16"

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø)

## ▶ Informazioni Tecniche

| | |
|---|---|
| Produzione in 24h | 95 kg / 209 lbs |
| Capacità contenitore, fino a | 55 kg / 121 lbs |
| Condensazione | A - W |
| Tipo di cubetto | A-18g, C-33g, D-13g, E-42g, Q-23g |
| Refrigerante | R290 |
| Voltaggio standard | 220-240 V ~ 50 Hz |
| Potenza media assorbita | 870 W |
| Fusibile | 10 A |
| Consumo Elettrico | 23 kWh/100kg |

| | |
|---|---|
| Consumo d'acqua | A: 2,3 l/kg - 27,6 gal/100 lbs |
| | W: 16,5 l/kg - 197,7 gal/100 lbs |
| Dimensioni (L-P-H mm) | 735 - 610 - 1009 |
| (L-P-H in) | 28 15/16 - 24 - 39 12/16 |
| Dimensioni imballo (L-P-H mm) | 780 - 640 - 1185 |
| (L-P-H in) | 30 11/16 - 25 3/16 - 46 10/16 |
| Peso netto | 74 kg / 163 lbs |
| Peso lordo | 86 kg / 190 lbs |
| Finitura | Acciaio inox 18/8, scotch brite |

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:
Dimensioni esclusi i piedini
Cubetto standard (18g)
Temperatura ambiente +21° C
Temperatura acqua +15° C
Consumo elettrico a +32° C (voltaggio standard)
Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard)

**I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso**

Rev. 00 - Pubblicato febbraio 2026

BREMA
www.bremaice.it
info@bremaicegroup.it

We are Brema