CM 650

FROZEN DICE

NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO

Produttore di ghiaccio modulare - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a **320 kg**

Position n°




Campi di utilizzo

Hotel	●●●●●●●○	Mercati ittici	○○○○○○○○
Ristoranti	●●●●●●○○	Supermercati	○○○○○○○○
Fast food	●○○○○○○○	SPA	○○○○○○○○
Bar	●●●●●●●●	Medicale	○○○○○○○○
Discoteche	●●●●●●●●	Industria	●○○○○○○○

Features & Plus

- Cubetto pieno, cristallino e compatto
- Struttura esterna AISI 304, finitura Scotch Brite
- Sistema funzionamento elettromeccanico
- Condensazione ad aria oppure ad acqua
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- Interruttore ON-OFF
- Filtro Aria smontabile e pulibile
- Conformità Direttiva RoHS
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
- Modello in Classe Tropicale +43°C
- Unità componibile

Cubetti disponibili per questo modello

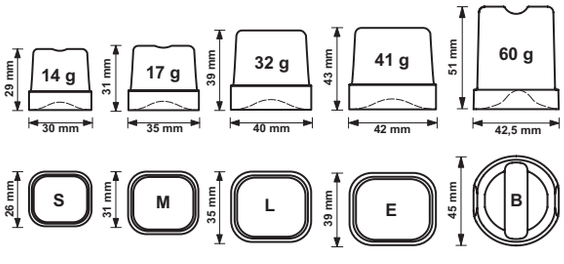

Prod. 24h

Temp. aria	Temp. acqua	Prod. 24h kg
10° C	10° C	320
21° C	15° C	300
32° C	21° C	260

Bin utilizzabili

- Bin T830

Garanzia 2 anni
soggetta a limitazioni

Certificazioni disponibili per questo modello

NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO
www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it


ECOMPANY

CM 650

FROZEN DICE

NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO

Produttore di ghiaccio modulare - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a **320 kg**

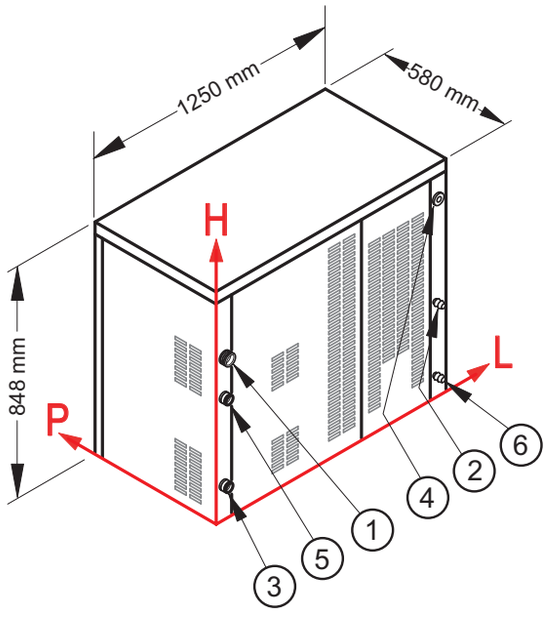

Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo in basso a sinistra (L-H-Ø)

① Ingresso acqua:
39 mm - 582 mm - 3/4"

② Ingresso acqua condensatore:
1217 mm - 298 mm - 3/4"

③ Scarico acqua:
29 mm - 73 mm - 24 mm

④ Connessione elettrica:
1222 mm - 748 mm

⑤ Scarico acqua:
31 mm - 440 mm - 24 mm

⑥ Scarico acqua condensatore:
1222 mm - 55 mm - 3/4"

②⑥ Solo per modelli con condensazione ad acqua

Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C	+43° C
Temperatura acqua	+3° C	+32° C
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

Dati tecnici

Produzione in 24h	300 kg
Condensazione	A - W
Tipo di cubetto	14-**17**-32-41-60 g
Refrigerante	R452A
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Consumo elettrico	3000 W
Fusibile	32 A
Consumo d'acqua	A: 2,6 l/kg W: 14,3 l/kg
Dimensioni (L-P-H mm)	1250 - 580 - 848
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	1335 - 705 - 1005
Peso netto	152 kg
Peso lordo	178 kg
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:

Cubetto standard (17 g) | Temperatura ambiente +21° C | Temperatura acqua +15° C | Consumo elettrico a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 03 - Pubblicato Gennaio 2025