CM 650 Split Remote

FROZEN DICE

NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO

Produttore di ghiaccio modulare - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera 300 kg

Position n°




Campi di utilizzo

Hotel	●●●●●●●	Mercati ittici	○○○○○○○○
Ristoranti	●●●●●●○○	Supermercati	○○○○○○○○
Fast food	●○○○○○○○	SPA	○○○○○○○○
Bar	●●●●●●●●	Medicale	○○○○○○○○
Discoteche	●●●●●●●●	Industria	●○○○○○○○

Features & Plus

- Cubetto pieno, cristallino e compatto
- Struttura esterna AISI 304, finitura Scotch Brite
- Sistema funzionamento elettromeccanico
- Interruttore ON-OFF
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- Conformità Direttiva RoHS
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
- Modello in Classe Tropicale +43°C
- Consigliato per collegamento ad unità remota dedicata

Cubetti disponibili per questo modello

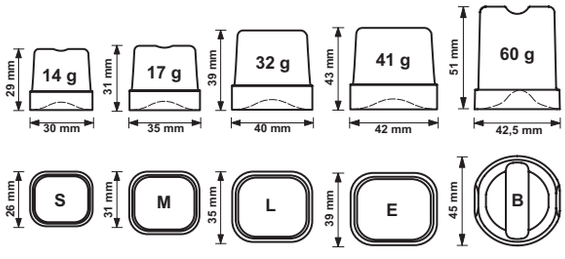

Bin utilizzabili

- Bin T830

Garanzia
2 anni
soggetta a limitazioni


Certificazioni disponibili per questo modello

CM 650 Split Remote

FROZEN DICE

NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO

Produttore di ghiaccio modulare - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera 300 kg

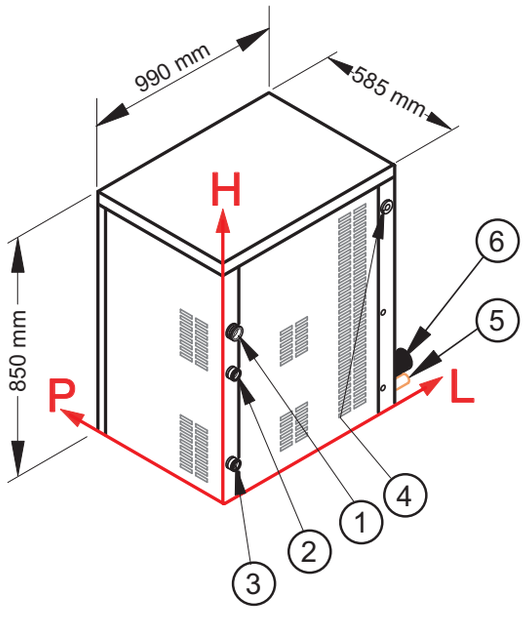

Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo in basso a sinistra (L-H-Ø)

① Ingresso acqua:
39 mm - 582 mm - 3/4"

② Scarico acqua:
31 mm - 440 mm - 24 mm

③ Scarico acqua:
29 mm - 73 mm - 24 mm

④ Connessione elettrica:
962 mm - 748 mm

⑤ Tubo alimentazione gas refrigerante

⑥ Tubo uscita gas refrigerante

Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C	+43° C
Temperatura acqua	+3° C	+32° C
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

Dati tecnici

Produzione in 24h	300 kg
Tipo di cubetto	14-**17**-32-41-60 g
Refrigerante	R404A - R507 - R448A - R449A - R407F - R452A
Potenza frigorifera	6000 W (temp. evap.: inizio ciclo -12° C, fine ciclo -28° C)
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Consumo elettrico	200 W
Dimensioni (L-P-H mm)	990 - 585 - 850
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	1335 - 705 - 1005
Peso netto	97 kg
Peso lordo	107 kg
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:

Cubetto standard (17 g)

6000 W (temp. evap.: inizio ciclo -12° C, fine ciclo -28° C)

Temperatura acqua +15° C

Consumo elettrico a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 03 - Pubblicato Gennaio 2025