CM 350

FROZEN DICE

NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO

Produttore di ghiaccio modulare - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a **160 kg**

Position n°




Campi di utilizzo

Hotel	● ● ● ● ● ● ●	Mercati ittici	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ristoranti	● ● ● ● ● ● ○	Supermercati	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Fast food	● ○ ○ ○ ○ ○ ○	SPA	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Bar	● ● ● ● ● ● ●	Medicale	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Discoteche	● ● ● ● ● ● ●	Industria	● ○ ○ ○ ○ ○ ○

Features & Plus

- Cubetto pieno, cristallino e compatto
- Struttura esterna AISI 304, finitura Scotch Brite
- Sistema funzionamento elettromeccanico
- Condensazione ad aria oppure ad acqua
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- Pannelli laterali rimovibili
- Interruttore ON-OFF
- Isolamento cella privo di HCFC
- Filtro Aria smontabile e pulibile
- Conformità Direttiva RoHS
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
- Modello in Classe Tropicale +43°C

Cubetti disponibili per questo modello

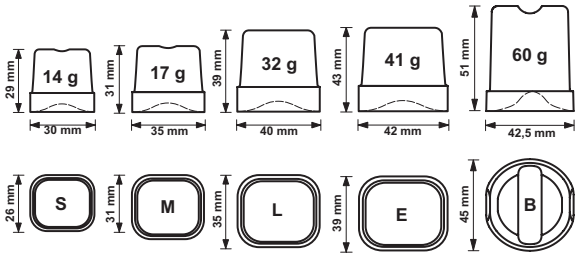

Prod. 24h

Temp. aria	Temp. acqua	Prod. 24h kg
10° C	10° C	160
21° C	15° C	155
32° C	21° C	132

Bin utilizzabili

- Bin PE530
- Bin T420
- Bin T830

Garanzia 2 anni
soggetta a limitazioni


Certificazioni disponibili per questo modello

CM 350

FROZEN DICE

NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO

Produttore di ghiaccio modulare - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a **160 kg**

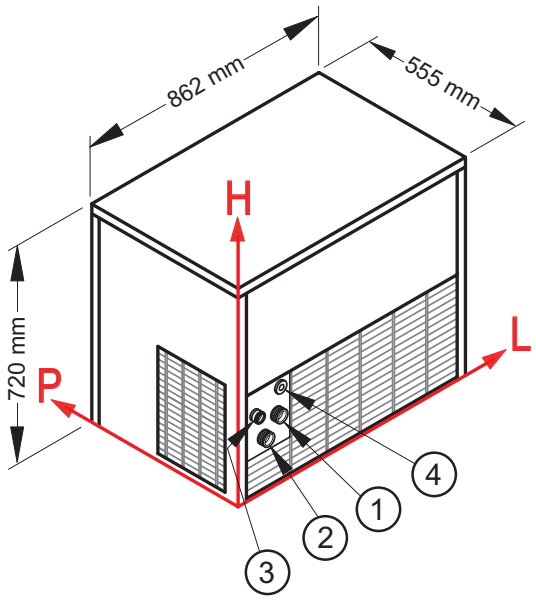

Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo in basso a sinistra (L-H-Ø)

① Ingresso acqua:
126 mm - 284 mm - 3/4"

② Ingresso acqua condensatore:
94 mm - 234 mm - 3/4"

③ Scarico acqua:
69 mm - 297 mm - 24 mm

④ Connessione elettrica:
140 mm - 355 mm

② Solo per modelli con condensazione ad acqua

Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C	+43° C
Temperatura acqua	+3° C	+32° C
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

Dati tecnici

Produzione in 24h	155 kg
Condensazione	A - W
Tipo di cubetto	14-**17**-32-41-60 g
Refrigerante	R404A - R452A
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Consumo elettrico	1400 W
Fusibile	16 A
Consumo d'acqua	A: 2,6 l/kg W: 13 l/kg
Dimensioni (L-P-H mm)	862 - 555 - 720
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	945 - 645 - 980
Peso netto	118 kg
Peso lordo	128 kg
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:

Cubetto standard (17 g) | Temperatura ambiente +21° C | Temperatura acqua +15° C | Consumo elettrico a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 02 - Pubblicato Settembre 2019