CV 1650

FROZEN RUN

NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO

Produttore di ghiaccio modulare - Sistema ad evaporatore verticale
Produzione giornaliera fino a **780 kg**

Position n°




Campi di utilizzo

Hotel	●●	Mercati ittici	
Ristoranti	●	Supermercati	
Fast food	●●●●●●●●	SPA	
Bar	●●	Medicale	
Discoteche	●●●●●●	Industria	

Features & Plus

- Cubetto piatto 7 gr cristallino e compatto
- Evaporatore verticale garanzia di cubetti separati
- Struttura esterna AISI 304, finitura Scotch Brite
- Sistema funzionamento elettromeccanico
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- Interruttore ON-OFF
- Filtro aria rimovibile per una facile pulizia
- Sistema di lavaggio
- Conformità Direttiva RoHS
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
- Modello in Classe Tropicale +43°C

Cubetti disponibili per questo modello



Prod. 24h

Temp. aria	Temp. acqua	Prod. 24h kg
10° C	10° C	780
21° C	15° C	770
32° C	21° C	680

Bin utilizzabili

- Bin T830

Garanzia 2 anni
soggetta a limitazioni

Certificazioni disponibili per questo modello

NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO
www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it


ECOMPANY

CV 1650

FROZEN RUN

NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO

Produttore di ghiaccio modulare - Sistema ad evaporatore verticale
Produzione giornaliera fino a **780 kg**

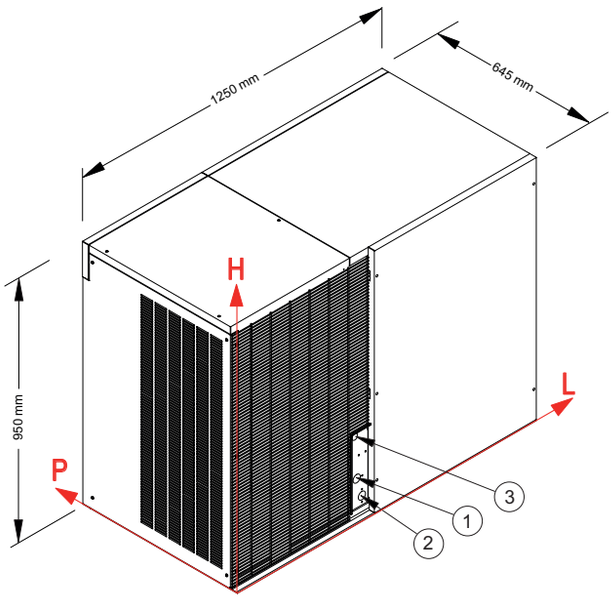

Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C	+43° C
Temperatura acqua	+3° C	+32° C
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

Dati tecnici

Produzione in 24h	770 kg
Condensazione	A
Tipo di cubetto	7 g
Refrigerante	R452A
Voltaggio standard	400-415 V ~ 3N 50 Hz
Consumo elettrico	4085 W
Fusibile	32 A
Consumo d'acqua	1,4 l/kg
Dimensioni (L-P-H mm)	1250 - 645 - 950
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	1350 - 745 - 1150
Peso netto	186 kg
Peso lordo	242 kg
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo in basso a sinistra (L-H-Ø)

① Ingresso acqua:
527 mm - 137 mm - 3/4"

② Scarico acqua:
550 mm - 65 mm - 24 mm

③ Connessione elettrica:
520 mm - 292 mm

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:

Cubetto standard (7 g)	Temperatura ambiente +21° C	Temperatura acqua +15° C	Consumo elettrico a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 03 - Pubblicato Gennaio 2025