CV 950

FROZEN RUN

NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO

Produttore di ghiaccio modulare - Sistema ad evaporatore verticale
Produzione giornaliera fino a **414 kg**

Position n°




Campi di utilizzo

Hotel	●●	Mercati ittici	
Ristoranti	●	Supermercati	
Fast food	●●●●●●●●	SPA	
Bar	●●	Medicale	
Discoteche	●●●●●●	Industria	

Features & Plus

- Cubetto piatto 7 gr cristallino e compatto
- Evaporatore verticale garanzia di cubetti separati
- Struttura esterna AISI 304, finitura Scotch Brite
- Sistema funzionamento elettromeccanico
- Condensazione ad aria oppure ad acqua
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- Interruttore ON-OFF
- Filtro aria rimovibile per una facile pulizia
- Sistema di lavaggio
- Conformità Direttiva RoHS
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
- Modello in Classe Tropicale +43°C

Cubetti disponibili per questo modello



Prod. 24h

Temp. aria	Temp. acqua	Prod. 24h kg
10° C	10° C	414
21° C	15° C	400
32° C	21° C	334

Bin utilizzabili

- Bin PE530
- Bin T420
- Bin T830
- RB 280

Garanzia 2 anni
soggetta a limitazioni

Certificazioni disponibili per questo modello

NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO
www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it


ECOMPANY

CV 950

FROZEN RUN

NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO

Produttore di ghiaccio modulare - Sistema ad evaporatore verticale
Produzione giornaliera fino a **414 kg**

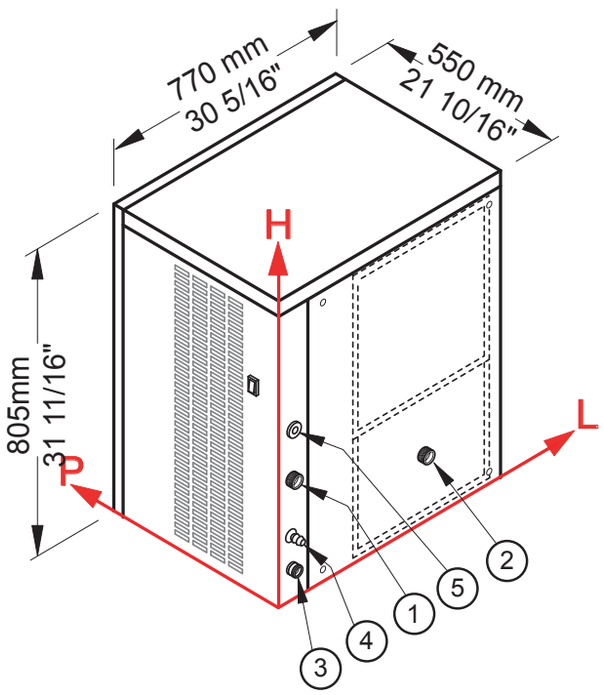

Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo in basso a sinistra (L-H-Ø)

① Ingresso acqua:
38 mm - 252 mm - 3/4"

② Ingresso acqua condensatore:
375 mm - 115 mm - 3/4"

③ Scarico acqua:
32 mm - 40 mm - 24 mm

④ Scarico acqua condensatore:
28 mm - 93 mm - 12 mm

⑤ Connessione elettrica:
33 mm - 323 mm

②④ Solo per modelli con condensazione ad acqua

Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C	+43° C
Temperatura acqua	+3° C	+32° C
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

Dati tecnici

Produzione in 24h	400 kg
Condensazione	A - W
Tipo di cubetto	7 g
Refrigerante	R452A
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Consumo elettrico	3000 W
Fusibile	32 A
Consumo d'acqua	A: 1,8 l/kg W: 13 l/kg
Dimensioni (L-P-H mm)	770 - 550 - 805
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	815 - 615 - 980
Peso netto	113 kg
Peso lordo	124 kg
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:

Cubetto standard (7 g)	Temperatura ambiente +21° C	Temperatura acqua +15° C	Consumo elettrico a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 03 - Pubblicato Gennaio 2025