# D 90

## FROZEN DICE

NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO

Dispenser di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a **48 kg**

## • Position n°




## • Campi di utilizzo


| | | | |
|---|---|---|---|
| Hotel | ●●●●●●●○ | Mercati ittici | ○○○○○○○○ |
| Ristoranti | ●●●●●●○○ | Supermercati | ○○○○○○○○ |
| Fast food | ●○○○○○○○ | SPA | ○○○○○○○○ |
| Bar | ●●●●●●●● | Medicale | ○○○○○○○○ |
| Discoteche | ●●●●●●●● | Industria | ●○○○○○○○ |

## • Features & Plus

- Cubetto pieno, cristallino e compatto
- Dispenser cubetti di ghiaccio
- Struttura esterna AISI 304, finitura Scotch Brite
- Sistema funzionamento elettromeccanico
- Condensazione ad aria oppure ad acqua
- Isolamento contenitore interno privo di HCFC
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
- Conformità Direttiva RoHS
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- Modello in Classe Tropicale +43°C

## • Cubetti disponibili per questo modello




## • Prod. 24h

| Temp. aria | Temp. acqua | Prod. 24h kg |
|---|---|---|
| 10° C | 10° C | 48 |
| 21° C | 15° C | 44 |
| 32° C | 21° C | 40 |

**Garanzia 2 anni**
soggetta a limitazioni


## • Certificazioni disponibili per questo modello

# D 90

# FROZEN DICE

NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO

Dispendes di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a **48 kg**

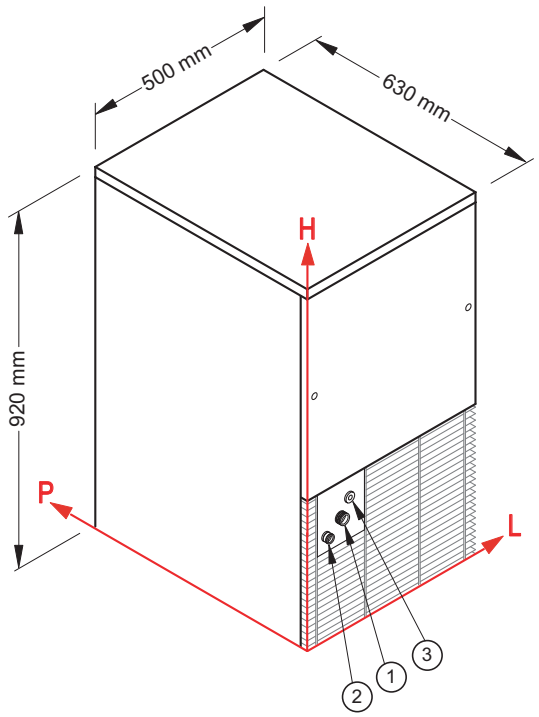


## Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo in basso a sinistra (L-H-Ø)

① Ingresso acqua:
111 mm - 311 mm - 3/4"

② Scarico acqua:
49 mm - 270 mm - 24mm

③ Connessione elettrica:
156 mm - 347 mm

## Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

| | Min | Max |
|---|---|---|
| Temperatura ambiente | +10° C | +43° C |
| Temperatura acqua | +3° C | +32° C |
| Voltaggio | -10% | +10% |
| Pres. acqua in ingresso | 1bar (14 psi) | 6bar (84 psi) |

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Produzione in 24h | 44 kg |
| Capacità contenitore, fino a | 12 kg |
| Condensazione | A - W |
| Tipo di cubetto | 14 g |
| Refrigerante | R404A - R452A |
| Voltaggio standard | 220-240 V ~ 50 Hz |
| Consumo elettrico | 450 W |
| Fusibile | 10 A |
| Consumo d'acqua | A: 4 l/kg<br>W: 15 l/kg |
| Ghiaccio erogato | 3 kg/min |
| Dimensioni (L-P-H mm) | 500 - 630 - 920 |
| Dimensioni imballo (L-P-H mm) | 540 - 770 - 1090 |
| Peso netto | 66 kg |
| Peso lordo | 74 kg |
| Finitura | Acciaio inox 18/8, scotch brite |

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:

Cubetto standard (14 g)

Temperatura ambiente +21° C

Temperatura acqua +15° C

Consumo elettrico a +43° C (Voltaggio standard)

**I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso**

Rev. 02 - Pubblicato Settembre 2019