DSS 42

Ice Cube



Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a 48 kg

Hotel	■■■■■■■■
Ristoranti	■■■■■■■■
Fast food	■
Bar	■■■■■■■■
Discoteche	■■■■■■■■
Mercati ittici	
Supermercati	
Medicale & SPA	
Industrie	■

▶ Features & Plus

- Cubetto compatto e cristallino
- Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite
- Classe Tropicale + 43° C
- Condensazione aria o acqua
- Superfici interne arrotondate per pulizia
- Isolamento contenitore HCFC-Free
- RoHS Free
- Funzionamento elettromeccanico
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- Dispenser ghiaccio

▶ Position n°





Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite



Dispenser ghiaccio

▶ Cubetti disponibili per questo modello





▶ Prod. 24h

	T. aria		T. acqua		kg	lbs
	10° C	50° F	7° C	45° F	48	106
	21° C	70° F	15° C	60° F	44	97

Garanzia 2 Anni
soggetta a limitazioni

▶ Certificazioni disponibili per questo modello

www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it


We are Brema

Ice Cube

DSS 42

BREMA

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a 48 kg

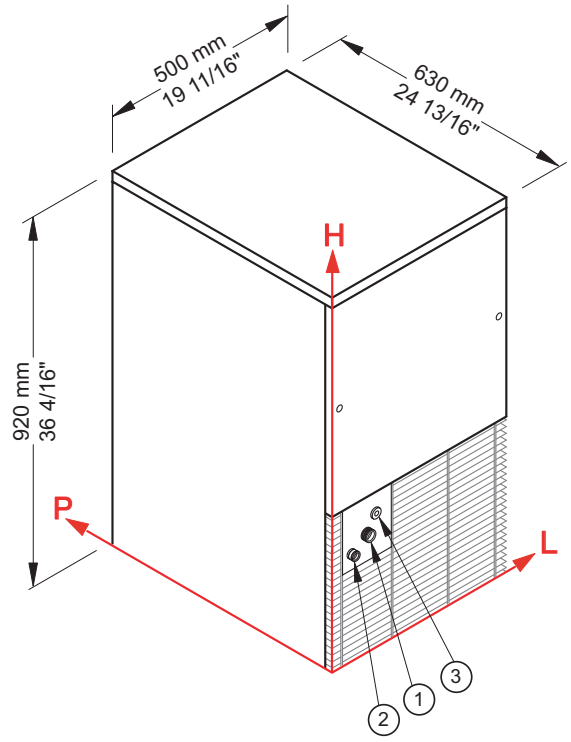

▶ Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Temperatura acqua	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

▶ Performance

Temperatura aria	Temperatura acqua 7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
10° C	48 kg					
50° F		106 lbs				
21° C			44 kg			
70° F				97 lbs		
32° C					40 kg	
90° F						88 lbs

▶ Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø)

① Ingresso acqua: 111 mm / 4 6/16" - 311 mm / 12 4/16" - 3/4" ② Scarico acqua: 49 mm / 1 15/16" - 270 mm / 10 10/16" - 24 mm / 15/16"
③ Connessione elettrica: 156 mm / 6 2/16" - 347 mm / 13 11/16"

▶ Dati tecnici

Produzione in 24h	44 kg / 97 lbs
Capacità contenitore, fino a	12 kg / 26 lbs
Condensazione	A - W
Tipo di cubetto	D-13g
Refrigerante	R452A
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Potenza media assorbita	455 W
Fusibile	10 A
Ghiaccio erogato	3 kg/min

Consumo d'acqua	A: 4 l/kg - 47,9 gal/100 lbs
	W: 15 l/kg - 179,7 gal/100 lbs
Dimensioni (L-P-H mm)	500 - 630 - 920
(L-P-H in)	19 11/16 - 24 13/16 - 36 4/16
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	540 - 770 - 1090
(L-P-H in)	21 4/16 - 30 5/16 - 42 15/16
Peso netto	66 kg / 146 lbs
Peso lordo	74 kg / 163 lbs
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:
Dimensioni esclusi i piedini
Cubetto standard (13 g)
Temperatura ambiente +21° C
Temperatura acqua +15° C
Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 03 - Pubblicato gennaio 2025