Full Ice Cube

ECP 70 NG ETC

Full Square Cube

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo - Produzione giornaliera fino a 76 kg

Self-contained ice maker - Sprayer system - Daily production up to 76 kg

Hotel	● ● ● ● ● ● ● ○	● ● ● ● ● ● ● ○
Ristoranti	● ● ● ● ● ● ○ ○	● ● ● ● ● ● ○ ○
Fast food	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○
Bar	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●
Discoteche	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●
Mercati ittici	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Supermercati	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Medicale & SPA	● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Industrie	● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



▶ **Caratteristiche** /Features

- Cubetto pieno, compatto e cristallino
  Full cube, compact ad crystalline
- Struttura esterna in materiale preverniciato
  External structure pre-painted sheet steel
- Griglie laterali per una migliore aereazione interna
  Side grillers for better inside ventilation
- Pannelli removibili
  Removable panels
- Sistema di funzionamento elettromeccanico
  Electromechanical functioning
- Condensazione ad aria o ad acqua
  Air or water cooling system
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
  Standard and special voltages
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
  Easy cleaning thanks to rounded surfaces
- Filtro esterno protettivo, rimovibile e facilmente pulibile
  External protective filter, removable, easy to clean
- RoHS free
  RoHS free
- Isolamento contenitore interno privo di HCFC
  Internal bin insulation HCFC free
- Interruttore On/Off
  On/Off switch

Garanzia 12 Mesi / 12 Months Warranty
soggetta a limitazioni / subject to limitations

▶ **Certificazioni disponibili per questo modello** / Certification available for this model

eurfrigor


www.eurfrigor.net
info@bremaicegroup.it

We are Brema Group

Full Ice Cube **ECP 70 NG ETC** Full Square Cube

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo - Produzione giornaliera fino a 76 kg

Self-contained ice maker - Sprayer system - Daily production up to 76 kg

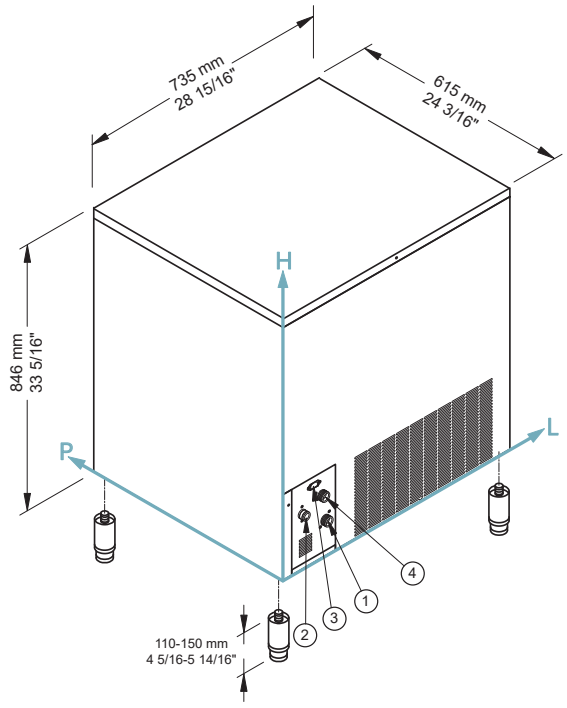


▶ Condizioni d'installlazione /Working conditions

Posizione: Interna / Location: Indoor

	Min	Max
T. Ambiente / Ambient temp.	+10° C / +50° F	+43° C / +110° F
T. Acqua / Water temp.	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio / Voltage	-10%	+10%
Pres. acqua ingresso /Water inlet pressure	1 bar (14 psi)	6 bar (84 psi)

▶ Cubetti disponibili per questo modello

Available ice cube size

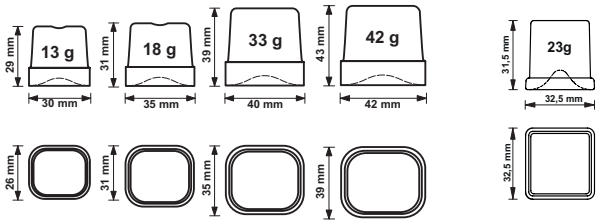

▶ Performance / Performances

		Temperatura acqua / Water temperature					
		7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
Temperatura aria / Air temperature	10° C	76 kg					
	50° F		168 lbs				
	21° C			70 kg			
	70° F				154 lbs		
	32° C					62 kg	
	90° F						137 lbs

▶ Connessioni versione standard / Connections standard version

① **Ingresso acqua** / Water in: 135 mm / 5 5/16" - 122 mm / 4 13/16" - 3/4"

② **Scarico acqua** / Water out: 62 mm / 2 7/16" - 182 mm / 7 3/16" - 24 mm / 15/16"

③ **Connessione elettrica** / Electrical connection: 100 mm / 3 15/16" - 252 mm / 9 15/16"

④ **Ingresso acqua cond.** / Water in condenser: 124 mm / 4 14/16" - 208 mm / 8 3/16" - 3/4"
Solo per macchine con condensazione ad acqua / Only for water cooling system

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø) / All measures are referred to the rear bottom-left corner (L-H-Ø)

▶ Informazioni tecniche / Technical information

Prod. in 24h / Production 24h	70 kg / 154 lbs
Capacità contenitore, fino a / Storage capacity, up to	40 kg / 88 lbs
Condensazione / Cooling system	A - W
Tipo di cubetto / Kind of cube	13g, 18g, 33g, 42g - 23g
Refrigerante / Refrigerant	R290
Voltaggio standard / Standard voltage	220-240 V ~ 50 Hz
Potenza media assorbita / Average power cons.	590 W
Fusibile / Fuse	10 A
Finitura / Finish	Preverniciato/Pre-painted sheet steel

Consumo d'acqua / Water consumption	A: 4 l/kg - 47,9 gal/100 lbs
	W: 16 l/kg - 191,7 gal/100 lbs
Dimensioni (L-P-H mm)	735 - 615 - 846
Sizes (L-P-H in)	28 15/16 - 24 3/16 - 33 5/16
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	780 - 640 - 1015
Sizes with pack (L-P-H in)	30 11/16 - 25 3/16 - 39 15/16
Peso netto / Net weight	67 kg / 148 lbs
Peso lordo / Gross weight	79 kg / 174 lbs

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:
All the technical information ust be considered at the following condition:

Dimensioni esclusi i piedini / Size without feet
Cubetto standard (18g) / Standard cube (18g)
Temperatura ambiente +21° C / Ambient temperature +21° C
Temperatura acqua +15° C / Water temperature +15° C
Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard) / Average power consumption at +43° C (standard voltage)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso /Models and specifications are subject to change without notice

Rev. 00.1 - Pubblicato maggio 2026

eurfrigor
www.eurfrigor.net
info@bremaicegroup.it
We are Eufrigor