Fresh Maker HC

Ice Cube

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a **24 kg**

Hotel	■■■■■■■■
Ristoranti	■■■■■■■■
Fast food	■
Bar	■■■■■■■■
Discoteche	■■■■■■■■
Mercati ittici	
Supermercati	
Medicale & SPA	
Industrie	■

► Position n°




► Features & Plus

- Cubetto compatto e cristallino
- Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite
- Classe Tropicale + 43° C
- Filtro anticalcare ispezionabile
- Superfici interne arrotondate per pulizia
- Isolamento contenitore HCFC-Free
- RoHS Free
- Sportello isolato con apertura a scomparsa
- Funzionamento elettromeccanico
- Interruttore ON/OFF
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- Scivolo con sprayers brevettato
- Dispenser acqua
- HFC Free



Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite


Filtro anticalcare ispezionabile


Scivolo con sprayers brevettato


Dispenser acqua

► Cubetti disponibili per questo modello





► Prod. 24h

T. aria		T. acqua		kg	lbs
10° C	50° F	7° C	45° F	24	53
21° C	70° F	15° C	60° F	21	46

Garanzia 2 Anni
soggetta a limitazioni

► Certificazioni disponibili per questo modello

www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it


We are Brema

Ice Cube

Fresh Maker HC

BREMA

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a **24 kg**

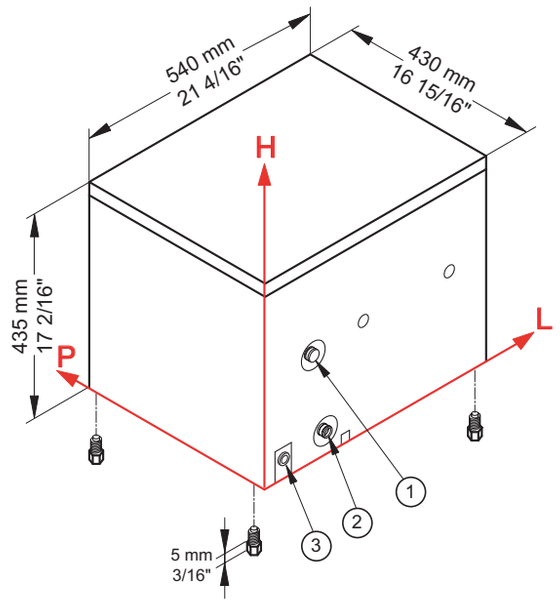

▶ Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Temperatura acqua	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

▶ Performance

		Temperatura acqua					
		7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
Temperatura aria	10° C	24 kg					
	50° F		53 lbs				
	21° C			21 kg			
	70° F				46 lbs		
	32° C					20 kg	
	90° F						44 lbs

▶ Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø)

① Ingresso acqua: 120 mm / 4 12/16" - 218 mm / 8 9/16" - 3/4" ② Scarico acqua: 150 mm / 5 14/16" - 42 mm / 1 10/16" - 24 mm / 15/16"
③ Connessione elettrica: 46 mm / 1 13/16" - 42 mm / 1 10/16"

▶ Dati tecnici

Produzione in 24h	21 kg / 46 lbs
Capacità contenitore, fino a	4 kg / 9 lbs
Condensazione	W
Tipo di cubetto	D-13g
Refrigerante	R290
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Potenza media assorbita	210 W
Fusibile	10 A
Acqua erogata	1,2 l/min

Consumo d'acqua	W: 15 l/kg - 179,7 gal/100 lbs
Dimensioni (L-P-H mm)	540 - 430 - 435
(L-P-H in)	21 4/16 - 16 15/16 - 17 2/16
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	590 - 490 - 620
(L-P-H in)	23 4/16 - 19 5/16 - 24 7/16
Peso netto	32,5 kg / 72 lbs
Peso lordo	39,5 kg / 87 lbs
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite
Consumo Elettrico	25 kWh/100kg

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:
Dimensioni esclusi i piedini
Cubetto standard (7 g)
Temperatura ambiente +21° C
Temperatura acqua +15°C
Consumo Elettrico a +32° C (Voltaggio Standard)
Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 00 - Pubblicato marzo 2025

BREMA
www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it

We are Brema