Fresh Maker

Ice Cube

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a **25 kg**

Hotel	■■■■■■■■
Ristoranti	■■■■■■■
Fast food	■
Bar	■■■■■■■■
Discoteche	■■■■■■■■
Mercati ittici	
Supermercati	
Medicale & SPA	
Industrie	■

▶ Position n°




▶ Features & Plus


- Cubetto compatto e cristallino
- Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite
- Classe Tropicale + 43° C
- Filtro anticalcare ispezionabile
- Superfici interne arrotondate per pulizia
- Isolamento contenitore HCFC-Free
- RoHS Free
- Sportello isolato con apertura a scomparsa
- Funzionamento elettromeccanico
- Interruttore ON/OFF
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- Scivolo con sprayers brevettato
- Dispenser acqua



Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite


Filtro anticalcare ispezionabile


Scivolo con sprayers brevettato


Dispenser acqua

▶ Cubetti disponibili per questo modello





▶ Prod. 24h

	T. aria		T. acqua		kg	lbs
	10° C	50° F	7° C	45° F	25	55
	21° C	70° F	15° C	60° F	22	49

Garanzia 2 Anni
soggetta a limitazioni

▶ Certificazioni disponibili per questo modello

www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it

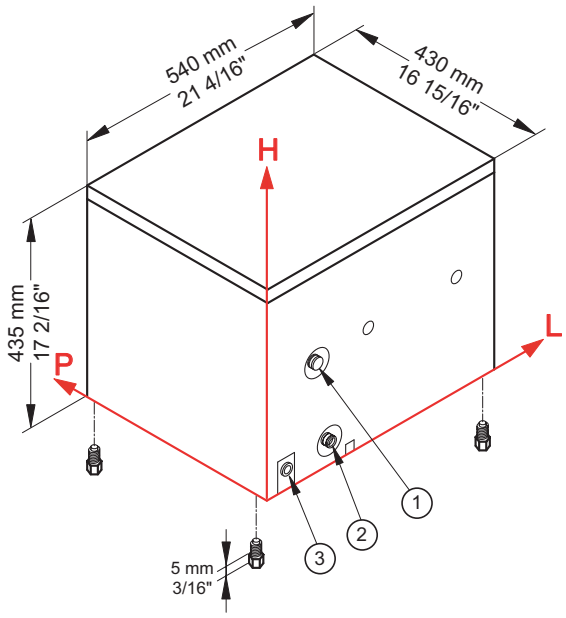
We are Brema

Ice Cube

Fresh Maker

BREMA

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a 25 kg



▶ Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Temperatura acqua	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

▶ Performance

		Temperatura acqua					
		7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
Temperatura aria	10° C	25 kg					
	50° F		55 lbs				
	21° C			22 kg			
	70° F				49 lbs		
	32° C					18 kg	
	90° F						40 lbs

▶ Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø)

① Ingresso acqua: 120 mm / 4 12/16" - 215 mm / 8 7/16" - 3/4" ② Scarico acqua: 150 mm / 5 14/16" - 40 mm / 1 9/16" - 24 mm / 15/16"
③ Connessione elettrica: 44 mm / 1 12/16" - 40 mm / 1 9/16"

▶ Dati tecnici

Produzione in 24h	22 kg / 49 lbs
Capacità contenitore, fino a	4 kg / 9 lbs
Condensazione	W
Tipo di cubetto	D-13g
Refrigerante	R452A
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Potenza media assorbita	320 W
Fusibile	10 A
Acqua erogata	1,2 l/min

Consumo d'acqua	W: 37,4 l/kg - 448,2 gal/100 lbs
Dimensioni (L-P-H mm)	540 - 430 - 435
(L-P-H in)	21 4/16 - 16 15/16 - 17 2/16
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	590 - 490 - 640
(L-P-H in)	23 4/16 - 19 5/16 - 25 3/16
Peso netto	37,5 kg / 83 lbs
Peso lordo	42,5 kg / 94 lbs
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:
Dimensioni esclusi i piedini
Cubetto standard (13 g)
Temperatura ambiente +21° C
Temperatura acqua +15° C
Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 03 - Pubblicato gennaio 2025

BREMA
www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it

We are Brema