G 510 Split

Ice Flakes



Produttore di ghiaccio modulare - Sistema granulare
Produzione giornaliera fino a 510 kg

Hotel	■■■■■■□□□□
Ristoranti	■■■□□□□□□□
Fast food	■□□□□□□□□□
Bar	■□□□□□□□□□
Discoteche	■■■□□□□□□□
Mercati ittici	■■■■■■□□□□
Supermercati	■■■■■■■■■■
Medicale & SPA	■■■■■■■■■■
Industrie	■■■■■■□□□□

▶ Features & Plus


- Ghiaccio granulare 80-82% dry
- 1L (acqua) = 1kg (ghiaccio) - solo A
- Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite
- Classe Tropicale + 43° C
- Resa al m^3 = 550 kg di ghiaccio
- Evaporatore in Acciaio AISI 304
- Bacinella acqua sigillata antipolvere
- RoHS Free
- Interruttore ON/OFF
- Sensore di rotazione sull'albero lento
- Caricamento automatico dell'acqua
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- Telaio monoblocco in acciaio INOX

▶ Position n°






Evaporatore in Acciaio AISI 304



Bacinella acqua sigillata antipolvere



Sensore di rotazione sull'albero lento



Telaio monoblocco in acciaio INOX

▶ Bin utilizzabili

- Bin 240PE
- Bin 110
- Bin 200
- Bin 350
- Bin 550V DS
- Roller Bin 100
- Double Roller Bin 100
- Double Roller Bin 500
- Double Roller Bin 1200

Garanzia 2 Anni
soggetta a limitazioni

▶ Certificazioni disponibili per questo modello

www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it

We are Brema




Ice Flakes

G 510 Split

BREMA

Produttore di ghiaccio modulare - Sistema granulare
Produzione giornaliera fino a 510 kg

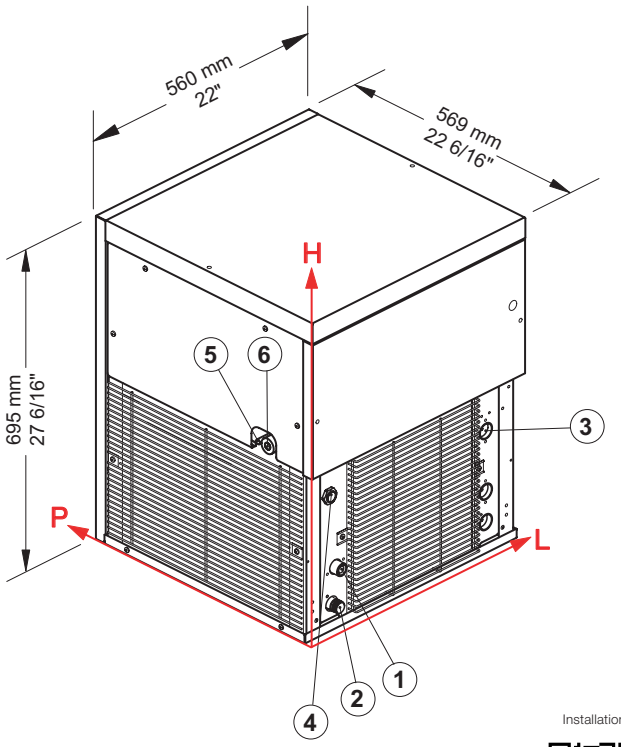

Installation

▶ Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Temperatura acqua	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

▶ Connessioni

① Ingresso acqua
② Scarico acqua
③ Collegamento remoto
④ Connessione elettrica
⑤ Tubo alimentazione refrigerante
⑥ Tubo uscita refrigerante gas

▶ Dati tecnici

Produzione in 24h	510 kg / 1124 lbs
Refrigerante utilizzabile	R404A - R507 - R448A - R449A - R407F - R452A
Potenza frigorifera	2300W (temp. evap. -18° C)
Consumo d'acqua	1 l/kg - 12,0 gal/100 lbs
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Potenza media assorbita	175 W
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Dimensioni (L-P-H mm)	560 - 569 - 695
(L-P-H in)	22 - 22 6/16 - 27 6/16
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	645 - 645 - 910
(L-P-H in)	25 6/16 - 25 6/16 - 35 13/16
Peso netto	67 kg / 148 lbs
Peso lordo	77 kg / 170 lbs

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:
Potenza frigorifera 2300 W (temp. evap. -18° C)
Temperatura acqua +15° C
Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 03 - Pubblicato gennaio 2025

BREMA
www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it

We are Brema