G 700 Split CO_2

Ice Flakes



Produttore di ghiaccio modulare - Sistema granulare
Produzione giornaliera fino a **720 kg**

Hotel	■■■■■■□□□□
Ristoranti	■■■□□□□□□□
Fast food	■□□□□□□□□□
Bar	■□□□□□□□□□
Discoteche	■■■□□□□□□□
Mercati ittici	■■■■■■□□□□
Supermercati	■■■■■■■■■■
Medicale & SPA	■■■■■■■■■■
Industrie	■■■■■■□□□□

▶ Position n°




▶ Features & Plus

- Ghiaccio granulare 80-82% dry
- 1L (acqua) = 1kg (ghiaccio) - solo A
- Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite
- Classe Tropicale + 43° C
- Resa al m^3 = 550 kg di ghiaccio
- Evaporatore in Acciaio AISI 304
- Bacinella acqua sigillata antipolvere
- RoHS Free
- Interruttore ON/OFF
- Sensore di rotazione sull'albero lento
- Caricamento automatico dell'acqua
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- PS 40bar lato aspirazione
- Telaio monoblocco in acciaio INOX




Evaporatore in Acciaio AISI 304



Bacinella acqua sigillata antipolvere



Sensore di rotazione sull'albero lento



Telaio monoblocco in acciaio INOX

▶ Bin utilizzabili

- Bin 240PE
- Bin 110
- Bin 200
- Bin 350
- Bin 550V DS
- Roller Bin 100
- Double Roller Bin 100
- Double Roller Bin 500
- Double Roller Bin 1200

Garanzia 2 Anni
soggetta a limitazioni

▶ Certificazioni disponibili per questo modello

www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it

Eco Active


We are Brema

Ice Flakes

G 700 Split CO_2

BREMA

Produttore di ghiaccio modulare - Sistema granulare
Produzione giornaliera fino a 720 kg

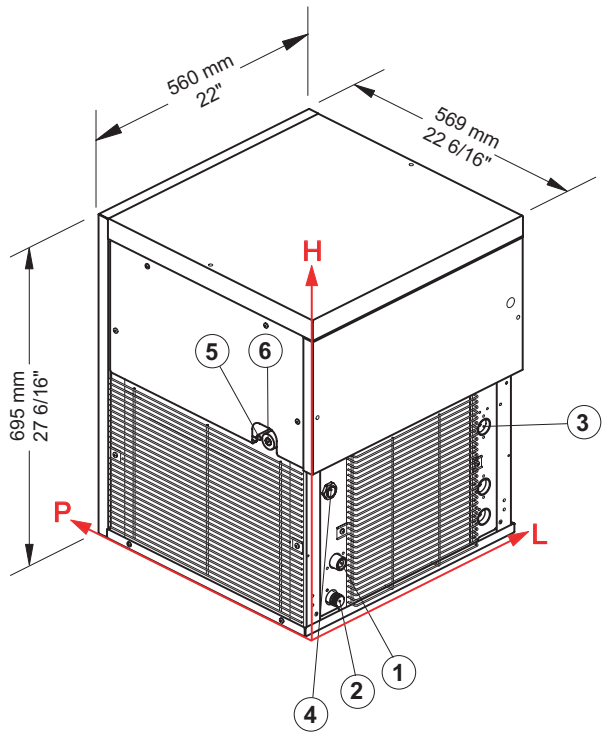

▶ Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Temperatura acqua	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

▶ Connessioni

① Ingresso acqua
② Scarico acqua
③ Collegamento remoto
④ Connessione elettrica
⑤ Tubo alimentazione refrigerante
⑥ Tubo uscita refrigerante gas

▶ Dati tecnici

Produzione in 24h	720 kg / 1587 lbs
Refrigerante utilizzabile	CO2 (R744)
Potenza frigorifera	2300 W (temp. evap. -18° C)
PS lato aspirazione	580 PSI - 40bar
Consumo d'acqua	1 l/kg - 12,0 gal/100 lbs
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Potenza media assorbita	175 W

Dimensioni (L-P-H mm)	560 - 569 - 695
(L-P-H in)	22 - 22 6/16 - 27 6/16
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	645 - 645 - 910
(L-P-H in)	25 6/16 - 25 6/16 - 35 13/16
Peso netto	67 kg / 148 lbs
Peso lordo	77 kg / 170 lbs
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:
Potenza frigorifera 2300 W (temp. evap. -18° C)
Temperatura acqua +15° C
Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 03 - Pubblicato gennaio 2025

BREMA
www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it
We are Brema