G 1000

Ice Flakes



Produttore di ghiaccio modulare - Sistema granulare
Produzione giornaliera fino a **1119 kg**

Hotel	■■■■■■□□□□
Ristoranti	■■■□□□□□□□
Fast food	■□□□□□□□□□
Bar	■□□□□□□□□□
Discoteche	■■■□□□□□□□
Mercati ittici	■■■■■■□□□□
Supermercati	■■■■■■■■■■
Medicale & SPA	■■■■■■■■■■
Industrie	■■■■■■□□□□

▶ Position n°



▶ Features & Plus


- Ghiaccio granulare 80-82% dry
- 1L (acqua) = 1kg (ghiaccio) - solo A
- Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite
- Classe Tropicale + 43° C
- Resa al m^3 = 550 kg di ghiaccio
- Evaporatore in Acciaio AISI 304
- Condensazione aria o acqua
- Interno arrotondato per facile pulizia
- Bacinella acqua sigillata antipolvere
- RoHS Free
- Funzionamento elettromeccanico
- Interruttore ON/OFF
- Sensore di rotazione sull'albero lento
- Caricamento automatico dell' acqua
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- Telaio monoblocco in acciaio INOX



Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite


Evaporatore in Acciaio AISI 304


Bacinella acqua sigillata antipolvere


Sensore di rotazione sull'albero lento

▶ Bin utilizzabili

- Bin 550V DS
- Double Roller Bin 500
- Double Roller Bin 1200

▶ Prod. 24h

T. aria		T. acqua		Kg	Lbs
10° C	50° F	7° C	45° F	1119	2467
21° C	70° F	15° C	60° F	1000	2205

Garanzia 2 Anni
soggetta a limitazioni

▶ Certificazioni disponibili per questo modello

www.bremaice.it
info@bremaicegroup.it


We are Brema

Ice Flakes

G 1000

BREMA

Produttore di ghiaccio modulare - Sistema granulare
Produzione giornaliera fino a **1119 kg**

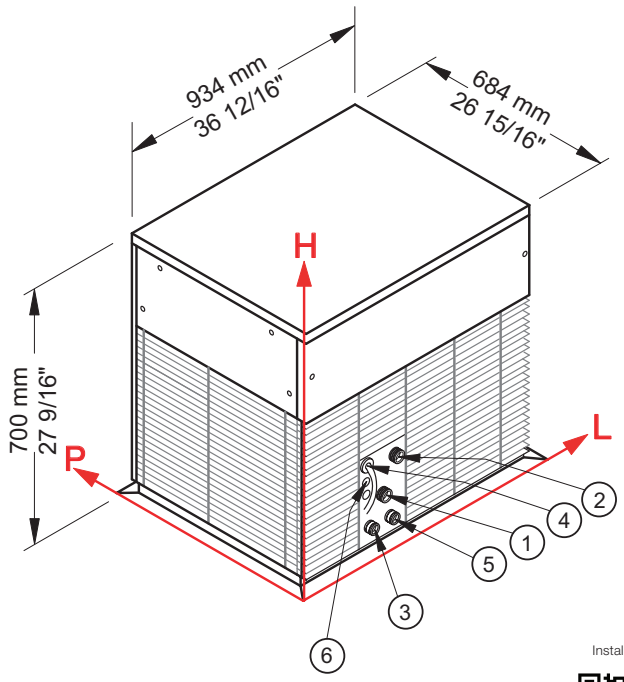

Installation

▶ Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Temperatura acqua	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

▶ Performance

Temperatura aria	Temperatura acqua 7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
10° C	1119 kg					
50° F		2467 lbs				
21° C			1000 kg			
70° F				2205 lbs		
32° C					800 kg	
90° F						1764 lbs

▶ Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø)

① Ingresso acqua: 357 mm / 14 1/16" - 115 mm / 4 8/16" - 3/4"
② Ingresso acqua cond. 385 mm / 15 3/16" - 241 mm / 9 8/16" - 3/4"
③ Scarico acqua: 336 mm / 13 4/16" - 60 mm / 2 6/16" - 24 mm / 15/16"
④ Connessione elettrica: 322 mm / 12 11/16" - 257 mm / 10 2/16"
⑤ Scarico acqua cond.: 381 mm / 15" - 60 mm / 2 6/16" - 24 mm / 15/16"
⑥ Remote Connessioni.: 322 mm / 12 11/16" - 216 mm / 8 8/16"
②④ Solo con condensazione ad acqua

▶ Dati tecnici

Produzione in 24h	1000 kg / 2205 lbs
Condensazione	A - W
Refrigerante	R452A
Voltaggio standard	400-415 V ~ 3N 50 Hz
Potenza media assorbita	2555 W
Fusibile	16 A
Consumo d'acqua	A: 1 l/kg - 12,0 gal/100 lbs
	W: 5,3 l/kg - 63,5 gal/100 lbs

Dimensioni (L-P-H mm)	934 - 684 - 700
(L-P-H in)	36 12/16 - 26 15/16 - 27 9/16
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	995 - 765 - 890
(L-P-H in)	39 3/16 - 30 2/16 - 35 1/16
Peso netto	177 kg / 390 lbs
Peso lordo	207 kg / 456 lbs
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:
Temperatura ambiente +21° C
Temperatura acqua +15° C
Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 01 - Pubblicato luglio 2024