# GB 903

Ice Flakes



## Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a granulare
## Produzione giornaliera fino a 104 kg

| | |
|---|---|
| Hotel | ■■■■■■□□□□ |
| Ristoranti | ■■■□□□□□□□ |
| Fast food | ■□□□□□□□□□ |
| Bar | ■□□□□□□□□□ |
| Discoteche | ■■■□□□□□□□ |
| Mercati ittici | ■■■■■■□□□□ |
| Supermercati | ■■■■■■■■■■ |
| Medicale & SPA | ■■■■■■■■■■ |
| Industrie | ■■■■■■□□□□ |

## ▶ Features & Plus

- Ghiaccio granulare 80-82% dry
- 1L ( acqua ) = 1kg ( ghiaccio ) - solo A
- Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite
- Classe Tropicale + 43° C
- Piedini acciaio inox regolabili
- Filtro Aria smontabile e pulibile
- Evaporatore in Acciaio AISI 304
- Condensazione aria o acqua
- Interno arrotondato per facile pulizia
- Isolamento contenitore HCFC-Free
- Bacinella acqua sigillata antipolvere
- RoHS Free
- Sportello isolato con apertura a scomparsa
- Funzionamento elettromeccanico
- Interruttore ON/OFF
- Caricamento automatico dell' acqua
- Voltaggio standard e voltaggi speciali

## ▶ Position n°








Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite




Filtro Aria smontabile e pulibile



Evaporatore in Acciaio AISI 304



Bacinella acqua sigillata antipolvere



Sportello isolato con apertura a scomparsa

## ▶ Prod. 24h

| | T. aria | | T. acqua | | Kg | Lbs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10° C | 50° F | 7° C | 45° F | 104 | 229 |
| | 21° C | 70° F | 15° C | 60° F | 95 | 209 |

**Garanzia 2 Anni**
soggetta a limitazioni

## ▶ Certificazioni disponibili per questo modello


www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it



We are Brema

Ice Flakes

# GB 903

BREMA

## Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a granulare
## Produzione giornaliera fino a 104 kg

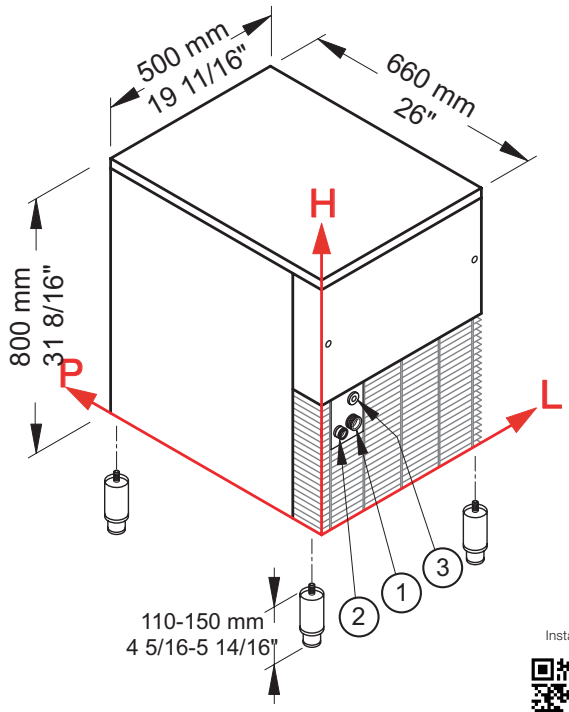


Installation

## ▶ Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

| | Min | Max |
|---|---|---|
| Temperatura ambiente | +10° C / +50° F | +43° C / 110° F |
| Temperatura acqua | +3° C / +37° F | +32° C / +90° F |
| Voltaggio | -10% | +10% |
| Pres. acqua in ingresso | 1bar (14 psi) | 6bar (84 psi) |

## ▶ Performance

| | | Temperatura acqua | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7° C | 45° F | 15° C | 60° F | 21° C | 70° F |
| Temperatura aria | 10° C | 104 kg | | | | | |
| | 50° F | | 229 lbs | | | | |
| | 21° C | | | 95 kg | | | |
| | 70° F | | | | 209 lbs | | |
| | 32° C | | | | | 81 kg | |
| | 90° F | | | | | | 179 lbs |

## ▶ Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø)

① Ingresso acqua: 99 mm / 3 14/16" - 158 mm / 6 4/16" - 3/4" ② Scarico acqua: 48 mm / 1 14/16" - 151 mm / 5 15/16" - 24 mm / 15/16"
③ Connessione elettrica: 87 mm / 3 7/16" - 230 mm / 9 1/16"

## ▶ Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Produzione in 24h | 95 kg / 209 lbs |
| Capacità contenitore, fino a | 30 kg / 66 lbs |
| Condensazione | A - W |
| Refrigerante | R452A |
| Voltaggio standard | 220-240 V ~ 50 Hz |
| Potenza media assorbita | 550 W |
| Fusibile | 10 A |
| Finitura | Acciaio inox 18/8, scotch brite |

| | |
|---|---|
| Consumo d'acqua | A: 1 l/kg - 12,0 gal/100 lbs |
| | W: 6,3 l/kg - 75,5 gal/100 lbs |
| Dimensioni (L-P-H mm) | 500 - 660 - 800 |
| (L-P-H in) | 19 11/16 - 26 - 31 8/16 |
| Dimensioni imballo (L-P-H mm) | 550 - 720 - 990 |
| (L-P-H in) | 21 10/16 - 28 6/16 - 39 |
| Peso netto | 67 kg / 148 lbs |
| Peso lordo | 76 kg / 168 lbs |

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:
Dimensioni esclusi i piedini
Temperatura ambiente +21° C
Temperatura acqua +15° C
Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard)

**I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso**

Rev. 03 - Pubblicato gennaio 2025

BREMA
www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it

We are Brema