GM 2000

FROZEN SNOW

NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO

Produttore di ghiaccio modulare - Sistema granulare
Produzione giornaliera fino a **1119 kg**

Position n°



Campi di utilizzo

Hotel	●●●●●○○○	Mercati ittici	●●●●●●○○
Ristoranti	●●●○○○○○	Supermercati	●●●●●●●●
Fast food	●○○○○○○○	SPA	●●●●●●●●
Bar	●○○○○○○○	Medicale	●●●●●●●●
Discoteche	●●●○○○○○	Industria	●●●●●●○○

Features & Plus

- Ghiaccio granulare
- 1 m^3 = 550 kg di ghiaccio
- Consumi ridotti (1lt acqua/1kg ghiaccio) - vers. aria
- Sistema funzionamento elettromeccanico
- Struttura esterna AISI 304, finitura Scotch Brite
- Telaio monoblocco in acciao inox
- Evaporatore AISI 304, coclea AISI 303
- Condensazione ad aria oppure ad acqua
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- Interruttore ON-OFF
- Bacinella acqua, sistema antipolvere
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
- Filtro Aria smontabile e pulibile
- Sensore di rotazione su coclea
- Conformità Direttiva RoHS
- Carico acqua automatico
- Modello in Classe Tropicale +43°C

Bin utilizzabili

- Bin 1200DD
- DRB 1100
- DRB 2500

Prod. 24h

Temp. aria	Temp. acqua	Prod. 24h kg
10° C	10° C	1119
21° C	15° C	1000
32° C	21° C	800

Garanzia 2 anni
soggetta a limitazioni

Certificazioni disponibili per questo modello

NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO
www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it


ECOMPANY

GM 2000

FROZEN SNOW

NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO

Produttore di ghiaccio modulare - Sistema granulare
Produzione giornaliera fino a **1119 kg**

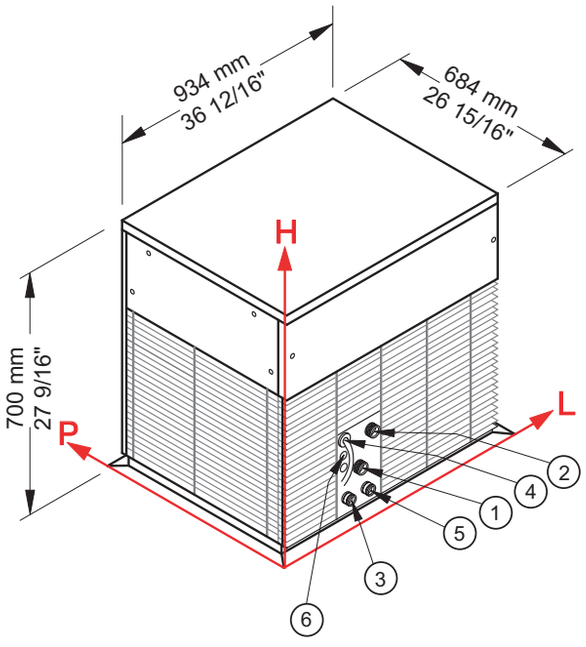

Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo in basso a sinistra (L-H-Ø)

① Ingresso acqua:
357 mm - 115 mm - 3/4"

② Ingresso acqua condensatore:
385 mm - 241 mm - 3/4"

③ Scarico acqua:
336 mm - 60 mm - 24 mm

④ Connessione elettrica:
322 mm - 257 mm

⑤ Scarico acqua condensatore:
381 mm - 60 mm - 24 mm

⑥ Connessione al pannello elettrico remoto:
322 mm - 216 mm

②⑤ Solo per modelli con condensazione ad acqua

Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C	+43° C
Temperatura acqua	+3° C	+32° C
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

Dati tecnici

Produzione in 24h	1000 kg
Condensazione	A - W
Refrigerante	R452A
Voltaggio standard	400-415 V ~ 3N 50 Hz
Consumo elettrico	2555 W
Fusibile	16 A
Consumo d'acqua	A: 1 l/kg W: 5,3 l/kg
Dimensioni (L-P-H mm)	934 - 684 - 700
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	995 - 765 - 890
Peso netto	177 kg
Peso lordo	207 kg
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:

Temperatura ambiente +21° C

Temperatura acqua +15° C

Consumo elettrico a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 03 - Pubblicato Gennaio 2025