HIKU 26 HC

Ice Cube



Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a 25 kg


Hotel	■■■■■■■■
Ristoranti	■■■■■■■■
Fast food	■
Bar	■■■■■■■■
Discoteche	■■■■■■■■
Mercati ittici	
Supermercati	
Medicale & SPA	
Industrie	■

▶ Position n°



▶ Features & Plus

- Cubetto compatto e cristallino
- Classe Tropicale + 43° C
- Filtro anticalcare ispezionabile
- Condensazione aria
- Superfici interne arrotondate per pulizia
- Isolamento contenitore HCFC-Free
- RoHS Free
- Funzionamento elettromeccanico
- Interruttore ON/OFF
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- Scivolo con sprayers brevettato
- Dispenser ghiaccio
- Sistema di lavaggio automatico
- HFC Free




Filtro anticalcare ispezionabile



Superfici interne arrotondate per pulizia



Scivolo con sprayers brevettato



Dispenser ghiaccio

▶ Cubetti disponibili per questo modello





▶ Prod. 24h

T. aria		T. acqua		kg	lbs
10° C	50° F	7° C	45° F	25	55
21° C	70° F	15° C	60° F	24	53

Garanzia 2 Anni
soggetta a limitazioni

▶ Certificazioni disponibili per questo modello

www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it

We are Brema




Ice Cube

HIKU 26 HC

BREMA

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a 25 kg

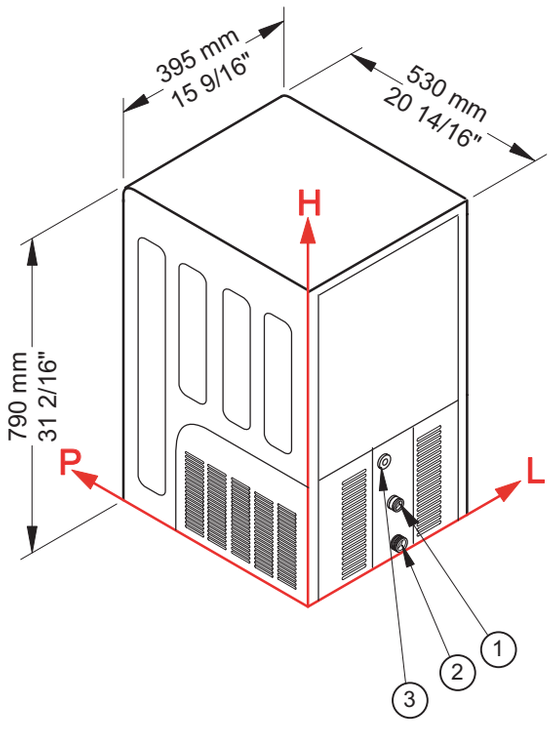

▶ Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Temperatura acqua	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

▶ Performance

		Temperatura acqua					
		7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
Temperatura aria	10° C	25 kg					
	50° F		55 lbs				
	21° C			24 kg			
	70° F				53 lbs		
	32° C					19 kg	
	90° F						42 lbs

▶ Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø)

① Ingresso acqua: 191 mm / 7 8/16" - 136 mm / 5 6/16" - 3/4" ② Scarico acqua: 197 mm / 7 12/16" - 36 mm / 1 7/16" - 24 mm / 15/16"
③ Connessione elettrica: 175 mm / 6 14/16" - 211 mm / 8 5/16"

▶ Dati tecnici

Produzione in 24h	24 kg / 53 lbs
Capacità contenitore, fino a	7 kg / 15 lbs
Condensazione	A
Tipo di cubetto	D-13g
Refrigerante	R290
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Potenza media assorbita	290 W
Fusibile	10 A
Ghiaccio erogato	1,3 kg/min

Consumo d'acqua	A: 3,1 l/kg - 37,1 gal/100 lbs
Dimensioni (L-P-H mm)	395 - 530 - 790
(L-P-H ")	15 9/16 - 20 14/16 - 31 2/16
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	430 - 580 - 970
(L-P-H ")	16 15/16 - 22 13/16 - 38 3/16
Peso netto	41 kg / 90 lbs
Peso lordo	48 kg / 106 lbs
Finitura	Polietilene

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:
Dimensioni esclusi i piedini
Cubetto standard (13 g)
Temperatura ambiente +21° C
Temperatura acqua +15° C
Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 03 - Pubblicato gennaio 2025

BREMA
www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it

We are Brema