IC 18 HC

Ice Cube



Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a **25 kg**

Hotel	■■■■■■■■
Ristoranti	■■■■■■■□
Fast food	■□□□□□□□
Bar	■■■■■■■■
Discoteche	■■■■■■■■
Mercati ittici	□□□□□□□□
Supermercati	□□□□□□□□
Medicale & SPA	□□□□□□□□
Industrie	■□□□□□□□

► Position n°



► Features & Plus

- Cubetto compatto e cristallino
- Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite
- Classe Tropicale + 43° C
- Filtro anticalcare ispezionabile
- Superfici interne arrotondate per pulizia
- Isolamento contenitore HCFC-Free
- RoHS Free
- Sportello isolato con apertura a scomparsa
- Funzionamento elettromeccanico
- Interruttore ON/OFF
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- Scivolo con sprayers brevettato
- Ideale per l'incasso
- HFC Free



Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite


Filtro anticalcare ispezionabile


Sportello isolato con apertura a scomparsa


Scivolo con sprayers brevettato

► Cubetti disponibili per questo modello





► Prod. 24h

T. aria		T. acqua		kg	lbs
10° C	50° F	7° C	45° F	25	55
21° C	70° F	15° C	60° F	22	49

Garanzia 2 Anni
soggetta a limitazioni

► Certificazioni disponibili per questo modello

www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it

We are Brema




Ice Cube

IC 18 HC

BREMA

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a 25 kg

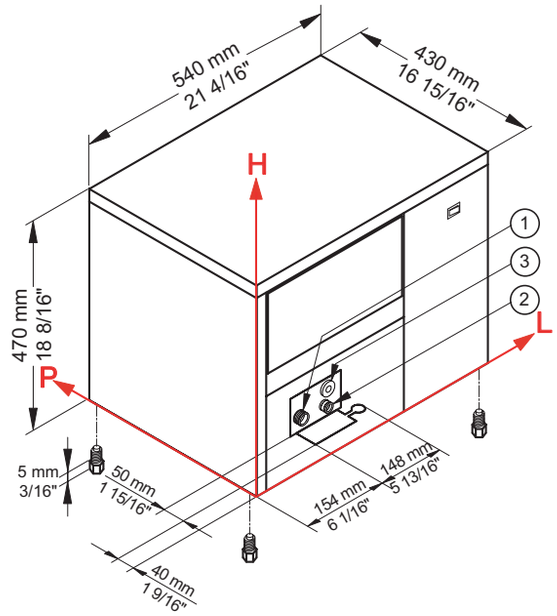

▶ Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Temperatura acqua	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

▶ Performance

		Temperatura acqua					
		7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
Temperatura aria	10° C	25 kg					
	50° F		55 lbs				
	21° C			22 kg			
	70° F				49 lbs		
	32° C					17 kg	
	90° F						37 lbs

▶ Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø)

① Ingresso acqua: 3/4" Ø
② Scarico acqua: 24 mm / 15/16" Ø
③ Connessione elettrica

▶ Dati tecnici

Produzione in 24h	22 kg / 49 lbs
Capacità contenitore, fino a	4 kg / 9 lbs
Condensazione	A
Tipo di cubetto	D-13g
Refrigerante	R290
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Potenza media assorbita	240 W
Fusibile	10 A
Consumo Elettrico	31 kWh/100kg

Consumo d'acqua	A: 4,5 l/kg - 53,9 gal/100 lbs
Dimensioni (L-P-H mm)	540 - 430 - 470
(L-P-H in)	21 4/16 - 16 15/16 - 18 8/16
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	590 - 490 - 620
(L-P-H in)	23 4/16 - 19 5/16 - 24 7/16
Peso netto	32,5 kg / 72 lbs
Peso lordo	39,5 kg / 87 lbs
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:
Dimensioni esclusi i piedini
Cubetto standard (7 g)
Temperatura ambiente +21° C
Temperatura acqua +15°C
Consumo Elettrico a +32° C (Voltaggio Standard)
Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 00 - Pubblicato marzo 2025

BREMA
www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it

We are Brema