IC 24 HC

Ice Cube



Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a **30 kg**

Hotel	■
Ristoranti	■
Fast food	■
Bar	■
Discoteche	■
Mercati ittici	
Supermercati	
Medicale & SPA	
Industrie	■

► Features & Plus


- Cubetto compatto e cristallino
- Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite
- Classe Tropicale + 43° C
- Superfici interne arrotondate per pulizia
- Isolamento contenitore HCFC-Free
- RoHS Free
- Sportello isolato con apertura a scomparsa
- Funzionamento elettromeccanico
- Interruttore ON/OFF
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- Ideale per l'incasso
- HFC Free

► Position n°






Carrozzeria AISI 304
Scotch Brite



Sportello isolato con
apertura a scomparsa

► Cubetti disponibili per questo modello





► Prod. 24h

T. aria		T. acqua		kg	lbs
10° C	50° F	7° C	45° F	30	66
21° C	70° F	15° C	60° F	26	57

Garanzia 2 Anni
soggetta a limitazioni

► Certificazioni disponibili per questo modello

www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it


We are Brema

Ice Cube

IC 24 HC

BREMA

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a 30 kg

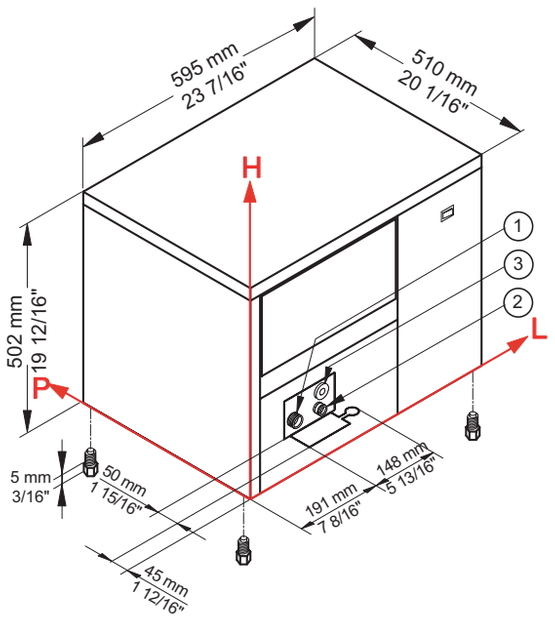

▶ Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Temperatura acqua	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

▶ Performance

Temperatura aria	Temperatura acqua 7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
10° C	30 kg					
50° F		66 lbs				
21° C			26 kg			
70° F				57 lbs		
32° C					20 kg	
90° F						44 lbs

▶ Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø)

① Ingresso acqua: 3/4" Ø
② Scarico acqua: 24 mm / 15/16" Ø
③ Connessione elettrica

▶ Dati tecnici

Produzione in 24h	26 kg / 57 lbs
Capacità contenitore, fino a	6 kg / 13 lbs
Condensazione	A
Tipo di cubetto	A-18g, D-13g
Refrigerante	R290
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Potenza media assorbita	280 W
Fusibile	10 A
Consumo Elettrico	31 kWh/100kg

Consumo d'acqua	A: 5,1 l/kg - 61,1 gal/100 lbs
Dimensioni (L-P-H mm)	595 - 510 - 502
(L-P-H in)	23 7/16 - 20 1/16 - 19 12/16
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	635 - 555 - 650
(L-P-H in)	25 - 21 14/16 - 19 12/16
Peso netto	38 kg / 84 lbs
Peso lordo	45 kg / 99 lbs
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:
Dimensioni esclusi i piedini
Cubetto standard (7 g)
Temperatura ambiente +21° C
Temperatura acqua +15°C
Consumo Elettrico a +32° C (Voltaggio Standard)
Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 00 - Pubblicato marzo 2025