IMF 28

Ice Finger



Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a palette
Produzione giornaliera fino a **28 kg**

Hotel	■■■
Ristoranti	■■■■■
Fast food	■
Bar	■■■■■■
Discoteche	■■■■
Mercati ittici	
Supermercati	
Medicale & SPA	
Industrie	

▶ Position n°



▶ Features & Plus


- Cubetto cavo
- Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite
- Classe Tropicale + 43° C
- Filtro Aria smontabile e pulibile
- Condensazione aria o acqua
- Superfici interne arrotondate per pulizia
- Isolamento contenitore HCFC-Free
- Bacinella acqua in ABS certificato FDA
- Sistema di sicurezza movimento bacinella
- RoHS Free
- Sportello isolato con apertura a scomparsa
- Funzionamento elettromeccanico
- Interruttore ON/OFF
- Carico automatico dell'acqua
- Voltaggio standard e voltaggi speciali




Carrozzeria AISI 304
Scotch Brite


Filtro Aria smontabile
e pulibile


Bacinella acqua in ABS
certificato FDA


Sportello isolato con
apertura a scomparsa

▶ Cubetti disponibili per questo modello



▶ Prod. 24h

T. aria		T. acqua		kg	lbs
10° C	50° F	7° C	45° F	28	62
21° C	70° F	15° C	60° F	25	55

Garanzia 2 Anni
soggetta a limitazioni

▶ Certificazioni disponibili per questo modello

www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it

We are Brema




Ice Finger

IMF 28

BREMA

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a palette
Produzione giornaliera fino a 28 kg

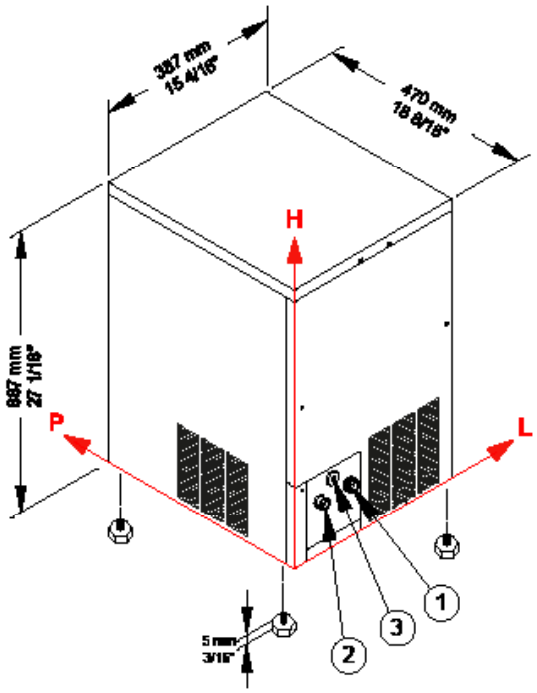

▶ Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Temperatura acqua	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

▶ Performance

Temperatura aria \ Temperatura acqua	7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
10° C	28 kg					
50° F		62 lbs				
21° C			25 kg			
70° F				55 lbs		
32° C					17 kg	
90° F						37 lbs

▶ Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø)

① Ingresso acqua: 129 mm / 5 1/16" - 137 mm / 5 6/16" - 3/4" ② Scarico acqua: 56 mm / 2 3/16" - 137 mm / 5 6/16" - 24 mm / 15/16"
③ Connessione elettrica: 89 mm / 3 8/16" - 180 mm / 7 1/16"

▶ Dati tecnici

Produzione in 24h	25 kg / 55 lbs
Capacità contenitore, fino a	8 kg / 18 lbs
Condensazione	A - W
Tipo di cubetto	A-20g
Refrigerante	R452A
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Potenza media assorbita	255 W
Fusibile	10 A
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Consumo d'acqua	A: 4,5 l/kg - 53,9 gal/100 lbs
	W: 15,5 l/kg - 185,7 gal/100 lbs
Dimensioni (L-P-H mm)	387 - 470 - 687
(L-P-H in)	15 4/16 - 18 8/16 - 27 1/16
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	440 - 520 - 850
(L-P-H in)	17 5/16 - 20 8/16 - 33 7/16
Peso netto	38 kg / 84 lbs
Peso lordo	45 kg / 99 lbs

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:
Dimensioni esclusi i piedini
Cubetto standard (20 g)
Temperatura ambiente +21° C
Temperatura acqua +15° C
Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 03 - Pubblicato gennaio 2025