IMF 58 HC

Ice Finger



Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a palette
Produzione giornaliera fino a 56 kg

- Hotel
- Ristoranti
- Fast food
- Bar
- Discoteche
- Mercati ittici
- Supermercati
- Medicale & SPA
- Industrie

▶ Position n°



▶ Features & Plus

- Cubetto cavo
- Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite
- Classe Tropicale + 43° C
- Piedini acciaio inox regolabili
- Filtro Aria smontabile e pulibile
- Condensazione aria o acqua
- Superfici interne arrotondate per pulizia
- Isolamento contenitore HCFC-Free
- Bacinella acqua in ABS certificato FDA
- Sistema di sicurezza movimento bacinella
- RoHS Free
- Sportello isolato con apertura a scomparsa
- Funzionamento elettromeccanico
- Interruttore ON/OFF
- Carico automatico dell'acqua
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- HFC Free



Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite



Filtro Aria smontabile e pulibile




Bacinella acqua in ABS certificato FDA



Sportello isolato con apertura a scomparsa

▶ Cubetti disponibili per questo modello



▶ Prod. 24h

T. aria		T. acqua		kg	lbs
10° C	50° F	7° C	45° F	56	123
21° C	70° F	15° C	60° F	46	101

Garanzia 2 Anni
soggetta a limitazioni

▶ Certificazioni disponibili per questo modello

www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it


We are Brema



IMF 58 HC

BREMA

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a palette
Produzione giornaliera fino a 56 kg

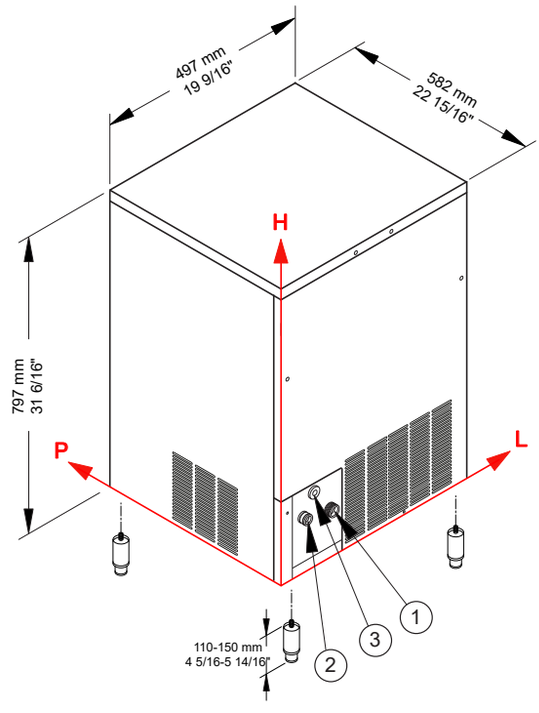

▶ Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Temperatura acqua	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

▶ Performance

		Temperatura acqua					
		7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
Temperatura aria	10° C	56 kg					
	50° F		123 lbs				
	21° C			46 kg			
	70° F				101 lbs		
	32° C					34 kg	
	90° F						75 lbs

▶ Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø)

① Ingresso acqua: 129 mm / 5 1/16" - 132 mm / 5 3/16" - 3/4" ② Scarico acqua: 56 mm / 2 3/16" - 154 mm / 6 1/16" - 24 mm / 15/16"
③ Connessione elettrica: 94 mm / 3 11/16" - 202 mm / 7 15/16"

▶ Dati tecnici

Produzione in 24h	46 kg / 101 lbs
Capacità contenitore, fino a	20 kg / 44 lbs
Condensazione	A - W
Tipo di cubetto	A-20g
Refrigerante	R290
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Ptenza media assorbita	420 W
Fusibile	10 A
Consumo Elettrico	21 kWh/100kg

Consumo d'acqua	A: 4 l/kg - 47,9 gal/100 lbs
	W: 13 l/kg - 155,8 gal/100 lbs
Dimensioni (L-P-H mm)	497 - 582 - 797
(L-P-H in)	19 9/16 - 22 15/16 - 31 6/16
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	550 - 630 - 960
(L-P-H in)	21 10/16 - 24 13/16 - 37 13/16
Peso netto	54 kg / 119 lbs
Peso lordo	62 kg / 137 lbs
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:
Dimensioni esclusi i piedini
Cubetto standard (20 g)
Temperatura ambiente +21° C
Temperatura acqua +15° C
Consumo elettrico a +32° C (Voltaggio standard)
Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 03 - Pubblicato gennaio 2025