IMF 80 HC

Ice Finger



Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a palette
Produzione giornaliera fino a 93 kg

- Hotel
- Ristoranti
- Fast food
- Bar
- Discoteche
- Mercati ittici
- Supermercati
- Medicale & SPA
- Industrie

▶ Position n°



▶ Features & Plus

- Cubetto cavo
- Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite
- Classe Tropicale + 43° C
- Piedini acciaio inox regolabili
- Filtro Aria smontabile e pulibile
- Condensazione aria o acqua
- Superfici interne arrotondate per pulizia
- Isolamento contenitore HCFC-Free
- Bacinella acqua in ABS certificato FDA
- Sistema di sicurezza movimento bacinella
- RoHS Free
- Sportello isolato con apertura a scomparsa
- Funzionamento elettromeccanico
- Interruttore ON/OFF
- Carico automatico dell'acqua
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- HFC Free




Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite



Filtro Aria smontabile e pulibile




Bacinella acqua in ABS certificato FDA



Sportello isolato con apertura a scomparsa

▶ Cubetti disponibili per questo modello



▶ Prod. 24h

	T. aria		T. acqua		kg	lbs
	10° C	50° F	7° C	45° F	93	205
	21° C	70° F	15° C	60° F	85	187

Garanzia 2 Anni
soggetta a limitazioni

▶ Certificazioni disponibili per questo modello

www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it

We are Brema




Ice Finger

IMF 80 HC

BREMA

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a palette
Produzione giornaliera fino a 93 kg

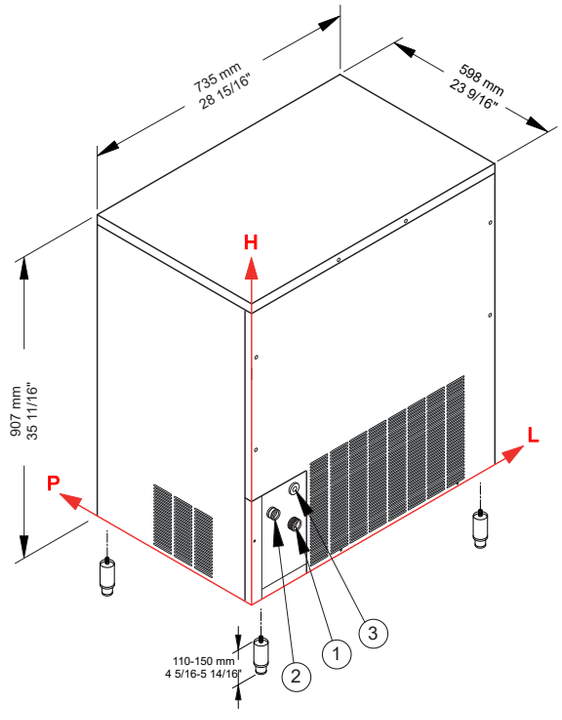

▶ Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Temperatura acqua	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

▶ Performance

		Temperatura acqua					
		7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
Temperatura aria	10° C	93 kg					
	50° F		205 lbs				
	21° C			85 kg			
	70° F				187 lbs		
	32° C					78 kg	
	90° F						172 lbs

▶ Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø)

① Ingresso acqua: 126 mm / 4 15/16" - 180 mm / 7 1/16" - 3/4" ② Scarico acqua: 61 mm / 2 6/16" - 246 mm / 9 11/16" - 24 mm / 15/16"
③ Connessione elettrica: 126 mm / 4 15/16" - 280 mm / 11"

▶ Dati tecnici

Produzione in 24h	85 kg / 187 lbs
Capacità contenitore, fino a	30 kg / 66 lbs
Condensazione	A - W
Tipo di cubetto	A-20g
Refrigerante	R290
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Ptenza media assorbita	480 W
Fusibile	10 A
Consumo Elettrico	14 kWh/100kg

Consumo d'acqua	A: 4 l/kg - 47,9 gal/100 lbs
	W: 12 l/kg - 143,8 gal/100 lbs
Dimensioni (L-P-H mm)	735 - 598 - 907
(L-P-H in)	28 15/16 - 23 9/16 - 35 11/16
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	780 - 640 - 1070
(L-P-H in)	30 11/16 - 25 3/16 - 42 2/16
Peso netto	75 kg / 165 lbs
Peso lordo	87 kg / 192 lbs
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:
Dimensioni esclusi i piedini
Cubetto standard (20 g)
Temperatura ambiente +21° C
Temperatura acqua +15° C
Consumo elettrico a +32° C (Voltaggio standard)
Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 03 - Pubblicato gennaio 2025