# M 5000 Split

Ice Scales



**Produttore di ghiaccio modulare - Sistema a scaglie sottoraffreddate**
**Produzione giornaliera** fino a **5000 kg**

- Hotel
- Ristoranti
- Fast food
- Bar
- Discoteche
- Mercati ittici
- Supermercati
- Medicale & SPA
- Industrie

## ▶ Position n°






## ▶ Features & Plus

- Scaglia piatta sottoraffreddata 99% dry
- 1L ( acqua ) = 1kg ( ghiaccio ) - solo A
- Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite
- Classe Tropicale + 43° C
- Resa al $m^3$ = 430 kg di ghiaccio
- Evaporatore verticale fisso “no Leak”
- Evaporatore in acciaio AISI 316L
- Filtro anticalcare ispezionabile
- Componenti in ABS approvati FDA
- Superfici interne arrotondate per pulizia
- RoHS Free
- Carico automatico dell’acqua



Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite


Evaporatore verticale fisso “no Leak”


Filtro anticalcare ispezionabile

**Garanzia 2 Anni**
soggetta a limitazioni

## ▶ Certificazioni disponibili per questo modello

www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it

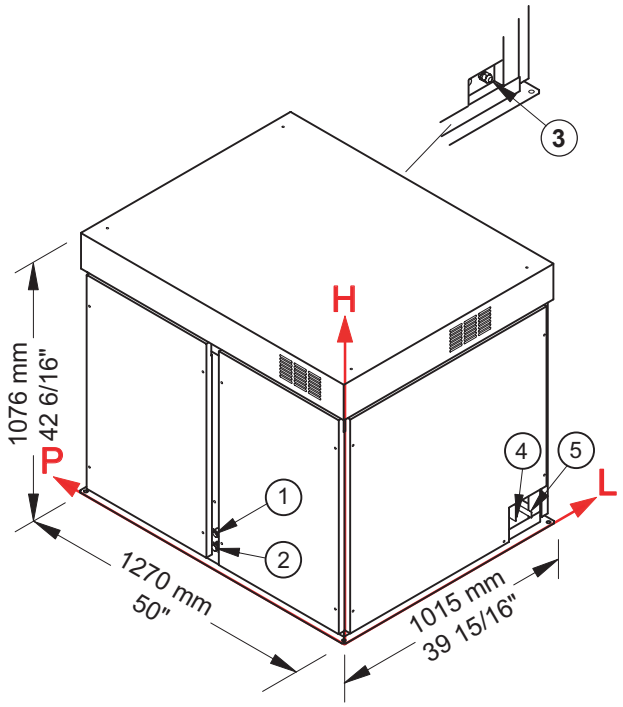
We are Brema

Ice Scales

# M 5000 Split

BREMA

## Produttore di ghiaccio modulare - Sistema a scaglie sottoraffreddate
## Produzione giornaliera fino a 5000 kg




### ▶ Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

| | Min | Max |
|---|---|---|
| Temperatura ambiente | +10° C / +50° F | +43° C / 110° F |
| Temperatura acqua | +3° C / +37° F | +32° C / +90° F |
| Voltaggio | -10% | +10% |
| Pres. acqua in ingresso | 1bar (14 psi) | 6bar (84 psi) |

### ▶ Connessioni

① Ingresso acqua
② Scarico acqua
③ Connessione elettrica
④ Tubo alimentazione refrigerante
⑤ Tubo uscita refrigerante gas

### ▶ Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Produzione in 24h | 5000 kg / 11023 lbs |
| Refrigerante utilizzabile | R452A |
| Potenza frigorifera | 25000 W (temp. evap. -27° C) |
| Consumo d'acqua | 1 l/kg - 12,0 gal/100 lbs |
| Voltaggio standard | 400-415 V ~ 3N 50Hz |
| Potenza media assorbita | 360 W |
| Finitura | Acciaio inox 18/8, scotch brite |

| | |
|---|---|
| Dimensioni (L-P-H mm) | 1270 - 1015 - 1076 |
| (L-P-H in) | 50 - 39 15/16 - 42 6/16 |
| Dimensioni imballo (L-P-H mm) | 1394 - 1139 - 1420 |
| (L-P-H in) | 54 1/16 - 44 13/16 - 55 14/16 |
| Peso netto | 600 kg / 1323 lbs |
| Peso lordo | 620 kg / 1367 lbs |

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:
Temperatura ambiente +21° C
Temperatura acqua +15° C
Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard)

**I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso**

Rev. 03 - Pubblicato gennaio 2025