M 600 Split CO_2

Ice Scales

Produttore di ghiaccio modulare - Sistema a scaglie sottoraffreddate
Produzione giornaliera fino a **620 kg**

Hotel	
Ristoranti	
Fast food	
Bar	
Discoteche	
Mercati ittici	■
Supermercati	■
Medicale & SPA	■
Industrie	■

▶ Position n°





▶ Features & Plus

- Scaglia piatta sottoraffreddata 99% dry
- 1L (acqua) = 1kg (ghiaccio) - solo A
- Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite
- Classe Tropicale + 43° C
- Resa al m^3 = 430 kg di ghiaccio
- Evaporatore verticale fisso “no Leak”
- Evaporatore in lega anticorodal
- Filtro anticalcare ispezionabile
- Componenti in ABS approvati FDA
- Superfici interne arrotondate per pulizia
- RoHS Free
- Carico automatico dell’acqua
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- PS 40bar suction side



Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite


Evaporatore verticale fisso “no Leak”


Filtro anticalcare ispezionabile

▶ Bin utilizzabili

- Bin 350
- Bin 550V DS
- Double Roller Bin 100
- Double Roller Bin 500
- Double Roller Bin 1200

Garanzia 2 Anni
soggetta a limitazioni

▶ Certificazioni disponibili per questo modello

www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it

Eco Active

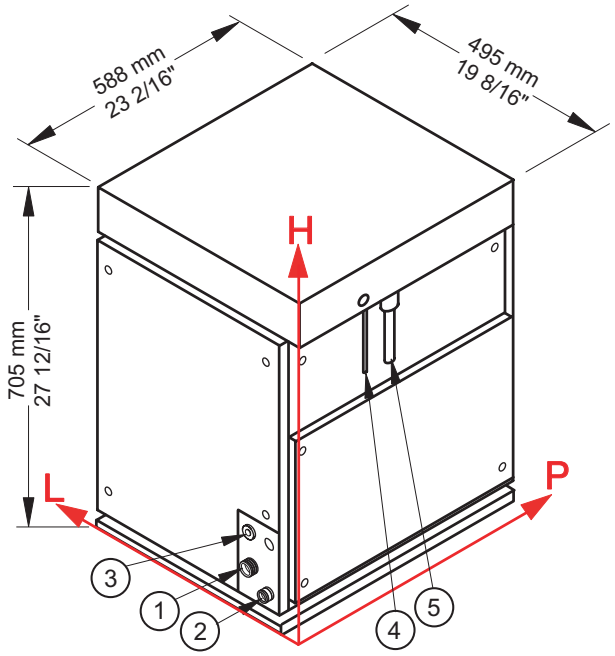
We are Brema

Ice Scales

M 600 Split CO_2

BREMA

Produttore di ghiaccio modulare - Sistema a scaglie sottoraffreddate
Produzione giornaliera fino a 620 kg



▶ Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Temperatura acqua	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

▶ Connessioni

① Ingresso acqua
② Scarico acqua
③ Connessione elettrica
④ Tubo alimentazione refrigerante
⑤ Tubo uscita refrigerante gas

▶ Dati tecnici

Produzione in 24h	620 kg / 1367 lbs
Refrigerante utilizzabile	CO2 (R744)
Potenza frigorifera	3500 W (temp. evap. -23° C)
PS lato aspirazione	580 PSI - 40bar
Consumo d'acqua	1 l/kg - 12,0 gal/100 lbs
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Potenza media assorbita	180 W

Dimensioni (L-P-H mm)	495 - 588 - 705
(L-P-H in)	19 8/16 - 23 2/16 - 27 12/16
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	550 - 655 - 900
(L-P-H in)	21 10/16 - 25 13/16 - 35 7/16
Peso netto	73 kg / 161 lbs
Peso lordo	89 kg / 196 lbs
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:
Potenza frigorifera 3500 W (temp. evap. -23° C)
Temperatura acqua +15° C
Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 03 - Pubblicato gennaio 2025

BREMA
www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it

We are Brema