Muster 5000

Ice Scales

Produttore di ghiaccio modulare - Sistema a scaglie sottoraffreddate
Produzione giornaliera fino a 5300 kg


Hotel	
Ristoranti	
Fast food	
Bar	
Discoteche	
Mercati ittici	■
Supermercati	■
Medicale & SPA	■
Industrie	■

▶ Position n°




▶ Features & Plus


- Scaglia piatta sottoraffreddata 99% dry
- 1L (acqua) = 1kg (ghiaccio) - solo A
- Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite
- Classe Tropicale + 43° C
- Resa al m^3 = 430 kg di ghiaccio
- Evaporatore verticale fisso “no Leak”
- Evaporatore in acciaio AISI 316L
- Filtro Aria smontabile e pulibile
- Filtro anticalcare ispezionabile
- Componenti in ABS approvati FDA
- Superfici interne arrotondate per pulizia
- RoHS Free
- Funzionamento elettromeccanico
- Carico automatico dell’acqua
- Telaio in acciaio INOX



Evaporatore verticale fisso “no Leak”



Filtro anticalcare ispezionabile



Telaio in acciaio INOX

▶ Prod. 24h

	T. aria		T. acqua		Kg	Lbs
	10° C	50° F	7° C	45° F	5300	11684
	21° C	70° F	15° C	60° F	5000	11023

Garanzia 2 Anni
soggetta a limitazioni

▶ Certificazioni disponibili per questo modello

www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it

We are Brema




Ice Scales

Muster 5000

BREMA

Produttore di ghiaccio modulare - Sistema a scaglie sottoraffreddate
Produzione giornaliera fino a 5300 kg

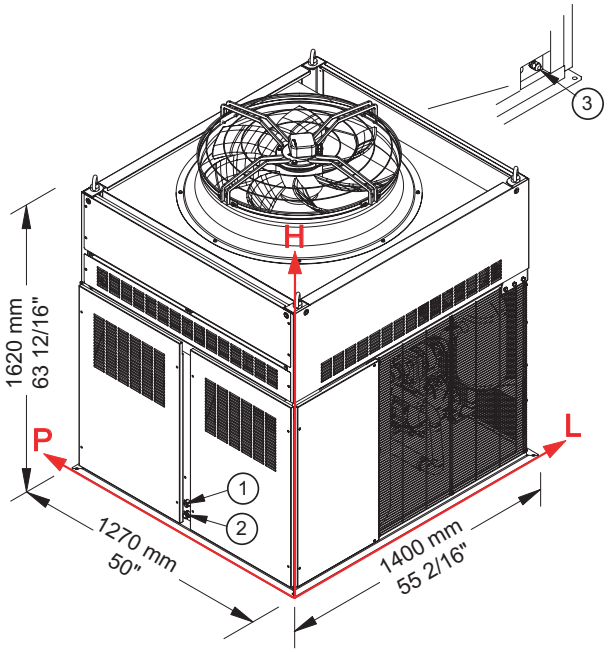

▶ Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Temperatura acqua	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

▶ Performance

Temperatura aria	Temperatura acqua 7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
10° C	5300 kg					
50° F		11684 lbs				
21° C			5000 kg			
70° F				11023 lbs		
32° C					4400 kg	
90° F						9700 lbs

▶ Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø)

① Ingresso acqua: 635 mm / 25" - 135 mm / 5 5/16" - 3/4"

② Scarico acqua: 635 mm / 25" - 80 mm / 3 2/16" - 24 mm / 15/16"

③ Connessione elettrica: 1132,5 mm / 44 9/16" - 88,5 mm / 3 8/16"

▶ Dati tecnici

Produzione in 24h	5000 kg / 11023 lbs	Dimensioni (L-P-H mm)	1270 - 1400 - 1620
Condensazione	A	(L-P-H in)	50 - 55 2/16 - 63 12/16
Refrigerante	R452A	Dimensioni imballo (L-P-H mm)	1394 - 1524 - 1960
Voltaggio standard	400-415 V ~ 3N 50 Hz	(L-P-H in)	54 14/16 - 60 - 77 3/16
Potenza media assorbita	16000 W	Peso netto	1000 kg / 2205 lbs
Fusibile	63 A	Peso lordo	1130 kg / 2491 lbs
Consumo d'acqua	A: 1 l/kg - 12,0 gal/100 lbs	Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

L'apparecchio deve essere connesso ad una presa interbloccata con portata 125A oppure ad un interruttore automatico magnetotermico con portata 63A, curva D

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:
Temperatura ambiente +21° C
Temperatura acqua +15° C
Potenza media assorbita a +21° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 03 - Pubblicato gennaio 2025

BREMA
www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it
We are Brema