SL 90 R290

FROZEN DICE

NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a 52 kg

Position n°




Campi di utilizzo

Hotel	● ● ● ● ● ● ● ○	Mercati ittici	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ristoranti	● ● ● ● ● ● ○ ○	Supermercati	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Fast food	● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	SPA	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Bar	● ● ● ● ● ● ● ●	Medicale	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Discoteche	● ● ● ● ● ● ● ●	Industria	● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Features & Plus

- Cubetto pieno, cristallino e compatto
- Struttura esterna AISI 304, finitura Scotch Brite
- Griglie laterali per una migliore areazione
- Pannelli laterali rimovibili
- Sistema funzionamento elettromeccanico
- Condensazione ad aria oppure ad acqua
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- Sportello coibentato a scomparsa
- Interruttore ON-OFF
- Sistema di lavaggio
- Isolamento contenitore interno privo di HCFC
- Conformità Direttiva RoHS
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
- Modello in Classe Tropicale +43°C
- Filtro esterno protettivo, rimovibile, facilmente pulibile
- Piedini acciaio inox regolabili
- Modello sotto banco

Cubetti disponibili per questo modello

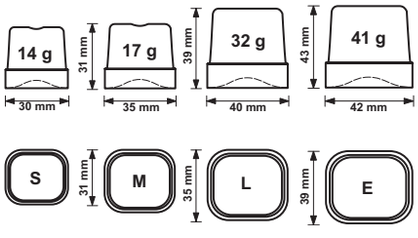

Prod. 24h

Temp. aria	Temp. acqua	Prod. 24h kg
10° C	7° C	52
21° C	15° C	49
32° C	21° C	42

Garanzia 2 anni
soggetta a limitazioni

Certificazioni disponibili per questo modello

NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO
www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it


ECOMPANY

SL 90
R290

FROZEN DICE

NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a **52 kg**

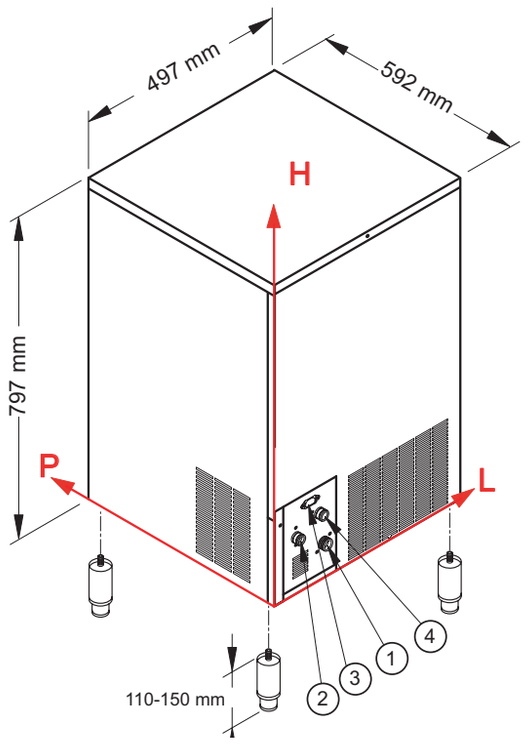

Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo in basso a sinistra (L-H-Ø)

① Ingresso acqua:
130 mm - 95 mm - 3/4"

② Scarico acqua:
56 mm - 155 mm - 24 mm

③ Connessione elettrica:
95 mm - 225 mm

④ Ingresso acqua condensatore (solo W):
119 mm - 181 mm - 3/4"

Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C	+43° C
Temperatura acqua	+3° C	+32° C
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

Dati tecnici

Produzione in 24h	49 kg
Capacità contenitore, fino a	25 kg
Condensazione	A - W
Tipo di cubetto	14-**17**-32-41g
Refrigerante	R290
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Consumo elettrico	450 W
Fusibile	10 A
Consumo d'acqua	A: 3 l/kg W: 15 l/kg
Dimensioni (L-P-H mm)	497 - 592 - 797
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	550 - 660 - 970
Peso netto	46 kg
Peso lordo	54 kg
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:

Dimensioni senza piedini	Cubetto standard (17 g)	Temperatura ambiente +21° C	Temperatura acqua +15° C	Consumo elettrico a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 03 - Pubblicato Gennaio 2025