Fronzen Dice

SL 180 R290 NTC

Frozen Qube

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a 78 kg

Hotel	● ● ● ● ● ● ● ○	● ● ● ● ● ● ● ○
Ristoranti	● ● ● ● ● ● ○ ○	● ● ● ● ● ● ○ ○
Fast food	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○
Bar	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●
Discoteche	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●
Mercati ittici	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Supermercati	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Medicale & SPA	● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Industrie	● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



Disponibile versione Drain Pump (DP)



Disponibile versione Drain Pump (DP)

▶ Features & Plus

- Cubetto pieno, cristallino e compatto
- Struttura esterna AISI 304, finitura Scotch Brite
- Griglie laterali per una migliore areazione
- Pannelli laterali rimovibili
- Sistema funzionamento elettromeccanico
- Condensazione ad aria oppure ad acqua
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- Sportello coibentato a scomparsa
- Interruttore ON-OFF
- Isolamento contenitore interno privo di HCFC
- Conformità Direttiva RoHS
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
- Modello in Classe Tropicale +43°C
- Filtro esterno protettivo, rimovibile, facilmente pulibile
- Piedini acciaio inox regolabili

Garanzia 2 Anni soggetta a limitazioni

▶ Certificazioni disponibili per questo modello

www.ntfice.it
info@bremaicegroup.it


We are Brema Group


Frozen Dice

SL 180 R290 NTC

Frozen Qube

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a 78 kg

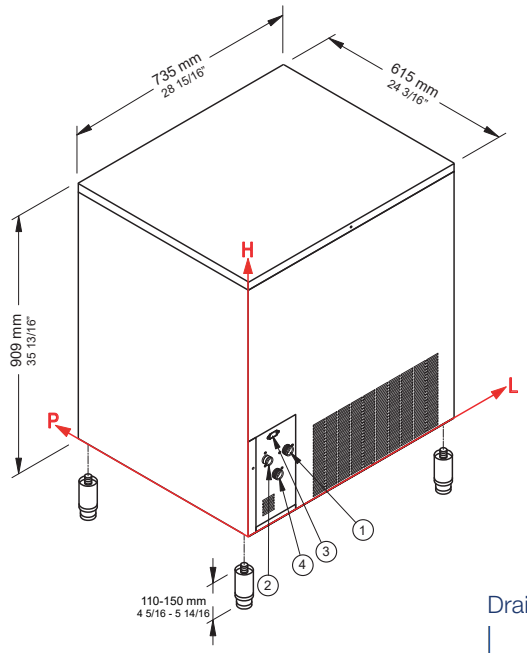




▶ Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Temperatura acqua	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

▶ Cubetti disponibili per questo modello

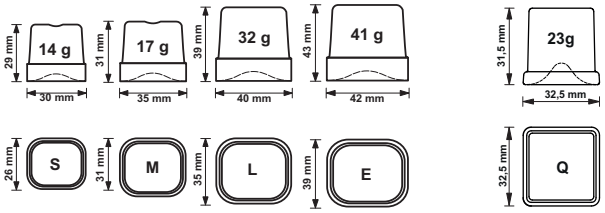

▶ Performance

		Temperatura acqua					
		7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
Temperatura aria	10° C	78 kg					
	50° F		172 lbs				
	21° C			75 kg			
	70° F				165 lbs		
	32° C					64 kg	
	90° F						141 lbs

▶ Connessioni versione standard

① Ingresso acqua: 135mm / 5 5/16" - 237mm / 9 5/16" - 3/4"
② Scarico acqua: 62m / 2 7/16" - 242mm / 9 8/16" - 24mm / 15/16"
③ Connessione elettrica: 100mm / 3 15/16" - 312mm/ 12 5/16"
④ Ingresso acqua condensatore (solo W):
98mm / 3 14/16" - 177mm / 6 15/16"- 3/4"

Connessioni versione DP

1 Ingresso acqua: 135mm / 5 5/16" - 192mm / 7 9/16 - 3/4"
2 Scarico acqua: 72mm / 2 13/16" - 53mm / 2 1/16" - 24mm / 15/16"
3 Connessione elettrica: 100mm / 3 15/16" - 312mm / 12 5/16"

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø)

▶ Informazioni Tecniche

Produzione in 24h	75 kg / 165 lbs
Capacità contenitore, fino a	40 kg / 88 lbs
Condensazione	A - W
Tipo di cubetto	14-17-32-41g, Q-23g
Refrigerante	R290
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Potenza media assorbita	700 W
Fusibile	10 A
Consumo Elettrico	22 kWh/100kg

Consumo d'acqua	A: 2,5 l/kg - 30,0 gal/100 lbs
	W: 14 l/kg - 167,8 gal/100 lbs
Dimensioni (L-P-H mm)	735 - 615 - 909
(L-P-H in)	28 15/16 - 24 3/16 - 35 13/16
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	780 - 640 - 1085
(L-P-H in)	30 11/16 - 25 3/16 - 42 11/16
Peso netto	71 kg / 157 lbs
Peso lordo	83 kg / 183 lbs
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:
Dimensioni esclusi i piedini
Cubetto standard (17g)
Temperatura ambiente +21° C
Temperatura acqua +15° C
Consumo elettrico a +32° C (voltaggio standard)
Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 00 - Pubblicato febbraio 2026

www.ntfice.it
info@bremaicegroup.it

We are NTF