SL 260

FROZEN DICE

NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a **104 kg**

Position n°




Campi di utilizzo

Hotel	●●●●●●●○	Mercati ittici	○○○○○○○○
Ristoranti	●●●●●○○○	Supermercati	○○○○○○○○
Fast food	●○○○○○○○	SPA	○○○○○○○○
Bar	●●●●●●●●	Medicale	○○○○○○○○
Discoteche	●●●●●●●●	Industria	●○○○○○○○

Features & Plus

- Cubetto pieno, cristallino e compatto
- Struttura esterna AISI 304, finitura Scotch Brite
- Griglie laterali per una migliore areazione
- Pannelli laterali rimovibili
- Sistema funzionamento elettromeccanico
- Condensazione ad aria oppure ad acqua
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- Sportello coibentato a scomparsa
- Interruttore ON-OFF
- Isolamento contenitore interno privo di HCFC
- Conformità Direttiva RoHS
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
- Modello in Classe Tropicale +43°C
- Filtro esterno protettivo, rimovibile, facilmente pulibile
- Piedini acciaio inox regolabili

Cubetti disponibili per questo modello

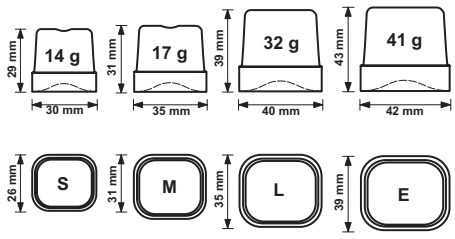

Prod. 24h

Temp. aria	Temp. acqua	Prod. 24h kg
10° C	10° C	104
21° C	15° C	100
32° C	21° C	85

Garanzia 2 anni
soggetta a limitazioni


Certificazioni disponibili per questo modello

SL 260

FROZEN DICE

NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a **104 kg**

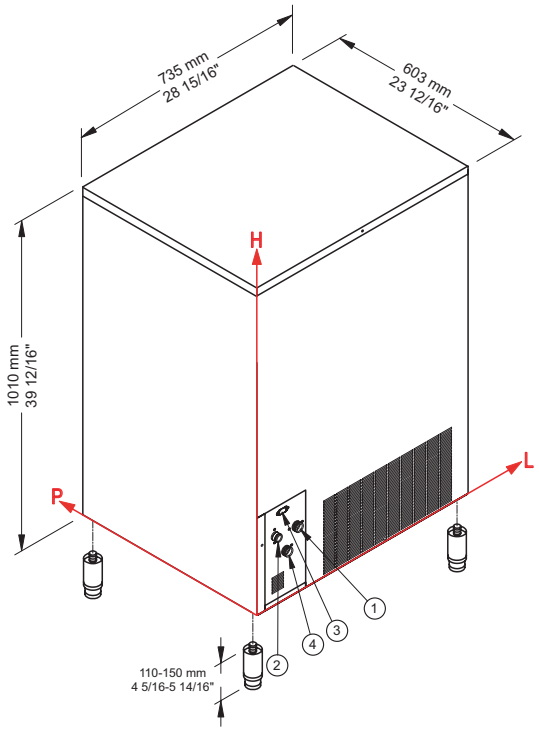

Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo in basso a sinistra (L-H-Ø)

① Ingresso acqua:
135 mm - 237 mm - 3/4"

② Scarico acqua:
62 mm - 242 mm - 24 mm

③ Connessione elettrica:
100 mm - 312 mm

④ Ingresso acqua condensatore (solo W):
98 mm - 177 mm - 3/4"

Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C	+43° C
Temperatura acqua	+3° C	+32° C
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

Dati tecnici

Produzione in 24h	100 kg
Capacità contenitore, fino a	60 kg
Condensazione	A - W
Tipo di cubetto	14-**17**-32-41 g
Refrigerante	R452A
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Consumo elettrico	870 W
Fusibile	10 A
Consumo d'acqua	A: 2,5 l/kg W: 14,2 l/kg
Dimensioni (L-P-H mm)	735 - 603 - 1010
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	780 - 640 - 1185
Peso netto	74 kg
Peso lordo	86 kg
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:

Dimensioni senza piedini | Cubetto standard (17 g) | Temperatura ambiente +21° C | Temperatura acqua +15° C | Consumo elettrico a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 03 - Pubblicato Settembre 2020