Fronzen Dice

SL 260 R290

Frozen Qube

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a 95 kg

Hotel	●●●●●●●●	●●●●●●●●
Ristoranti	●●●●●●●○	●●●●●●●○
Fast food	●●●○○○○○	●●●○○○○○
Bar	●●●●●●●●	●●●●●●●●
Discoteche	●●●●●●●●	●●●●●●●●
Mercati ittici	○○○○○○○○	○○○○○○○○
Supermercati	○○○○○○○○	○○○○○○○○
Medicale & SPA	●●○○○○○○	○○○○○○○○
Industrie	●○○○○○○○	○○○○○○○○



Disponibile versione Drain Pump (DP)



Disponibile versione Drain Pump (DP)

► Features & Plus

- Cubetto pieno, cristallino e compatto
- Struttura esterna AISI 304, finitura Scotch Brite
- Griglie laterali per una migliore areazione
- Pannelli laterali rimovibili
- Sistema funzionamento elettromeccanico
- Condensazione ad aria oppure ad acqua
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- Sportello coibentato a scomparsa
- Interruttore ON-OFF
- Sistema di lavaggio
- Isolamento contenitore interno privo di HCFC
- Conformità Direttiva RoHS
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
- Modello in Classe Tropicale +43°C
- Filtro esterno protettivo, rimovibile, facilmente pulibile
- Piedini acciaio inox regolabili

Garanzia 2 Anni soggetta a limitazioni

► Certificazioni disponibili per questo modello

NTF

www.ntfice.it
info@bremaicegroup.it


We are Brema Group

Frozen Dice


SL 260 R290

Frozen Qube

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a 95 kg

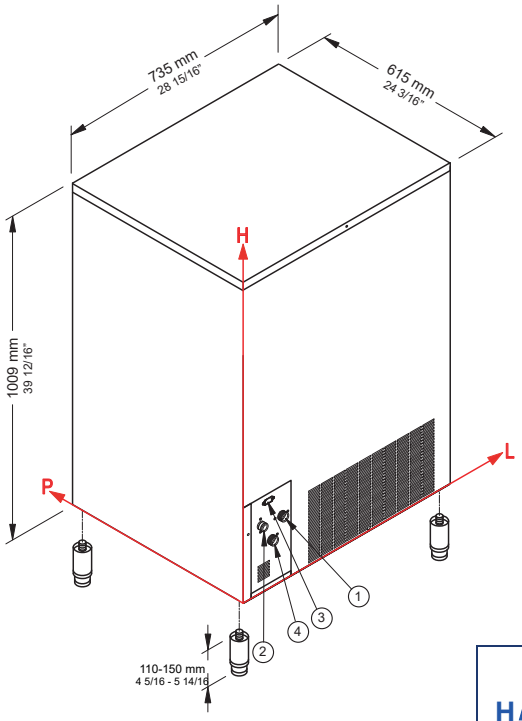

Drain Pump




▶ Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Temperatura acqua	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

▶ Cubetti disponibili per questo modello

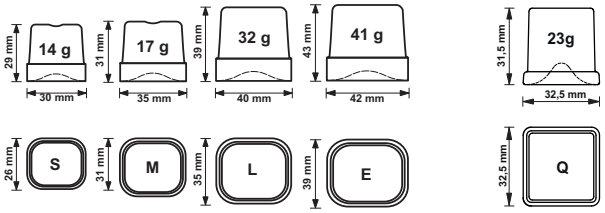

▶ Performance

Temperatura aria	Temperatura acqua					
	7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
10° C	95 kg					
50° F		209 lbs				
21° C			93 kg			
70° F				205 lbs		
32° C					80 kg	
90° F						176 lbs

▶ Connessioni versione standard

① Ingresso acqua: 135mm / 5 5/16" - 237mm / 9 5/16" - 3/4"
② Scarico acqua: 62m / 2 7/16" - 242mm / 9 8/16" - 24mm / 15/16"
③ Connessione elettrica: 100mm / 3 15/16" - 312mm/ 12 5/16"
④ Ingresso acqua condensatore (solo W):
98mm / 3 14/16" - 177mm / 6 15/16"- 3/4"

Connessioni versione DP

1 Ingresso acqua: 135mm / 5 5/16" - 192mm / 7 9/16 - 3/4"
2 Scarico acqua: 72mm / 2 13/16" - 53mm / 2 1/16" - 24mm / 15/16"
3 Connessione elettrica: 100mm / 3 15/16" - 312mm / 12 5/16"

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø)

▶ Informazioni Tecniche

Produzione in 24h	93 kg / 205 lbs
Capacità contenitore, fino a	60 kg / 132 lbs
Condensazione	A - W
Tipo di cubetto	14-17-32-41g, Q-23g
Refrigerante	R290
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Potenza media assorbita	870 W
Fusibile	10 A
Consumo Elettrico	23 kWh/100kg

Consumo d'acqua	A: 2,3 l/kg - 27,6 gal/100 lbs
	W: 16,5 l/kg - 197,7 gal/100 lbs
Dimensioni (L-P-H mm)	735 - 615 - 1009
(L-P-H in)	28 15/16 - 24 3/16 - 39 12/16
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	780 - 640 - 1185
(L-P-H in)	30 11/16 - 25 3/16 - 46 10/16
Peso netto	74 kg / 163 lbs
Peso lordo	86 kg / 190 lbs
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:
Dimensioni esclusi i piedini
Cubetto standard (17g)
Temperatura ambiente +21° C
Temperatura acqua +15° C
Consumo elettrico a +32° C (voltaggio standard)
Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 00 - Pubblicato febbraio 2026

www.ntfice.it
info@bremaicegroup.it

We are NTF