SL 280

FROZEN DICE

NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a **134 kg**

• Position n°




• Campi di utilizzo

Hotel	● ● ● ● ● ● ●	Mercati ittici	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ristoranti	● ● ● ● ● ○ ○	Supermercati	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Fast food	● ○ ○ ○ ○ ○ ○	SPA	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Bar	● ● ● ● ● ● ●	Medicale	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Discoteche	● ● ● ● ● ● ●	Industria	● ○ ○ ○ ○ ○ ○

• Features & Plus

- Cubetto pieno, cristallino e compatto
- Struttura esterna AISI 304, finitura Scotch Brite
- Piedini acciaio inox regolabili
- Filtro Aria smontabile e pulibile
- Sistema funzionamento elettromeccanico
- Condensazione ad aria oppure ad acqua
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- Sportello coibentato a scomparsa
- Interruttore ON-OFF
- Isolamento contenitore interno privo di HCFC
- Conformità Direttiva RoHS
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
- Modello in Classe Tropicale +43°C

• Cubetti disponibili per questo modello

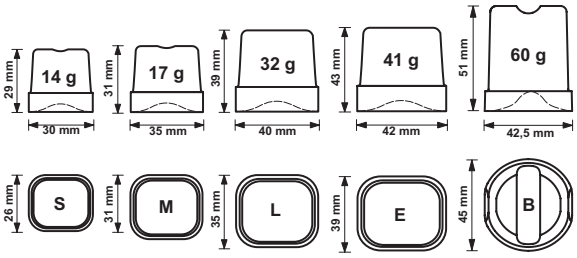

• Prod. 24h

Temp. aria	Temp. acqua	Prod. 24h kg
10° C	10° C	134
21° C	15° C	130
32° C	21° C	106

Garanzia 2 anni
soggetta a limitazioni


• Certificazioni disponibili per questo modello

SL 280

FROZEN DICE

NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a 134 kg

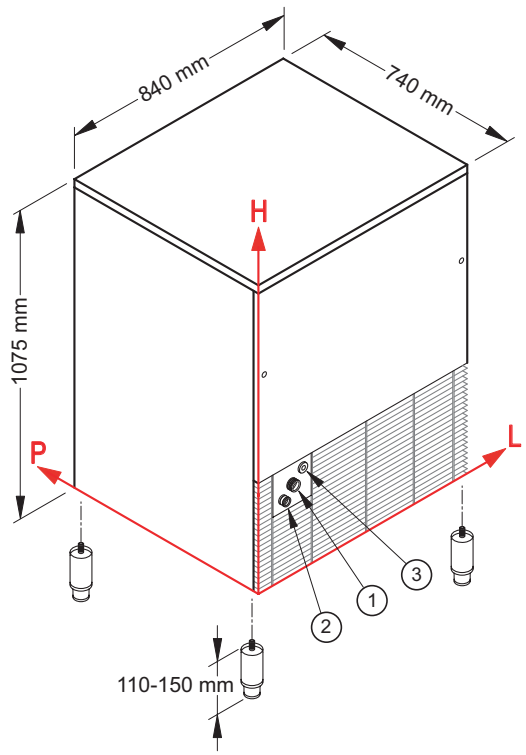

Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo in basso a sinistra (L-H-Ø)

① Ingresso acqua:
141 mm - 290 mm - 3/4"

② Scarico acqua:
79 mm - 245 mm - 24 mm

③ Connessione elettrica:
186 mm - 326 mm

Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C	+43° C
Temperatura acqua	+3° C	+32° C
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

Dati tecnici

Produzione in 24h	130 kg
Capacità contenitore, fino a	65 kg
Condensazione	A - W
Tipo di cubetto	14-**17**-32-41-60 g
Refrigerante	R404A - R452A
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Consumo elettrico	1050 W
Fusibile	16 A
Consumo d'acqua	A: 2,8 l/kg W: 15,3 l/kg
Dimensioni (L-P-H mm)	840 - 740 - 1075
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	880 - 785 - 1245
Peso netto	113 kg
Peso lordo	133 kg
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:

Dimensioni senza piedini	Cubetto standard (17 g)	Temperatura ambiente +21° C	Temperatura acqua +15° C	Consumo elettrico a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 02 - Pubblicato Settembre 2019