SL 35

FROZEN DICE

NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a 25 kg

• Position n°




• Campi di utilizzo


Hotel	●●●●●●●○	Mercati ittici	○○○○○○○○
Ristoranti	●●●●●●○○	Supermercati	○○○○○○○○
Fast food	●○○○○○○○	SPA	○○○○○○○○
Bar	●●●●●●●●	Medicale	○○○○○○○○
Discoteche	●●●●●●●●	Industria	●○○○○○○○

• Features & Plus

- Cubetto pieno, cristallino e compatto
- Struttura esterna AISI 304, finitura Scotch Brite
- Struttura esterna in ABS (su richiesta)
- Sistema funzionamento elettromeccanico
- Condensazione ad aria oppure ad acqua
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- Sportello coibentato, apertura a scomparsa
- Interruttore ON-OFF
- Filtro anticalcare ispezionabile
- Isolamento contenitore interno privo di HCFC
- Conformità Direttiva RoHS
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
- Modello in Classe Tropicale +43°C
- Modello sotto banco

• Cubetti disponibili per questo modello





• Prod. 24h

Temp. aria	Temp. acqua	Prod. 24h kg
10° C	10° C	25
21° C	15° C	22
32° C	21° C	18

Garanzia 2 anni
soggetta a limitazioni


• Certificazioni disponibili per questo modello

SL 35

FROZEN DICE

NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a 25 kg

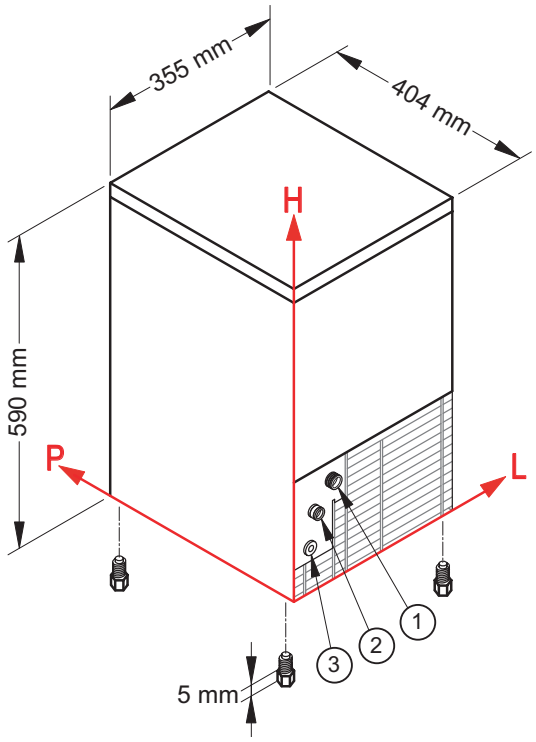

Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo in basso a sinistra (L-H-Ø)

① Ingresso acqua:
88 mm - 184 mm - 3/4"

② Scarico acqua:
45 mm - 138 mm - 24mm

③ Connessione elettrica:
41 mm - 73 mm

Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C	+43° C
Temperatura acqua	+3° C	+32° C
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

Dati tecnici

Produzione in 24h	22 kg
Capacità contenitore, fino a	4 kg
Condensazione	A - W
Tipo di cubetto	14 g
Refrigerante	R404A - R452A
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Consumo elettrico	320 W
Fusibile	10 A
Consumo d'acqua	A: 4,5 l/kg W: 20 l/kg
Dimensioni (L-P-H mm)	355 - 404 - 590
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	415 - 445 - 780
Peso netto	27,5 kg
Peso lordo	34 kg
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite - ABS

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:

Dimensioni senza piedini

Cubetto standard (14 g)

Temperatura ambiente +21° C

Temperatura acqua +15° C

Consumo elettrico a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 02 - Pubblicato Settembre 2019