Fronzen Dice

SL 35 R290

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a 22 kg

Hotel	●	●	●	●	●	●	●	○
Ristoranti	●	●	●	●	●	●	○	○
Fast food	●	●	●	○	○	○	○	○
Bar	●	●	●	●	●	●	●	●
Discoteche	●	●	●	●	●	●	●	●
Mercati ittici	○	○	○	○	○	○	○	○
Supermercati	○	○	○	○	○	○	○	○
Medicale & SPA	●	●	○	○	○	○	○	○
Industrie	●	○	○	○	○	○	○	○

Hotel	●	●	●	●	●	●	●	○
Ristoranti	●	●	●	●	●	●	○	○
Fast food	●	●	●	○	○	○	○	○
Bar	●	●	●	●	●	●	●	●
Discoteche	●	●	●	●	●	●	●	●
Mercati ittici	○	○	○	○	○	○	○	○
Supermercati	○	○	○	○	○	○	○	○
Medicale & SPA	○	○	○	○	○	○	○	○
Industrie	○	○	○	○	○	○	○	○



► Features & Plus

- Cubetto pieno, cristallino e compatto
- Struttura esterna AISI 304, finitura Scotch Brite
- Struttura esterna in ABS (su richiesta)
- Griglie laterali per una migliore areazione
- Pannelli laterali rimovibili
- Sistema funzionamento elettromeccanico
- Condensazione ad aria oppure ad acqua
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- Sportello coibentato a scomparsa
- Interruttore ON-OFF
- Sistema di lavaggio
- Isolamento contenitore interno privo di HCFC
- Conformità Direttiva RoHS
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
- Filtro anticalcare ispezionabile
- Modello in Classe Tropicale +43°C
- Modello sotto banco

Garanzia 2 Anni soggetta a limitazioni

► Certificazioni disponibili per questo modello


www.ntfice.it
info@bremaicegroup.it

We are Brema Group

Frozen Dice

SL 35 R290

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a 22 kg

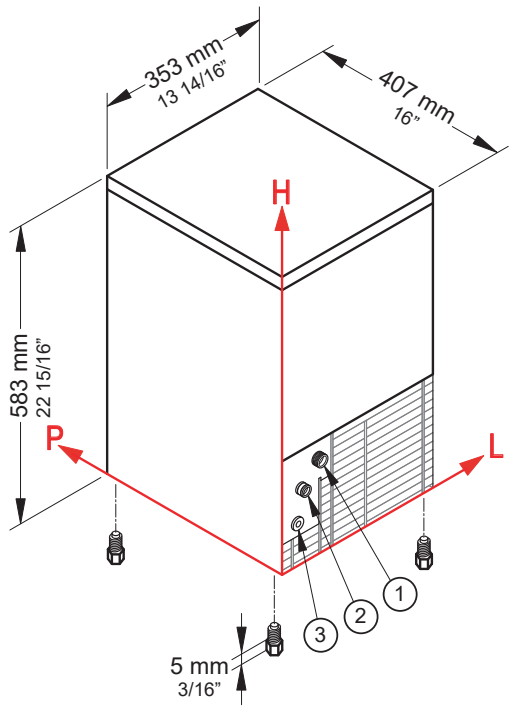


▶ Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Temperatura acqua	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

▶ Cubetti disponibili per questo modello





▶ Performance

Temperatura aria \ Temperatura acqua	7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
10° C	22 kg					
50° F		49 lbs				
21° C			20 kg			
70° F				44 lbs		
32° C					16 kg	
90° F						35 lbs

▶ Connessioni versione standard

① Ingresso acqua: 88mm / 3 7/16" - 184mm / 7 4/16" - 3/4"
② Scarico acqua: 45mm / 1 12/16" - 138mm / 5 7/16" - 24mm / 15/16"
③ Connessione elettrica: 41mm / 1 10/16" - 73mm/ 2 14/16"

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø)

▶ Informazioni Tecniche

Produzione in 24h	20 kg / 44 lbs
Capacità contenitore, fino a	4 kg / 9 lbs
Condensazione	A - W
Tipo di cubetto	14 g
Refrigerante	R290
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Potenza media assorbita	260 W
Fusibile	10 A
Consumo Elettrico	35 kWh/100kg

Consumo d'acqua	A: 4 l/kg - 47,9 gal/100 lbs
	W: 27 l/kg - 323,5 gal/100 lbs
Dimensioni (L-P-H mm)	353 - 407 - 583
(L-P-H in)	13 14/16 - 16 - 22 15/16
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	415 - 445 - 780
(L-P-H in)	16 5/16 - 17 8/16 - 30 11/16
Peso netto	27,5 kg / 61 lbs
Peso lordo	34 kg / 75 lbs
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:
Dimensioni esclusi i piedini
Cubetto standard (14g)
Temperatura ambiente +21° C
Temperatura acqua +15° C
Consumo elettrico a +32° C (voltaggio standard)
Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 00 - Pubblicato febbraio 2026

www.ntfice.it
info@bremaicegroup.it

We are NTF