Fronzen Dice

# SL 70 R290 NTC

Frozen Qube

## Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
## Produzione giornaliera fino a 42 kg

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotel | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| Ristoranti | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| Fast food | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Bar | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Discoteche | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mercati ittici | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Supermercati | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Medicale & SPA | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Industrie | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |




**Disponibile versione Drain Pump (DP)**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotel | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| Ristoranti | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| Fast food | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Bar | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Discoteche | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mercati ittici | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Supermercati | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Medicale & SPA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Industrie | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |




**Disponibile versione Drain Pump (DP)**

## ▶ Features & Plus

- Cubetto pieno, cristallino e compatto
- Struttura esterna AISI 304, finitura Scotch Brite
- Griglie laterali per una migliore areazione
- Pannelli laterali rimovibili
- Sistema funzionamento elettromeccanico
- Condensazione ad aria oppure ad acqua
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- Sportello coibentato a scomparsa
- Interruttore ON-OFF
- Isolamento contenitore interno privo di HCFC
- Conformità Direttiva RoHS
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
- Modello in Classe Tropicale +43°C
- Filtro esterno protettivo, rimovibile, facilmente pulibile
- Piedini acciaio inox regolabili
- Modello sotto banco

**Garanzia 2 Anni** soggetta a limitazioni

## ▶ Certificazioni disponibili per questo modello


www.ntfice.it
info@bremaicegroup.it

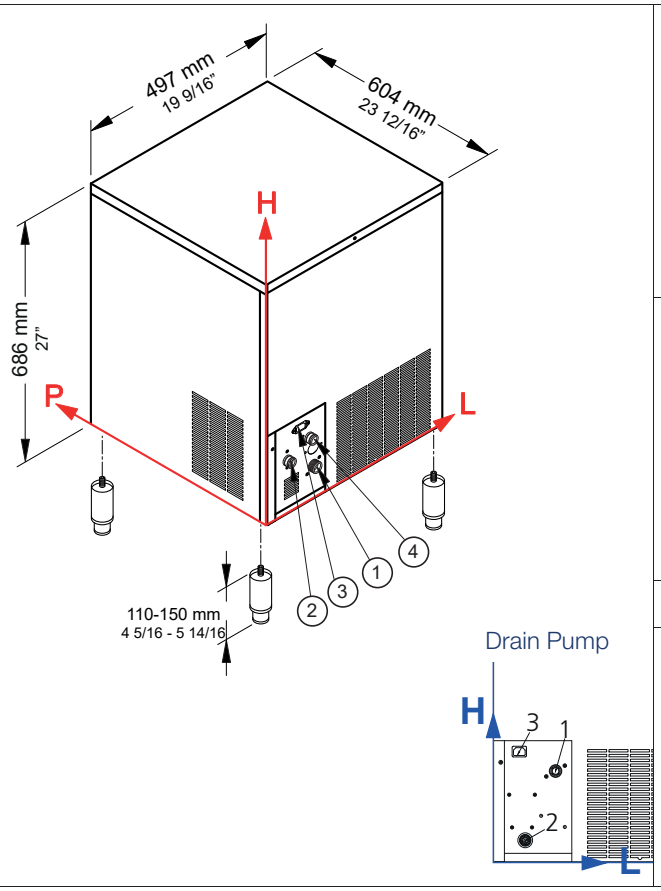

We are Brema Group

Frozen Dice

# SL 70 R290 NTC

Frozen Qube

## Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
## Produzione giornaliera fino a 42 kg

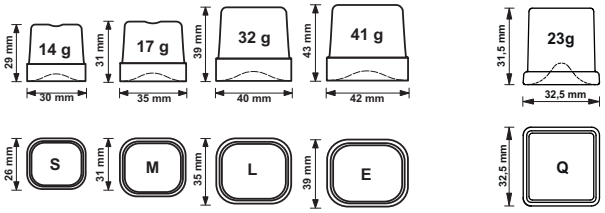



## ▶ Condizioni d'installazione

• Installazione: **Interna**

| | Min | Max |
|---|---|---|
| Temperatura ambiente | +10° C / +50° F | +43° C / 110° F |
| Temperatura acqua | +3° C / +37° F | +32° C / +90° F |
| Voltaggio | -10% | +10% |
| Pres. acqua in ingresso | 1bar (14 psi) | 6bar (84 psi) |

## ▶ Cubetti disponibili per questo modello




## ▶ Performance

| Temperatura aria | Temperatura acqua | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7° C | 45° F | 15° C | 60° F | 21° C | 70° F |
| | 10° C | 42 kg | | | | | |
| | 50° F | | 93 lbs | | | | |
| | 21° C | | | 38 kg | | | |
| | 70° F | | | | 84 lbs | | |
| | 32° C | | | | | 30 kg | |
| | 90° F | | | | | | 66 lbs |

## ▶ Connessioni versione standard

① Ingresso acqua: 130mm / 5 2/16" - 95mm / 3 12/16" - 3/4"
② Scarico acqua: 56m / 2 3/16" - 155mm / 6 2/16" - 24mm / 15/16"
③ Connessione elettrica: 95mm / 3 12/16" - 225mm/ 8 14/16"
④ Ingresso acqua condensatore (solo W):
119mm / 4 11/16" - 181mm / 7 2/16"- 3/4"

Connessioni versione DP

1 Ingresso acqua: 130mm / 5 2/16" - 190mm / 7 8/16 - 3/4"
2 Scarico acqua: 65mm / 2 9/16" - 51mm / 2" - 24mm / 15/16"
3 Connessione elettrica: 55mm / 2 3/16" - 231mm / 9 2/16"

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø)

## ▶ Informazioni Tecniche

| | |
|---|---|
| Produzione in 24h | 38 kg / 84 lbs |
| Capacità contenitore, fino a | 16 kg / 35 lbs |
| Condensazione | A - W |
| Tipo di cubetto | 14-17-32-41g, Q-23g |
| Refrigerante | R290 |
| Voltaggio standard | 220-240 V ~ 50 Hz |
| Potenza media assorbita | 340 W |
| Fusibile | 10 A |
| Consumo Elettrico | 22 kWh/100kg |

| | |
|---|---|
| Consumo d'acqua | A: 3 l/kg - 35,9 gal/100lbs |
| | W: 13,5 l/kg - 161,8 gal/100lbs |
| Dimensioni (L-P-H mm) | 497 - 604 - 686 |
| (L-P-H in) | 19 9/16 - 23 12/16 - 27 |
| Dimensioni imballo (L-P-H mm) | 550 - 660 - 860 |
| (L-P-H in) | 21 10/16 - 26 - 33 14/16 |
| Peso netto | 40 kg / 88 lbs |
| Peso lordo | 48 kg / 106 lbs |
| Finitura | Acciaio inox 18/8, scotch brite |

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:
Dimensioni esclusi i piedini
Cubetto standard (17g)
Temperatura ambiente +21° C
Temperatura acqua +15° C
Consumo elettrico a +32° C (voltaggio standard)
Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 00 - Pubblicato febbraio 2026

www.ntfice.it
info@bremaicegroup.it

We are NTF