SL 90

FROZEN DICE

NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a **46 kg**

• Position n°




• Campi di utilizzo

Hotel	●●●●●●●○	Mercati ittici	○○○○○○○○
Ristoranti	●●●●●●○○	Supermercati	○○○○○○○○
Fast food	●○○○○○○○	SPA	○○○○○○○○
Bar	●●●●●●●●	Medicale	○○○○○○○○
Discoteche	●●●●●●●●	Industria	●○○○○○○○

• Features & Plus

- Cubetto pieno, cristallino e compatto
- Struttura esterna AISI 304, finitura Scotch Brite
- Griglie laterali per una migliore areazione
- Pannelli laterali rimovibili
- Sistema funzionamento elettromeccanico
- Condensazione ad aria oppure ad acqua
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- Sportello coibentato a scomparsa
- Interruttore ON-OFF
- Isolamento contenitore interno privo di HCFC
- Conformità Direttiva RoHS
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
- Modello in Classe Tropicale +43°C
- Filtro esterno protettivo, rimovibile, facilmente pulibile
- Piedini acciaio inox regolabili
- Modello sotto banco

• Cubetti disponibili per questo modello

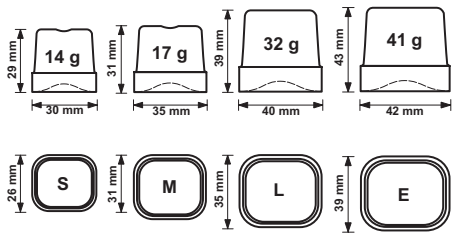

• Prod. 24h

Temp. aria	Temp. acqua	Prod. 24h kg
10° C	10° C	49
21° C	15° C	46
32° C	21° C	40

Garanzia 2 anni
soggetta a limitazioni


• Certificazioni disponibili per questo modello

SL 90

FROZEN DICE

NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a **46 kg**

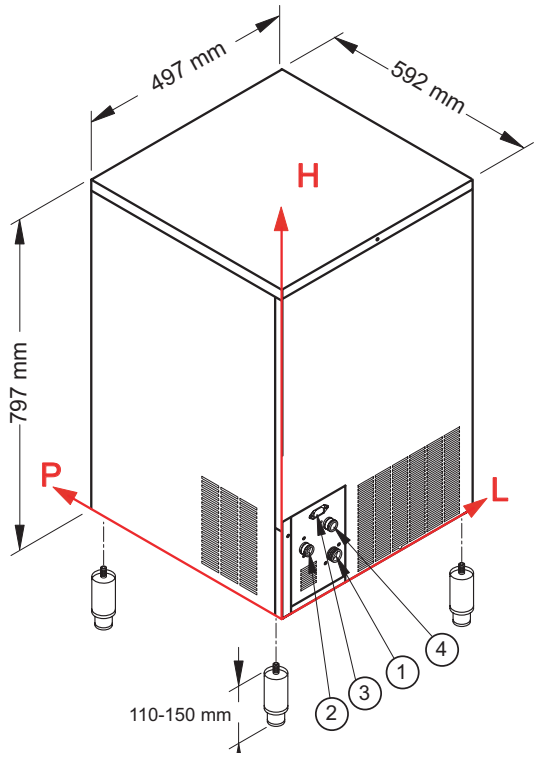

Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo in basso a sinistra (L-H-Ø)

① Ingresso acqua:
130 mm - 95 mm - 3/4"

② Scarico acqua:
56 mm - 155 mm - 24 mm

③ Connessione elettrica:
95 mm - 225 mm

④ Ingresso acqua condensatore (solo W):
119 mm - 181 mm - 3/4"

Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C	+43° C
Temperatura acqua	+3° C	+32° C
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

Dati tecnici

Produzione in 24h	46 kg
Capacità contenitore, fino a	25 kg
Condensazione	A - W
Tipo di cubetto	14-**17**-32-41 g
Refrigerante	R452A
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Consumo elettrico	455 W
Fusibile	10 A
Consumo d'acqua	A: 4 l/kg W: 18 l/kg
Dimensioni (L-P-H mm)	497 - 592 - 797
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	550 - 660 - 970
Peso netto	46 kg
Peso lordo	54 kg
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:

Dimensioni senza piedini | Cubetto standard (17 g) | Temperatura ambiente +21° C | Temperatura acqua +15° C | Consumo elettrico a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 03 - Pubblicato Luglio 2020