Split 11000

FROZEN ICE

NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO

Produttore di ghiaccio modulare - Sistema a scaglie sottoraffreddate
Produzione giornaliera 5000 kg

Position n°



Campi di utilizzo

Hotel	●●●●●●●●	Mercati ittici	●●●●●●●●
Ristoranti	●●●●●●●●	Supermercati	●●●●●●○○
Fast food	●●●●●●●●	SPA	●●○○○○○○
Bar	●●●●●●●●	Medicale	●●○○○○○○
Discoteche	●●●●●●●●	Industria	●●●●●●●●

Features & Plus

- Scaglia sottoraffreddata (da -5°C a -10°C)
- 1 m^3 = 430 kg di ghiaccio
- Consumi ridotti (1lt acqua/1kg ghiaccio)
- Struttura esterna AISI 304, finitura Scotch Brite
- Evaporatore in lega anticorodal, dotato di coltello rotante
- Filtro anticalcare ispezionabile
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
- Componenti in ABS approvati FDA
- Conformità Direttiva RoHS
- Carico acqua automatico
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- Modello in Classe Tropicale +43°C

Garanzia
2 anni
soggetta a limitazioni


Certificazioni disponibili per questo modello

Split 11000

FROZEN ICE

NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO

Produttore di ghiaccio modulare - Sistema a scaglie sottoraffreddate
Produzione giornaliera 5000 kg

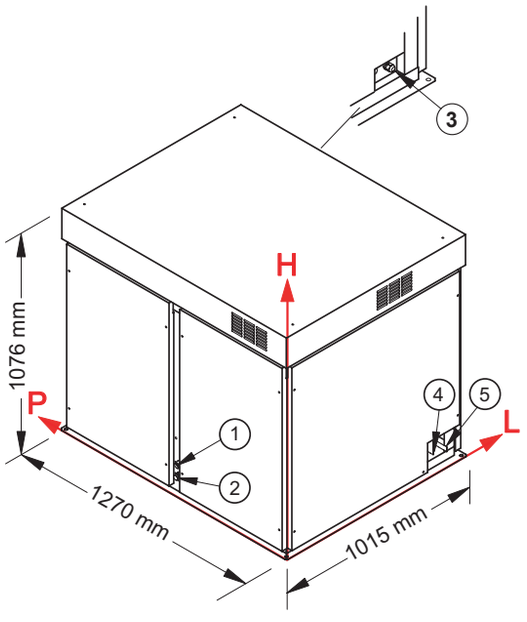

Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo in basso a sinistra (L-H-Ø)

① Ingresso acqua:
635 mm - 135 mm - 3/4"

② Scarico acqua:
635 mm - 80 mm - 24 mm

③ Connessione elettrica

④ Tubo alimentazione refrigerante

⑤ Tubo uscita gas refrigerante

Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C	+43° C
Temperatura acqua	+3° C	+32° C
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

Dati tecnici

Produzione in 24h	5000 kg
Refrigerante	R404A - R507 - R448A - R449A - R407F - R452A
Potenza frigorifera	25000 W (temp. evap. -27° C)
Voltaggio standard	400-415 V ~ 3N 50 Hz
Consumo elettrico	360 W
Dimensioni (L-P-H mm)	1270 - 1015 - 1076
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	1394 - 1139 - 1420
Peso netto	600 kg
Peso lordo	620 kg
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:

Potenza frigorifera 25000 W (temp. evap. -27° C)

Temperatura acqua +15° C

Consumo elettrico a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 03 - Pubblicato Gennaio 2025