SM 1750

FROZEN ICE

NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO

Produttore di ghiaccio - Sistema a scaglie sottoraffreddate
Produzione giornaliera fino a **915 kg**

Position n°



Campi di utilizzo

Hotel	○○○○○○○○	Mercati ittici	●●●●●●●●
Ristoranti	○○○○○○○○	Supermercati	●●●●●●○○
Fast food	○○○○○○○○	SPA	●●●○○○○○
Bar	○○○○○○○○	Medicale	●●●○○○○○
Discoteche	○○○○○○○○	Industria	●●●●●●●●

Features & Plus

- Scaglia sottoraffreddata (da -5°C a -10°C)
- Consumi ridotti (1lt acqua/1kg ghiaccio) - vers. aria
- Sistema funzionamento elettromeccanico
- Struttura esterna AISI 304, finitura Scotch Brite
- Telaio acciao inox
- Evaporatore in lega anticorodal, dotato di coltello rotante
- Condensazione ad aria oppure ad acqua
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- 1 m^3 = 430 kg di ghiaccio
- Componenti in ABS approvati FDA
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
- Filtro anticalcare ispezionabile
- Filtro Aria smontabile e pulibile
- Conformità Direttiva RoHS
- Carico acqua automatico
- Modello in Classe Tropicale +43°C

Bin utilizzabili

- BIN 1200DD
- DRB 1100
- DRB 2500

Prod. 24h

Temp. aria	Temp. acqua	Prod. 24h kg
10° C	10° C	915
21° C	15° C	900
32° C	21° C	790

Garanzia 2 anni
soggetta a limitazioni

Certificazioni disponibili per questo modello

NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO
www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it


ECOMPANY

SM 1750

FROZEN ICE

NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO

Produttore di ghiaccio - Sistema a scaglie sottoraffreddate
Produzione giornaliera fino a **915 kg**

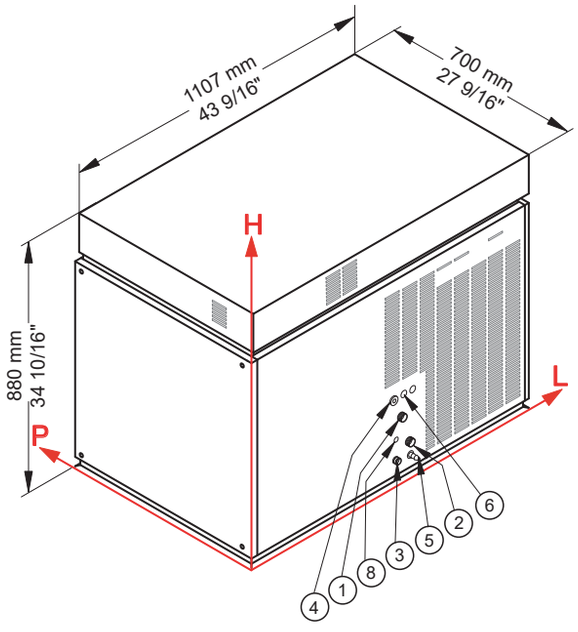

Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo in basso a sinistra (L-H-Ø)

① Ingresso acqua:
563 mm - 192 mm - 3/4"

② Ingresso acqua condensatore:
563 mm - 125 mm - 3/4"

③ Scarico acqua:
528 mm - 65 mm - 24 mm

④ Connessione elettrica:
532 mm - 262 mm

⑤ Scarico acqua condensatore:
573 mm - 65 mm - 12 mm

⑥ Connessione remota:
574 mm - 262 mm

⑧ Connessione alla pompa dosatrice di soluzione salina:
515 mm - 159 mm

②⑤ Solo per modelli con condensazione ad acqua

Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C	+43° C
Temperatura acqua	+3° C	+32° C
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

Dati tecnici

Produzione in 24h	900 kg
Condensazione	A - W
Refrigerante	R452A
Voltaggio standard	400-415 V ~ 3N 50 Hz
Consumo elettrico	3205 W
Fusibile	16 A
Consumo d'acqua	A: 1 l/kg W: 6,9 l/kg
Dimensioni (L-P-H mm)	1107 - 700 - 880
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	1210 - 800 - 1095
Peso netto	241 kg
Peso lordo	262 kg
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:

Temperatura ambiente +21° C

Temperatura acqua +15° C

Consumo elettrico a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 03 - Pubblicato Gennaio 2025