Split 2200 CO_2

FROZEN ICE

NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO

Produttore di ghiaccio modulare - Sistema a scaglie sottoraffreddate
Produzione giornaliera 1040 kg

Position n°



Campi di utilizzo

Hotel	○○○○○○○○	Mercati ittici	●●●●●●●●
Ristoranti	○○○○○○○○	Supermercati	●●●●●●○○
Fast food	○○○○○○○○	SPA	●●●○○○○○
Bar	○○○○○○○○	Medicale	●●○○○○○○
Discoteche	○○○○○○○○	Industria	●●●●●●●●

Features & Plus

- Scaglia sottoraffreddata (da -5°C a -10°C)
- 1 m^3 = 430 kg di ghiaccio
- Consumi ridotti (1lt acqua/1kg ghiaccio)
- Struttura esterna AISI 304, finitura Scotch Brite
- Evaporatore in lega anticorodal, dotato di coltello rotante
- Filtro anticalcare ispezionabile
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
- Componenti in ABS approvati FDA
- Conformità Direttiva RoHS
- Carico acqua automatico
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- Modello in Classe Tropicale +43°C
- Valvola limitatrice della pressione, PS fino a 40 bar

Bin utilizzabili

- Bin 1200DD
- DRB 1100
- DRB 2500

Garanzia 2 anni
soggetta a limitazioni

Certificazioni disponibili per questo modello

NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO
www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it


ECOMPANY

Split 2200 CO_2

FROZEN ICE

NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO

Produttore di ghiaccio modulare - Sistema a scaglie sottoraffreddate
Produzione giornaliera 1040 kg

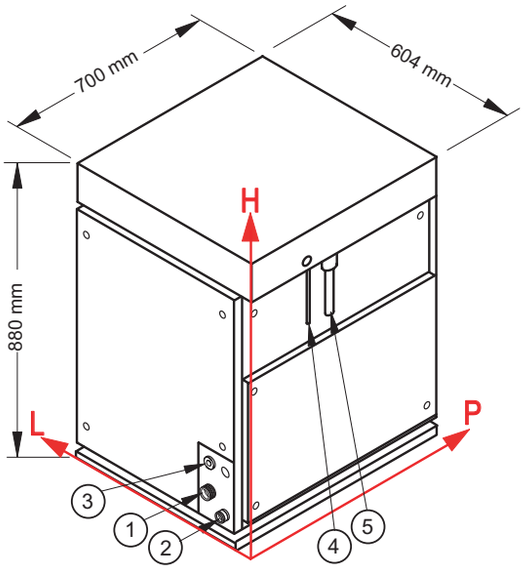

Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo in basso a sinistra (L-H-Ø)

① Ingresso acqua:
123 mm - 120 mm - 3/4"

② Scarico acqua:
78 mm - 65 mm - 24 mm

③ Connessione elettrica:
123 mm - 204 mm

④ Tubo alimentazione refrigerante

⑤ Tubo uscita gas refrigerante

Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C	+43° C
Temperatura acqua	+3° C	+32° C
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

Dati tecnici

Produzione in 24h	1040 kg
Refrigerante	CO_2 (R744)
Potenza frigorifera	5000 W (temp. evap. -23° C)
PS lato aspirazione	580 PSI - 40bar
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Consumo elettrico	180 W
Dimensioni (L-P-H mm)	604 - 700 - 880
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	655 - 785 - 1055
Peso netto	138 kg
Peso lordo	153 kg
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:

Potenza frigorifera 5000 W (temp. evap. -23° C)

Temperatura acqua +15° C

Consumo elettrico a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 03 - Pubblicato Gennaio 2025