TB 551

Ice Pebbles



Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a trafila
Produzione giornaliera fino a **59 kg**

Hotel	■■■■■■□□□□
Ristoranti	■■■□□□□□□□
Fast food	■■■■■■■□□□
Bar	■■■■■□□□□□
Discoteche	■■■■■■■□□□
Mercati ittici	■■■■■□□□□□
Supermercati	■■■■□□□□□□
Medicale & SPA	■■■□□□□□□□
Industrie	■■■□□□□□□□

▶ Position n°



▶ Features & Plus

- Ghiaccio a tronchetti 91% dry
- 1L (acqua) = 1kg (ghiaccio) - solo A
- Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite
- Classe Tropicale + 43° C
- Filtro Aria smontabile e pulibile
- Evaporatore in Acciaio AISI 304
- Condensazione aria o acqua
- Superfici interne arrotondate per pulizia
- Isolamento contenitore HCFC-Free
- Bacinella acqua sigillata antipolvere
- RoHS Free
- Sportello isolato con apertura a scomparsa
- Funzionamento elettromeccanico
- Interruttore ON/OFF
- Carico automatico dell'acqua
- Voltaggio standard e voltaggi speciali




Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite


Filtro Aria smontabile e pulibile



Evaporatore in Acciaio AISI 304


Bacinella acqua sigillata antipolvere


Sportello isolato con apertura a scomparsa

▶ Dimensione disponibile

Disegno a scopo esclusivamente indicativo



▶ Prod. 24h

	T. aria		T. acqua		kg	lbs
	10° C	50° F	7° C	45° F	59	130
	21° C	70° F	15° C	60° F	55	121

Garanzia 2 Anni
soggetta a limitazioni

▶ Certificazioni disponibili per questo modello

www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it

We are Brema




Ice Pebbles

TB 551

BREMA

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a trafila
Produzione giornaliera fino a 59 kg

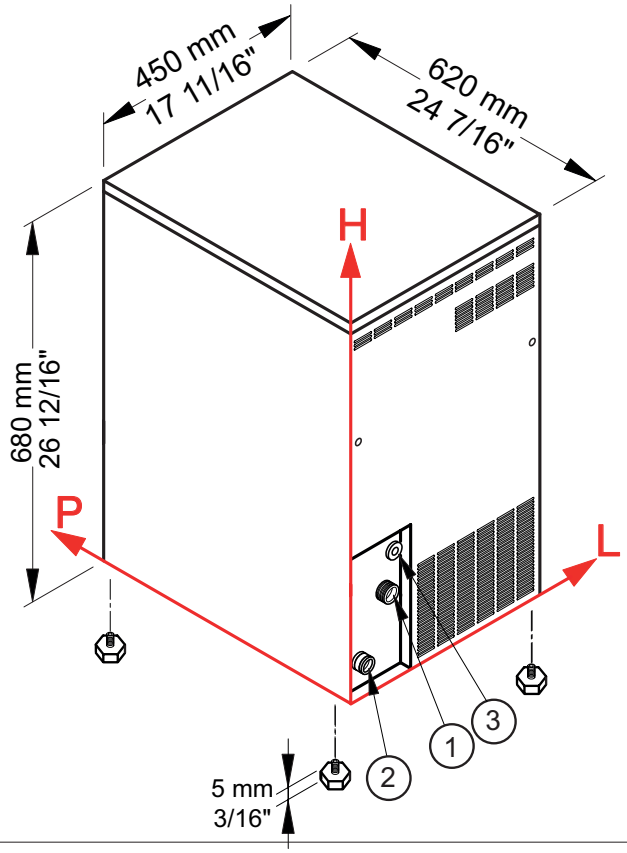

▶ Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Temperatura acqua	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

▶ Performance

		Temperatura acqua					
		7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
Temperatura aria	10° C	6059 kg					
	50° F		130 lbs				
	21° C			55 kg			
	70° F				121 lbs		
	32° C					46 kg	
	90° F						101 lbs

▶ Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø)

① Ingresso acqua: 106 mm / 4 3/16" - 135 mm / 5 5/16" - 3/4" ② Scarico acqua: 55 mm / 2 3/16" - 55 mm / 2 3/16" - 24 mm / 15/16"
③ Connessione elettrica: 114 mm / 4 8/16" - 218 mm / 8 9/16"

▶ Dati tecnici

Produzione in 24h	55 kg / 121 lbs
Capacità contenitore, fino a	10 kg / 22 lbs
Condensazione	A - W
Dimensioni indicative pebble	8 x 16 x 7
Refrigerante	R452A
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Potenza media assorbita	420 W
Fusibile	10 A
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Consumo d'acqua	A: 1 l/kg - 12,0 gal/100 lbs
	W: 5,3 l/kg - 63,5 gal/100 lbs
Dimensioni (L-P-H mm)	450 - 620 - 680
(L-P-H in)	17 11/16 - 24 7/16 - 26 12/16
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	505 - 675 - 850
(L-P-H in)	19 14/16 - 26 9/16 - 33 7/16
Peso netto	56 kg / 123 lbs
Peso lordo	64 kg / 141 lbs

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:
Temperatura ambiente +21° C
Temperatura acqua +15° C
Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 03 - Pubblicato gennaio 2025

BREMA
www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it

We are Brema