TB 852

Ice Pebbles



Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a trafila
Produzione giornaliera fino a **96 kg**

Hotel	■■■■■■
Ristoranti	■■■
Fast food	■■■■■■
Bar	■■■■
Discoteche	■■■■■■
Mercati ittici	■■■■
Supermercati	■■■
Medicale & SPA	■■
Industrie	■■

▶ Position n°



▶ Features & Plus


- Ghiaccio a tronchetti 91% dry
- 1L (acqua) = 1kg (ghiaccio) - solo A
- Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite
- Classe Tropicale + 43° C
- Piedini acciaio inox regolabili
- Filtro Aria smontabile e pulibile
- Evaporatore in Acciaio AISI 304
- Condensazione aria o acqua
- Superfici interne arrotondate per pulizia
- Isolamento contenitore HCFC-Free
- Bacinella acqua sigillata antipolvere
- RoHS Free
- Sportello isolato con apertura a scomparsa
- Funzionamento elettromeccanico
- Interruttore ON/OFF
- Carico automatico dell'acqua
- Voltaggio standard e voltaggi speciali




Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite


Filtro Aria smontabile e pulibile



Evaporatore in Acciaio AISI 304


Bacinella acqua sigillata antipolvere


Sportello isolato con apertura a scomparsa

▶ Dimensione disponibile

Disegno a scopo esclusivamente indicativo



▶ Prod. 24h

	T. aria		T. acqua		kg	lbs
	10° C	50° F	7° C	45° F	96	212
	21° C	70° F	15° C	60° F	85	187

Garanzia 2 Anni
soggetta a limitazioni

▶ Certificazioni disponibili per questo modello

www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it

We are Brema




Ice Pebbles

TB 852

BREMA

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a trafila
Produzione giornaliera fino a 96 kg

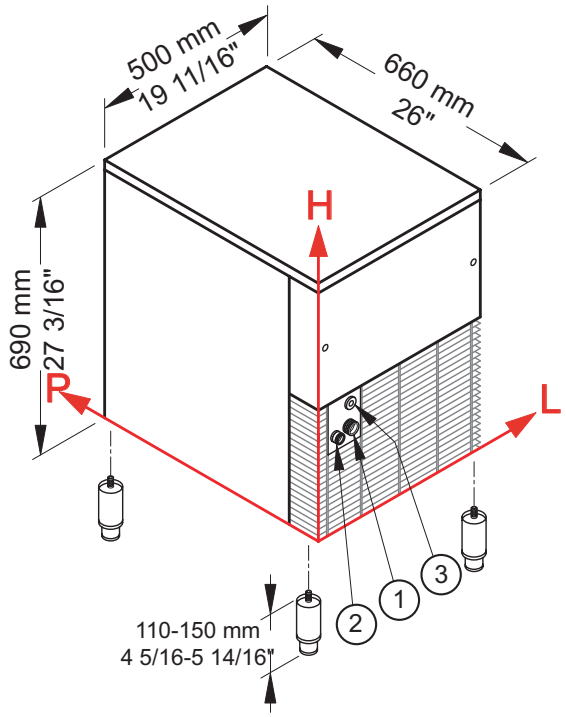

▶ Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Temperatura acqua	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

▶ Performance

		Temperatura acqua					
		7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
Temperatura aria	10° C	96 kg					
	50° F		212 lbs				
	21° C			85 kg			
	70° F				187 lbs		
	32° C					71 kg	
	90° F						157 lbs

▶ Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø)

① Ingresso acqua: 99 mm / 3 14/16" - 158 mm / 6 4/16" - 3/4" ② Scarico acqua: 48 mm / 1 14/16" - 151 mm / 5 15/16" - 24 mm / 15/16"
③ Connessione elettrica: 87 mm / 3 7/16" - 230 mm / 9 1/16"

▶ Dati tecnici

Produzione in 24h	85 kg / 187 lbs
Capacità contenitore, fino a	20 kg / 44 lbs
Condensazione	A - W
Dimensioni indicative pebble	8 x 16 x 7
Refrigerante	R452A
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Potenza media assorbita	550 W
Fusibile	10 A
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Consumo d'acqua	A: 1 l/kg - 12,0 gal/100 lbs
	W: 6,3 l/kg - 75,5 gal/100 lbs
Dimensioni (L-P-H mm)	500 - 660 - 690
(L-P-H in)	19 11/16 - 26 - 27 3/16
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	550 - 720 - 880
(L-P-H in)	21 10/16 - 28 6/16 - 34 10/16
Peso netto	59 kg / 130 lbs
Peso lordo	67 kg / 148 lbs

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:
Dimensioni esclusi i piedini
Temperatura ambiente +21° C
Temperatura acqua +15° C
Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 03 - Pubblicato gennaio 2025

BREMA
www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it

We are Brema